





ZANNI SMD LED40-NW



ZANNI SMD LED80-NW

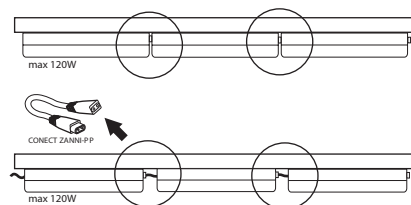

- ▶ obudowa: stop aluminium / klosz: poliwęglan (PC)
- ▶ casing: aluminum alloy / shade: polycarbonate (PC)

Kanlux		[W]				[g]
ZANNI SMD LED40-NW	19900	4,7	biały / white	40 LED SMD ✓	330	214
ZANNI SMD LED80-NW	19901	7,5	biały / white	80 LED SMD ✓	600	252

oprawa wykorzystuje diody LED SMD 3014 / możliwość zasilania przelotowego, przy pomocy przewodu łączeniowego CONECT ZANNI-PP (max 120 W)
lighting fitting uses SMD 3014 LEDs / fittings can be linked by connector CONECT ZANNI-PP (max 120 W)

AKCESORIA / ACCESSORIES

CONECT ZANNI-PP	19902	przewód łączeniowy, służy do łączenia w ciąg opraw serii ZANNI SMD LED / connecting wire, to be used for connection ZANNI SMD LED series in row of fittings
-----------------	-------	---