






GRAZI LED 4W-NW - 320  
GRAZI LED 7W-NW - 520

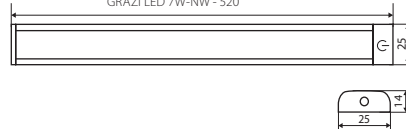

GRAZI LED 4W-NW



GRAZI LED 7W-NW



GRAZI-PR-I-SLIM

- ▶ obudowa: stop aluminium/tworzywo sztuczne / dyfuzor: tworzywo sztuczne
- ▶ casing: aluminum alloy/plastic / diffuser: plastic

Kanlux	Kanlux	[W]					[g]
GRAZI LED 4W-NW	22161	4	biały / white	30 LED SMD ✓	230	1/-/100	90
GRAZI LED 7W-NW	22163	7	biały / white	60 LED SMD ✓	460	1/-/50	138

złączanie oprawy oraz jej ściemnianie umożliwia przycisk umiejscowiony na początku oprawy, przytrzymanie przycisku powoduje płynne ściemnianie i rozjaśnianie oświetlenia / do prawidłowego działania wymagany zasilacz elektroniczny LED, np. DUPLO, DAZI, DRIFT lub TRETO dostępny w ofercie Kanlux the button at the front of the fixture allows to switch it on and dim the light; by holding the button, you can smoothly dim and lighten the fixture / LED 12V DC electric power supply is needed for proper functioning, e.g. DUPLO, DAZI, DRIFT or TRETO available in the Kanlux product range

AKCESORIA / ACCESSORIES

GRAZI-PR-I-SLIM | 22164 | łącznik "I" służy do połączenia liniowego dwóch opraw / connector "I" is used to connect two fixtures linearly