

FELSZERELÉSI UTASÍTÁSOK

DVR (VT-5127)




BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy választotta és megvásárolta a V-TAC terméket. V-TAC nyújtja Önnek a legjobb szolgáltatást. Kérjük, a szerelés előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat és óvja ezt a kézikönyvet későbbi használatra. Ha további kérdései vannak, kérjük, forduljon forgalmazójához vagy helyi eladójához, akitől megvásárolta a terméket. Ők képzettek és készek a legjobb szolgálatra.

MEREVLEMEZ SZERELÉSI DIAGRAMJA




Csavarja ki és távolítsa el a felvevő hátlapját

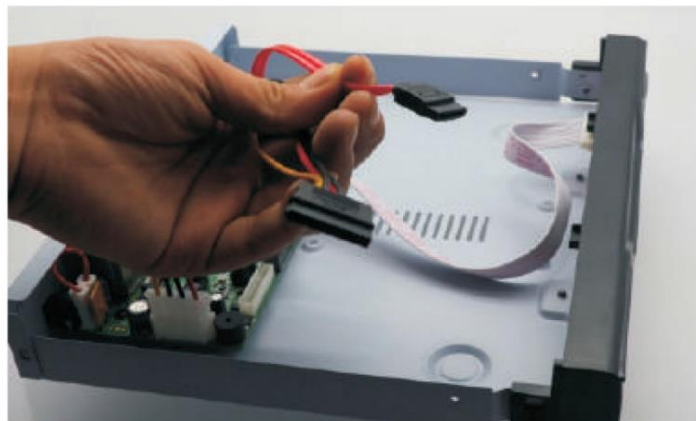

SATA kábel és tápkábel található benne



Csatlakoztassa biztonságosan a SATA kábelt és a tápkábelt a merevlemezre.

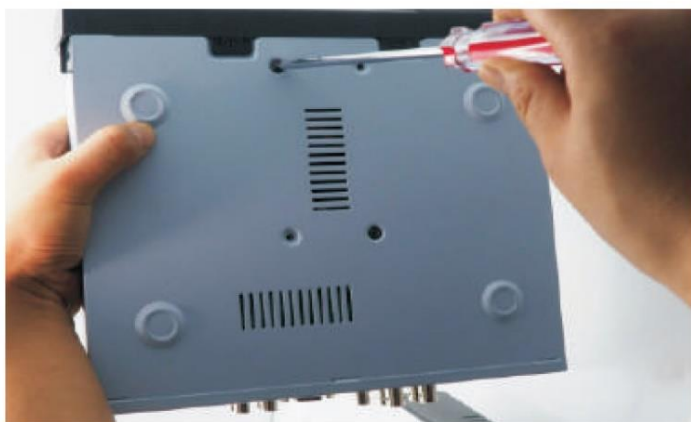


Csavarja le az alsó csavarokat a felvevő külső részéről



Helyezze vissza a felvevő fedelét és csavarja vissza az összes csavart.


DVR SZERELÉSI DIAGRAMJA

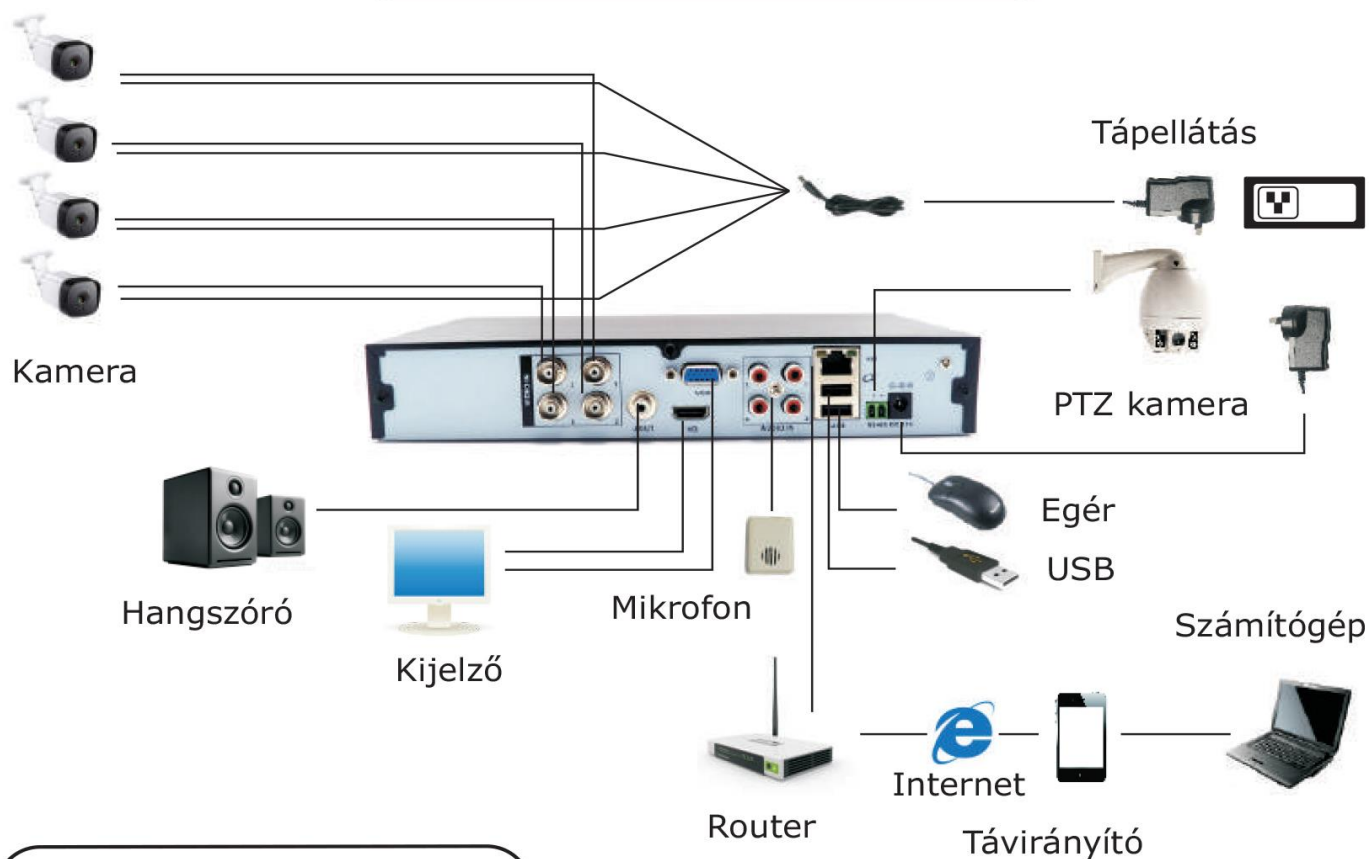

A GÉP BEÁLLÍTÁSAI

A. ÚTMUTATÓ / INDÍTÁSI SEGÍTŐ PROGRAM


A rendszer automatikusan megnyitja a „Beállítás varázsló” képernyőt, hogy a felhasználó beállítsa az alapvető beállításokat.

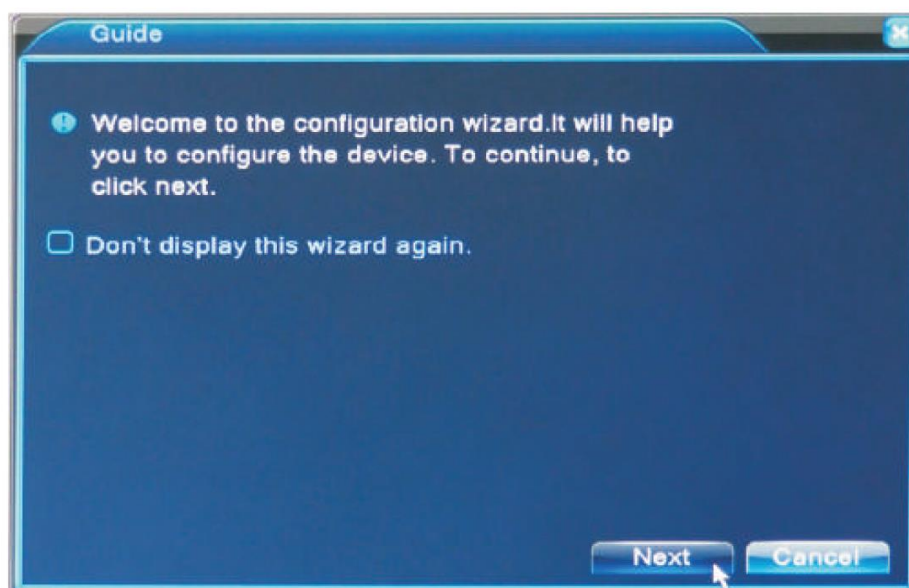

B. BEJELENTKEZÉSI PANEL

A felvevő csatlakoztatása és tápellátásának bekapcsolása után az előlapi jelzőfény világít, és a rendszer a normál indítási képernyőt jeleníti meg.


A betöltés befejezése után a bejelentkezési felület felugrik. Az alapértelmezett fiók [admin], a jelszó üres, ahogy az alábbiakban látható.

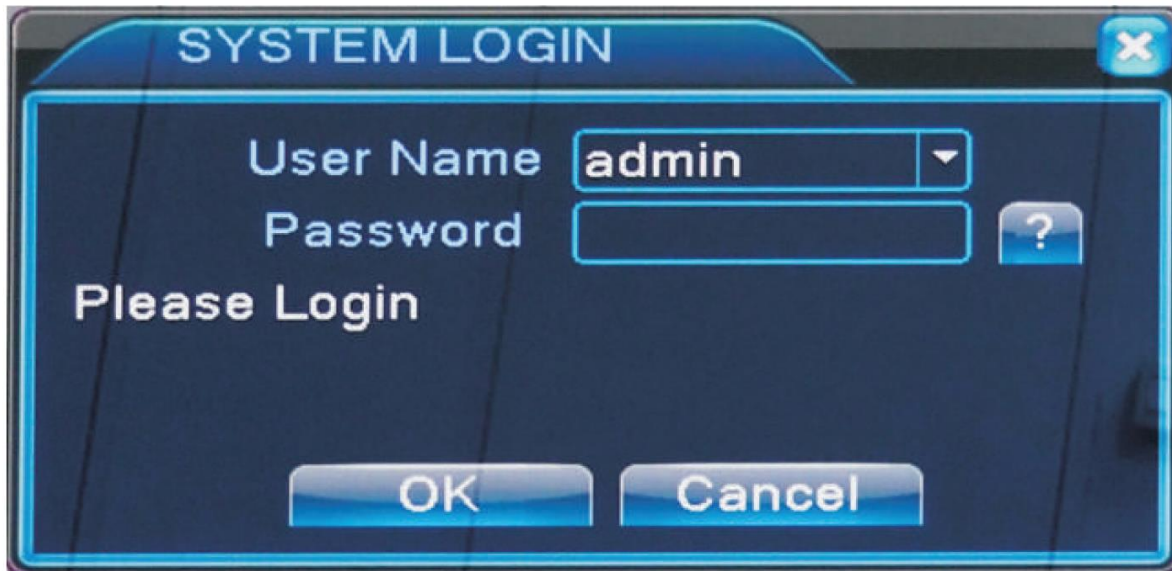

C. HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁS

A következő lépésekkel állítsa be a megfelelő hálózati paramétereket:

[Főmenü]> [Rendszerbeállítások]> [Hálózati beállítások]. Alapértelmezett IP-cím: 192.168.1.10. És kattintson az OK gombra, a rendszer automatikusan hozzáfér a megfelelő felügyeleti videóhoz

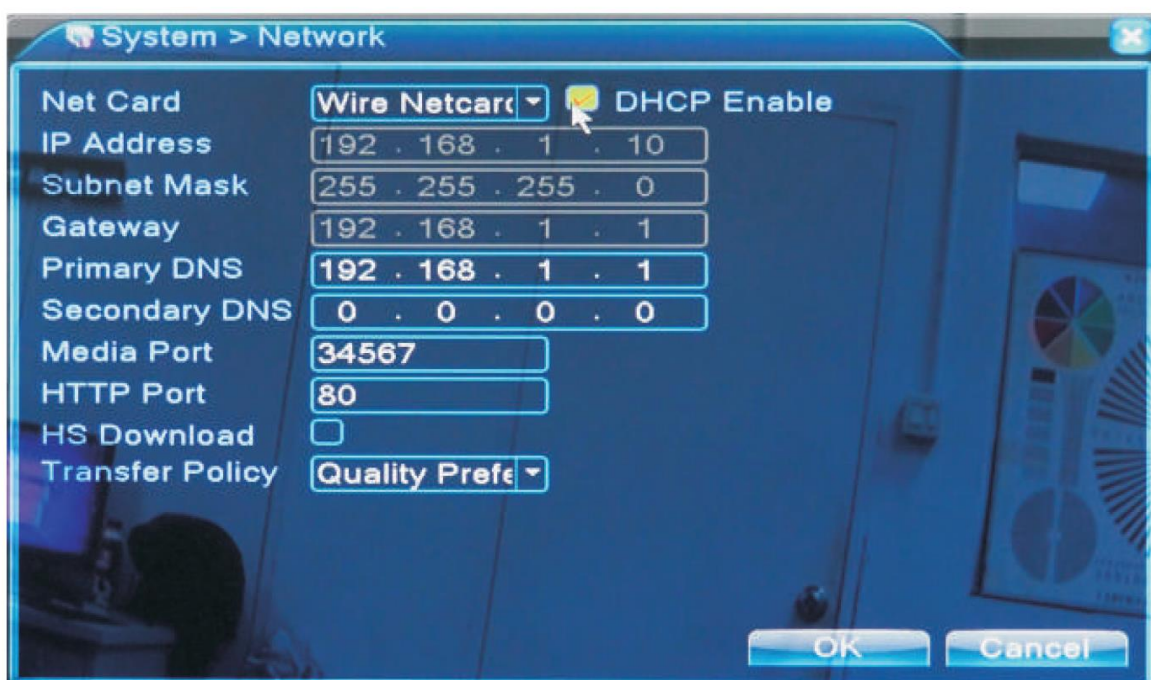


D. FELVÉTEL LEJÁTSZÁSA

A video lejátszási felületet az asztali parancsikon menüből vagy az alábbi lépésekből adhatja meg: [Főmenü] > [Videó funkció] > [Felvétel lejátszása]




E. VERZIÓINFORMÁCIÓ

Kattintson a jobb gombbal az egérre a fő felületen: [Főmenü] > [Rendszerinformáció] > [Verzióinformáció], akkor megkeresheti a felvevő sorozatszámát és hálózati állapotát. Ha a NAT kapcsolat sikert mutat, akkor megtekintheti az élő videofelvételt a sorozatszám megadásával a mobiltelefonján és a számítógépén. Az alábbiak szerint:

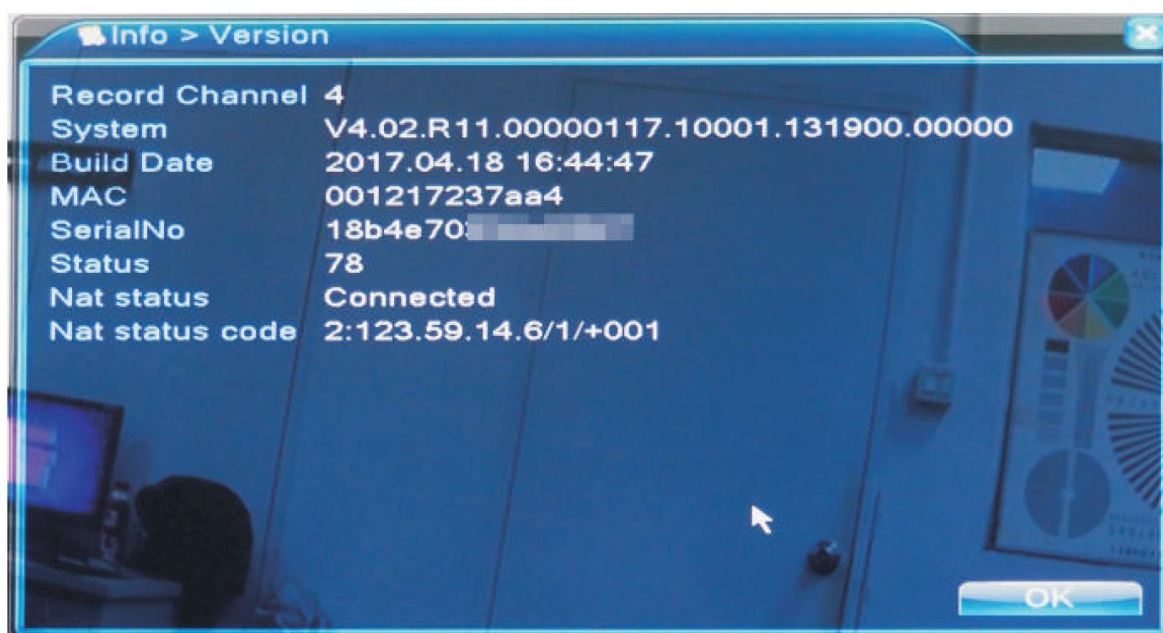

TÖLTSE LE AZ ALKALMAZÁST

- Google Play Áruház Keresés „XMEYE”
- IOS (Apple Áruház) Keresés „XMEYE”
- Az Android telefonok és az IOS (iPhone) az alábbi QR kódok beolvasásával tölthetők le.


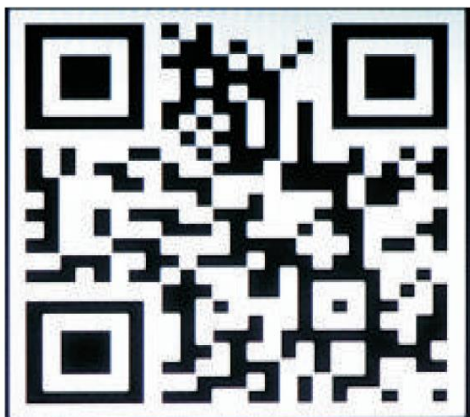
**ANDROID APP****IOS APP****REGISZTRÁLJON ÚJ FIÓKOT**

1. Érintse meg a „Regisztráció” gombot, hogy regisztráljon az e-mail címével, mint felhasználói azonosító, és érintse meg a „Tovább” gombot a megerősítő kód megszerzéséhez.

2. Az alkalmazás visszaigazoló kódot küld e-mail azonosító-jához. Kérjük, erősítse meg a kódot a regisztrációs folyamat befejezéséhez. Adja meg az új felhasználói azonosítót és jelszót.


The image shows the XMeye application interface for login and registration. At the top, there is a blue house icon with the text 'XMeye' below it. Below the logo, there are two input fields: 'Username' and 'Password'. A black arrow points to the 'Password' field. To the right of the 'Password' field is an eye icon for toggling password visibility. Below the input fields is a large blue button labeled 'Cloud Login'. At the bottom of the screen, there are two links: 'Register' on the left and 'Forget Password' on the right.

A sikeres bejelentkezés után kattintson a jobb felső sarokban lévő „+” ikonra az eszköz 1) automatikus hozzáadásához az XMEYE QR-kóddal, vagy 2) manuálisan az eszköz nevének, felhasználónevének (tetszőleges) és a jelszó megadásával (az alapértelmezett jelszó üres). Kattintson az eszköz nevére, és válassza ki a kívánt csatornát.

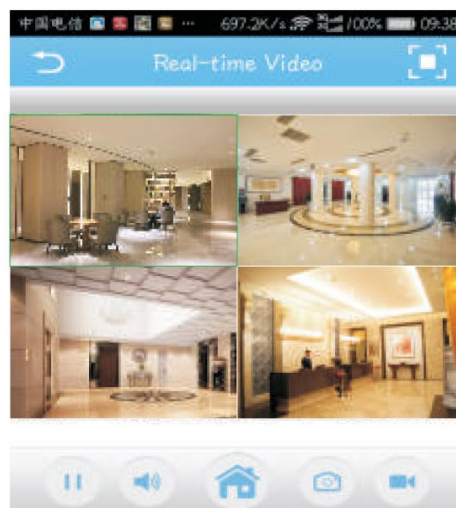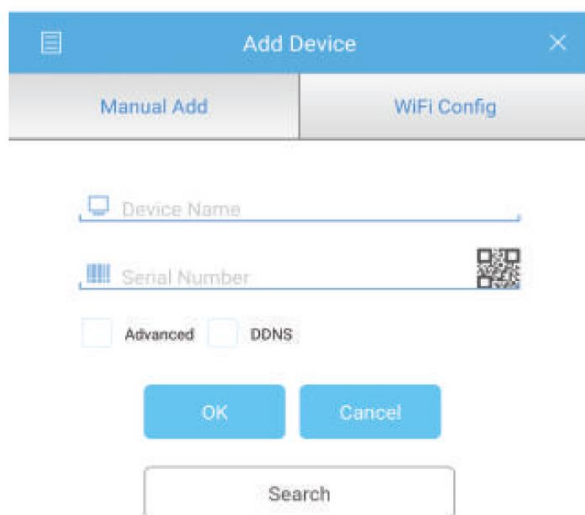

ÚTMUTATÓ A CMS KEZELÉSÉHEZ A SZÁMÍTÓGÉPEN

Helyezze be a CD-telepítőt, töltsse le és telepítse a Windows CMS-t. A bejelentkezés (az alapértelmezett admin + jelszó üres) és a Rendszerbeállítás > Megfigyelési pontkezelés > Terület hozzáadása lehetőségre. Válasszon ki egy területet, majd kattintson az „Eszköz hozzáadása”, majd a „Beállítások hozzáadása” gombra. Most, láthat egy előnézetet a berendezés kezelési szoftverére. Megjegyzés: A távoli megtekintés csak a felhőbe történő bejelentkezéssel (<http://www.xmeye.net>.- fő) aktiválható, és a sorozatszám megadásával.

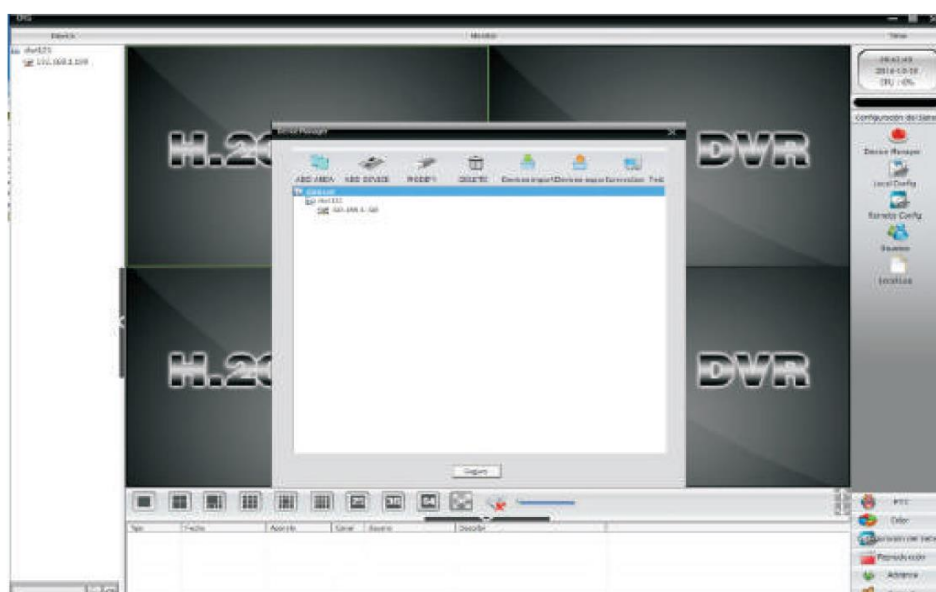

(IE) MEGTEKINTÉSI MÓDSZERE

Hozzáférés a www.xmeye.net web helyhez az IE böngészőben. Ugrás az „Eszköz bejelentkezés”. Adja meg a sorozat számát. Most elérheti a távoli megtekintést lejátszási műveletekkel és így tovább.

EMLÉKEZTETŐ:

Ha a távoli megtekintés sikertelen, kattintson a bal oldali főmenüre. A berendezés állapotának ellenőrzéséhez lépjen a Rendszerinformáció > Verzióinformációk elemre. Ha DNS-t keres, ellenőrizze, hogy a hálózati kapcsolat normális-e vagy sem, és távolítsa el az „IP-cím automatikus beszerzése” opciót. Manuálisan módosítsa LAN IP-címét és egyezze a portál az útválasztó átjáró portállal

FŐBB JELLEMZŐK

1. AHD / CVI / TVI / IP / CVBS 5 egy hibrid DVR-ben (digitális video rögzítőben), 4CH
2. H.264
3. Analóg videó bemenet (25 kép/mp): 4 * 1080N; 4 * 960P; 4 * 720P
4. Hibrid videó bemenet (25 kép/mp): 2 * 960P (analóg) + 2 * 720P (IP)
5. IP videó bemenet (25 kép/mp): 4 * 720P; 4 * 1080P; 8 * 720P; 8 * 1080P; 1 * 1080P
6. 4CH 1080n * 25 kép/mp lejátszás
7. Videó bemeneti port: 4CH BNC
8. Audio: 4 csatornás bemenet / 1 csatornás kimenet
9. Nincs riasztás (4 csatornás riasztási bemenetre / 1 csatornás riasztási kimenetre bővíthető, az ár magasabb)
10. Támogatás 1db HDD (maximum 6TB)
11. Tápellátás: EU 12V/2A csatlakozó
12. RS485 PTZ protokoll támogatása
13. Támogatás 3G, WIFI (bővíteni kell az USB)
14. Hálózati interfész: RJ45 10M / 100M
15. USB 2CH USB 2.0
16. VGA, HDMI HD kimenet
17. Támogatja a mozgásérzékelést
18. Támogatja az iCloud-ot
19. PC felügyeleti szoftver CMS és mobiltelefon felügyeleti szoftver XMEYE
20. Támogatja az iPhone-t, az Androidot
21. Támogatja a távfelügyeletet