

1. Jellemzők

Ez a termék WiFi + Bluetooth + 2.4G vezeték nélküli átvitel technológia, alacsony energiafogyasztás, erős interferencia-képesség.

A WiFi + Bluetooth csatlakozási hálózat nagymértékben javíthatja a csatlakozási hálózatot tapasztalat. Ha az útválasztó le van választva, a Bluetooth közvetlenül is képes csatlakoztassa és vezesse a berendezéseket közelről. Sikeres hálózati konfiguráció után a **[MiBoxer Smart]** app használatával vezeték nélküli fényerő-szabályozás, távirányító, csoportvezérlés, jelenetvezérlés, időzítés, zenei mozgás, bioritmus, alvási terv, ébresztési terv, egy kulcs végrehajtás, automatizálás, stb. funkciókat. És támogatja a 2.4G távirányítót.

Single Color LED Light



Halvány fényerő



2.4G RF vezeték nélküli átviteli technológia



A WiFi vezeték nélküli vezérlés támogatja a nagy hatótávolságú vezérlést



Automatikus átvitel (csak a távirányító tompításához)



Eszközmegosztás



Tap-to-Run és automatizálás



Időzítés beállítása / visszaszámlálás kapcsolja be / ki a LED lámpát



Támogatja a PUSH tompítást



Ne zavarj mód



Távirányító
Vezérlési távolság 30m



Okostelefonos app vezérlés



Harmadik fél támogatása hangvezérlés



Csoportos irányítás



Bioritmus



Támogassa a zenei ritmust



Alvási / ébresztési terv



Támogató jelenet testreszabás

Dual White LED Light

	Színhőmérséklet állítható		Távírányító Vezérlési távolság 30m
	Halvány fényerő		Okostelefonos app vezérlés
	2.4G RF vezeték nélküli átviteli technológia		Harmadik fél támogatása hangvezérlés
	A WiFi vezeték nélküli vezérlés támogatja a nagy hatótávolságú vezérlést		Csoportos irányítás
	Automatikus átvitel (csak a távirányító tompításához)		Bioritmus
	Eszközmegosztás		Támogassa a zenei ritmust
	Tap-to-Run és automatizálás		Alvási / ébresztési terv
	Időzítés beállítása / visszaszámlálás kapcsolja be / ki a LED lámpát		Támogató jelenet testreszabás
	Támogatja a PUSH tompítást		Ne zavarj mód

2. Automatikus átvitel (csak távirányítóhoz)


Jelátvitel

Egy fény képes továbbítani a jeleket a távirányítóról egy másik fény 30m belül, amíg van egy fény 30m belül, a távirányító távolsága korlátlan lehet.



3. Útmutató a kód összekapcsolásához / a kód leválasztásához

Útmutató a kód összekapcsolásához



1

Kapcsolja ki a fény 10 másodperc múlva, majd kapcsolja be újra.



2

Nyomja meg röviden a "I" gombot háromszor 3 másodpercen belül, ha a lámpa világít.



3

A fény 3-szor lassan felvillan, azt jelenti, hogy az összekapcsolás sikeresen megtörtént.



Az összekapcsolás sikertelen volt, ha a jelzőfény nem villog lassan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: az összekapcsolt fény nem tud újra kapcsolódni)

Útmutató a kód leválasztásához



1

Kapcsolja ki a fény 10 másodperc múlva, majd kapcsolja be újra.



2

Nyomja meg röviden a "I" gombot háromszor 5 másodpercen belül, ha a lámpa világít.



3

A fény 10-szer gyorsan felvillan, azt jelenti, hogy a szétválasztás sikeresen megtörtént.



A leválasztás nem sikerült, ha a jelzőfény nem villog gyorsan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: a fény nincsenek összekapcsolva, ezért nem kell leválasztani)

Kompatibilis ezekkel a távirányítókkal (Külön vásárolható meg)



FUT006



FUT007



B1 / B1-B / T1



B2 / T2



K1 / K1-B



FUT087
FUT087-B



S1-B / S1-W
S1-G

4. PUSH tompítás

Nyomókapcsoló rövid megnyomása:

- fény be- vagy kikapcsolása.

Nyomókapcsoló hosszan lenyomva:

- Fokozatmentes tompítási fényerő.
- Tartsa lenyomva / felengedje, majd ismét hosszan nyomja meg a fényerő növeléséhez vagy csökkentéséhez.

5. PWM nagyfrekvenciás / alacsony frekvenciájú kapcsolás

Váltás magas frekvenciára (6KHz): a lámpa felkapcsolása esetén

1. Nyomja meg egyszer röviden a távirányító **"OFF"** gombját;
2. Nyomja meg röviden az **"ON"** gombot 5-ször 3 másodpercen belül, a fehér fény 2-szer gyorsan felvillan, jelezve, hogy sikerült.

Váltás alacsony frekvenciára (400Hz): a világítás kikapcsolása esetén

1. Nyomja meg egyszer röviden a távirányító **"ON"** gombját;
2. Nyomja meg röviden az **"OFF"** gombot 5-ször 3 másodpercen belül, a fehér fény 2-szer lassan felvillan, jelezve, hogy sikerült.

6. Okostelefonos app vezérlés

1. Töltse le és telepítse a **[MiBoxer Smart]** vagy **[Tuya Smart]** app-t

Keresse meg a **[MiBoxer Smart]** vagy **[Tuya Smart]** kifejezést az Apple vagy a Google Store-ban, vagy olvassa be a következő QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.

Kérjük, kattintson a "Register" gombra a fiók létrehozásához az első használat során, lépjen be közvetlenül, ha már volt fiókja.




MiBoxer Smart



Tuya Smart

2. Hálózati konfiguráció


- (1) Csatlakoztassa a vezérlőt a tápegységhez.
- (2) Ellenőrizze, hogy a jelzőlámpa gyorsan villog (másodpercenként 2 villanás)
Ha a jelzőfény nincs gyorsan villogó állapotban, kétféleképpen léphet be:
 - Nyomja meg hosszan a "SET" gombot, amíg a jelzőfény gyorsan villogni nem kezd.
 - Kapcsolja ki és be a vezérlőt háromszor.
- (3) Csatlakoztassa a telefont az otthoni WiFi hálózathoz a 2,4 GHz-es frekvencián.

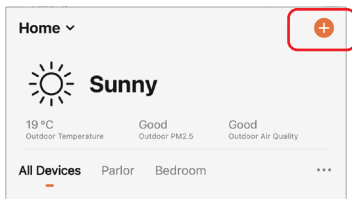

- (4) Nyissa meg az app kezdőlapját, és kattintson a "+" hozzáadása gombra a jobb felső sarokban.

MiBoxer Smart app:

- (5) Kattintson a "WiFi Lighting" lehetőségre az oldal bal oldalán, majd a "LED Controller"



Tuya Smart app:

- (5) Kattintson a "Lighting" lehetőségre az oldal bal oldalán, majd a "Light Source (BLE+Wi-Fi)"



- (6) Kövesse az app utasításait a konfiguráció befejezéséhez.

7. QR -kód beolvasása ide nézze meg a videó utasításokat



Smartphone app vezérlés
(FUT035W-FUT039W videó)



Harmadik féltől származó
hangvezérlés

8. Figyelem

1. Kérjük, ellenőrizze, hogy a tápfeszültség egyezik-e a fény, és ellenőrizze mind a katód, mind az anód csatlakozását, különben a fény elromlik.
2. Kérjük, ne csatlakoztassa a vezetékeket bekapcsolt állapotban. Kérjük, csak akkor kapcsolja be újra, ha a megfelelő csatlakozásban van, és nincs rövidzárlat.
3. Nem hivatásos felhasználó közvetlenül nem szerelheti szét a világítótesteket.
4. Kérjük, ne használja a fény olyan helyen, ahol nagy hatótávolságú fémfelület vagy erős elektromágneses hullám van a közelben, különben a távoli távolság súlyosan befolyásolható.

Kínában készült

