

Süllyesztett LED panel

5905339280220



A Kanlux BRAVO S/SU panelek különlegesen kiválasztott alkatrészek, melyek a felhasználói elégedettséget hivatottak növelni. Az alumínium keret, a különleges LED lámpák, a fényvisszaverők és a fénysugarakat szétszóró diffúzorok csak néhány előnye a Kanlux BRAVO LED S/SU paneleknek. Ezen panelek további előnye a magas világítási hatékonyság (100lm/W). A Kanlux BRAVO LED panelek tápegység nélkül kerülnek szállításra.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

A készlet tartalmazza a tápegységet: nem

Hossz [mm]: 1195

Szélesség [mm]: 295

Magasság [mm]: 11

Vezeték hossz [m]: 0.05

Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Tápáram [mA]: 1050

Maximális teljesítmény [W]: 40

Áramütés elleni védelmi osztály: III

Búra anyaga: műanyag

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 4000

Fényforrás színe: fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 25000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥15000

Sugárzási szög [°]: 110

Lámpa fényereje [lm/W]: 100

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25


Lámpaház anyaga: acél

Panel/keret anyaga: alumínium ötvözet

Csatlakozó típusa: vezeték dugvillával - DC

Kábel típusa: H03VVH2-F

Vezeték keresztmetszete [mm²]: 0,5



28022 BRAVO S 40W12030NW W

Süllyesztett LED panel




Tápellátás típusa: egyenáramú
Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤ 1
Fényforrás gyújtási ideje [s]: $\leq 0,5$
IP védeettségi fokozat: 20
DRIVER [index]: 28026

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab
Csomagolás típusa: 6
Darabszám közbenső csomagolásban: 1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 6
Nettó egységsúly [g]: 2360
Súly [g]: 2793.33
Egységcsomagolás hossza [cm]: 122
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 2.5
Egységcsomagolás magassága [cm]: 31.5
Doboz súlya [kg]: 16.75998
Karton szélessége [cm]: 12
Doboz magassága [cm]: 35
Doboz hossza [cm]: 123
Karton térfogata [m³]: 0.05166


EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- A megfelelő működéshez a KANLUX kínálatában megtalálható megfelelő LED tápegységre van szükség
- LED panel tápegység nélkül.

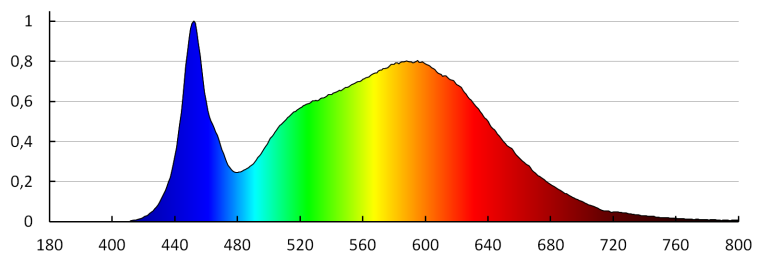

KANLUX S.A. (kat 28022) BRAVO S 40W12030NW W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28022) BRAVO S 40W12030NW W
Lamps: 1 x BRAVO S 40W12030NW

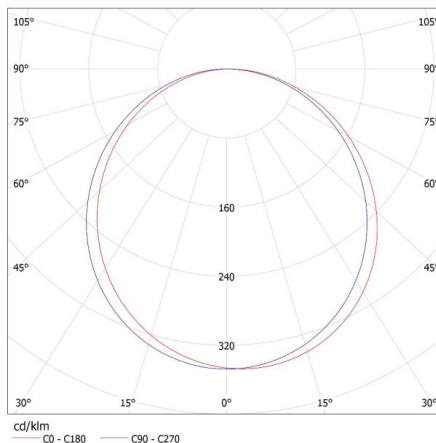

TARTOZÉKOK:

28502 CLIPS BRAVO S/P 60-62



Tartó, a BRAVO 6060/6262 lámpatestek gipszkarton álmennyezetbe szereléséhez, 4 db a készletben (28502)

28503 CLIPS BRAVO S/P 12030




Tartó, a BRAVO 12030 lámpatestek gipszkarton álmennyezetbe szereléséhez, 6 db a készletben (28503)

28500 BRAVO S/P GRIP 60-62



NT felfogató, 4 db a készletben (28500)

28501 BRAVO S/P GRIP 12030



NT felfogató, 6 db a készletben (28501)

Süllyesztett LED panel

27613 ADTR 6060 W



Mennyezetre szerelhető
kiemelő keret 600x600
panelhez (25613)

27610 ADTR 6060 SR



Mennyezetre szerelhető
kiemelő keret 600x600
panelhez (27610)

27615 ADTR 6060 B



Mennyezetre szerelhető
kiemelő keret 600x600
panelhez (27615)

27611 ADTR 12030 W



Mennyezetre szerelhető
kiemelő keret 120x30
panelhez (27611)

27612 ADTR 12030 SR



Mennyezetre szerelhető
kiemelő keret 120x30
panelhez (27612)

28026 BRAVO DRIVER 40W



LED tápegység a BRAVO S /
SU panelhez, teljesítménye
40W (28026)

28022 BRAVO S 40W12030NW W

Süllyesztett LED panel

25591 PSR 100

Biztonsági huzal (25591)

