


LED szalag

5905339240132

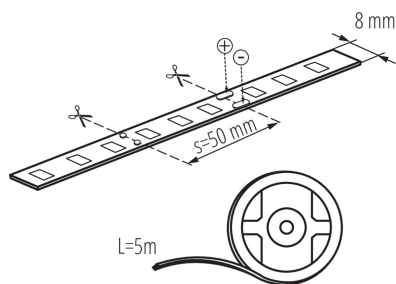

A legjobb minőségű anyagok felhasználásának köszönhetően a Kanlux LEDS-P szalagok garantálják a legjobb világítási paramétereket. Az eredeti 3M ragasztó lehetővé teszi a különböző felületekre való rögzítést, az EDISON diódák pedig garantálják a világítási paraméterek állandóságát. Az igények és az alkalmazási hely függvényében különböző teljesítményű, védettségű és színhőmérsékletű változatok választhatók.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Alkalmazás helye: kültéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,1m

Hossz [mm]: 5000

Szélesség [mm]: 8

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 12 DC

Névleges teljesítmény [W]: 1m = 4

Áramütés elleni védelmi osztály: III

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 1m = 300

Fényforrás színe: hideg fehér

Színhőmérséklet [K]: 5700

Színegyenletesség [SDCM]: ≤6

Ra színvisszaadási index: ≥80

Fényforrás névleges élettartama [h]: 17500

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥15000

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Csatlakozó típusa: szabad kábelvégzõdés

A lámpatest részét az alábbi energiasztályú beépített

LED lámpák képezik: A++, A+, A

IP védettségi fokozat: 54

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 50

Darabszám közbelső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 50

Nettó egységsúly [g]: 128

Súly [g]: 178.4

Egységcsomagolás hossza [cm]: 21

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 2


Egységcsomagolás magassága [cm]: 23.5

Doboz súlya [kg]: 8.92

Karton szélessége [cm]: 41

24013 LEDS-P 4W/M IP54-CW


LED szalag

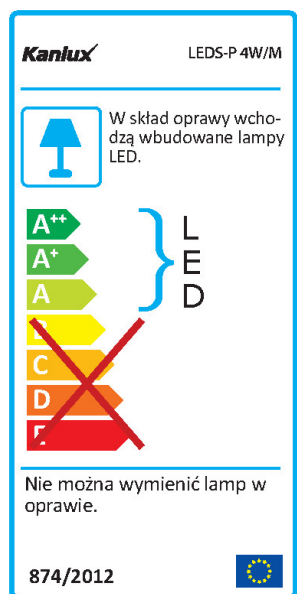

Doboz magassága [cm]: 22

Doboz hossza [cm]: 41

Karton térfogata [m³]: 0.036982

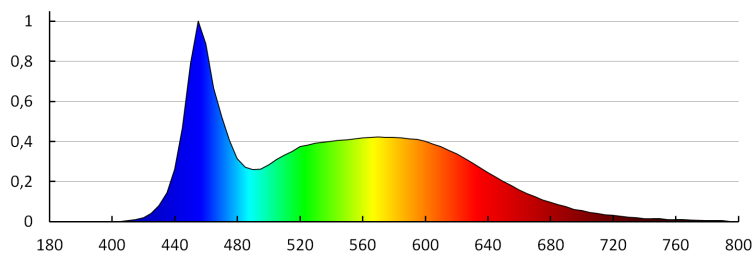

TARTOZÉKOK:

19030 CONNECTOR 8

Csatlakozó LED szalaghoz,
CONNECTOR 8 (19030)hu



19032 CONNECTOR 8-CP

Csatlakozó LED szalaghoz,
CONNECTOR 8-CP (19032)hu



19033 CONNECTOR 8-CPC

Csatlakozó LED szalaghoz,
CONNECTOR 8-CPC (19033)hu

