modee premium line

Használati útmutató
Modee Premium Line Panel Glass

HU

Termékkód	MPL-GP30X1504000K50W100	**Dimmelhető**	igen
Fényterjedelem	55% lefelé, 45% felfelé	**Súly**	4.2 kgs
Bemeneti Feszültség	AC200-240V	**Méret**	H1500 x M300 x SZ34 mm
Frekvencia	50-60Hz	**Anyag**	Öntött Alumínium Keret + PMMA
Wattszám	50W	**Hőelvezető anyag**	Acéllemez
UGR	≤19	**Élettartam**	50 000 óra
Színhőmérséklet	4000K (természetes fehér)	**Elektromos Védelem**	III. Osztály
Színhűség	CRI 80	**IP Védelem**	IP20
Színtolerancia	SDCM<3	**Alkalmazási Terület**	Beltér
LED Chip	SMD4014	**Működési Páratartalom**	90% Rh vagy alatta (-20°c ~ +50°c)
Fényáram	5000 lumen	**Működési Hőmérséklet**	-20°c ~ +45°c
Teljesítmény	>0.9	**Védelem**	Túlterhelés-, Rövidzárlat-, Túlfeszültség-,
Energiahatékonyság	>85%		Túláram-, Túlmelegedés elleni védelem
Driver	Philips Xitanium 59W 1.2/1.4A 42V 230V	**Garancia**	5 év

BEÉPÍTÉS

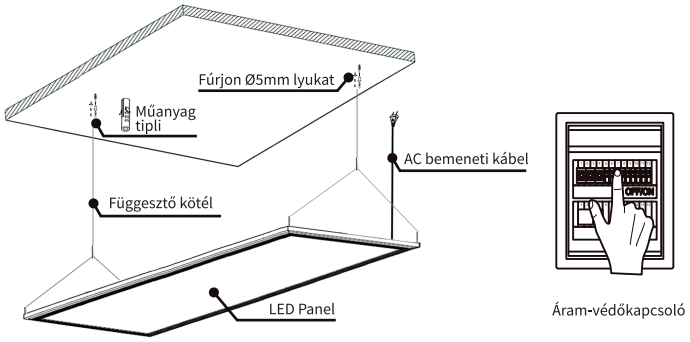

1. Fúrjon Ø5mm lyukakat a plafonra és rögzítse a függesztő kötelet.
2. Csatlakoztassa a függesztő kötél másik végét a panelhez.
3. Kapcsolja le az áram-védőkapcsolót és csatlakoztassa a lámpa bemeneti kábelét.
4. Állítsa be a kábelt a kívánt hosszra.

FÉNYINTENZITÁSI TERJEDELEM

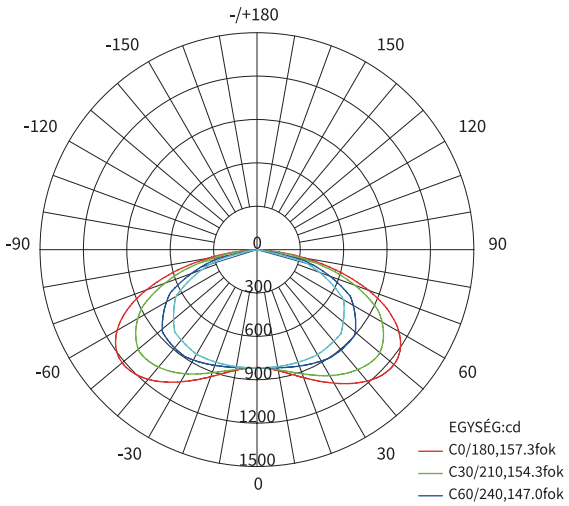

ÁTLAGOS DŐLÉSSZÖG(50%):150.2 FOK

FELÉPÍTÉS

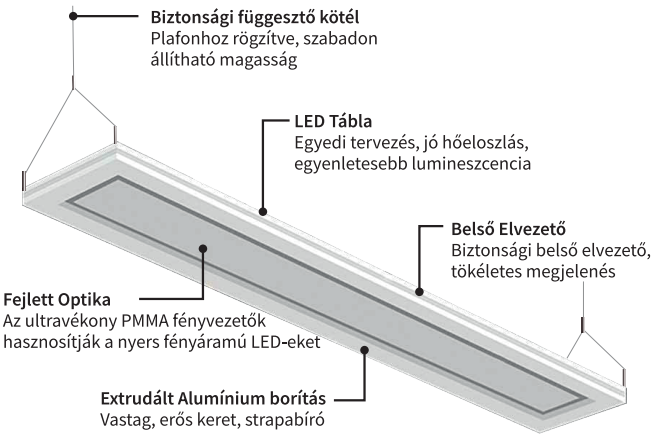

TESZTELÉS

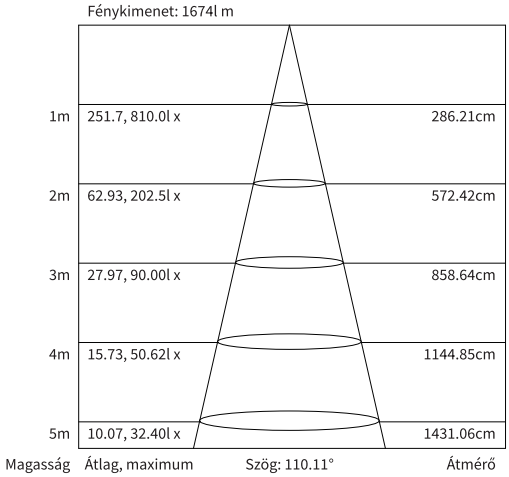

Megjegyzés: A görbék a megvilágított területet és az átlagos fénykibocsátást jelzik a lámpatest különböző távolságra való elhelyezkedésének függvényében.

TANÚSÍTVÁNYOK

ELÉRHETŐSÉGÜNK | Smoking Acc. International Kft. | H-4034 Debrecen, Vágóhíd utca 8. | info@smokingacc.hu

modee premium line

Instruction manual
Modee Premium Line Panel Glass

ENG

Product code	MPL-GP30X1504000K50W100	**Dimmable**	yes
Light Spread	55% downlight, 45% uplight	**Weight**	4.2 kgs
Input Voltage	AC200-240V	**Size**	L1500 x H300 x W34 mm
Frequency	50-60Hz	**Material**	Die-cast Aluminium Frame + PMMA
Wattage	50W	**Heat sink material**	Sheet Steel
UGR	≤19	**Lifetime**	50 000 hours
Color temperature	4000K (neutral white)	**Electric Protection**	Class III
Color Rendering Index	CRI 80	**IP Protection**	IP20
Color Tolerance	SDCM<3	**Application Area**	Indoor
LED Chip	SMD4014	**Operating Humidity**	90% Rh or below (-20°c ~ +50°c)
Luminous flux	5000 lumen	**Operating Temperature**	-20°c ~ +45°c
Power Factor	>0.9	**Protection**	Surge-, Short Circuit-, Overvoltage-,
Power Efficiency	>85%		Overcurrent-, Overtemperature Protection
Driver	Philips Xitanium 59W 1.2/1.4A 42V 230V	**Warranty**	5 years

INSTALLATION

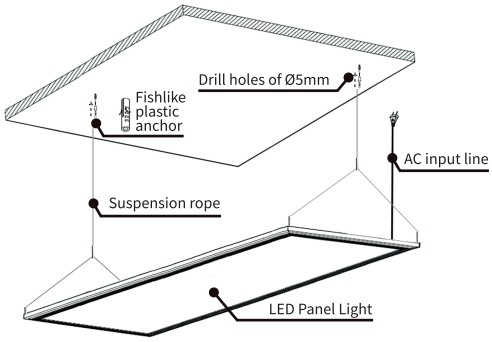



Main Power Switch

1. Drill Ø5mm holes in the ceiling and lock the suspension rope.
2. Attach the other end of suspension rope to the panel.
3. Turn off the main power switch and connect the power cord of the lamps.
4. Adjust the cable length to suit desired height.

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

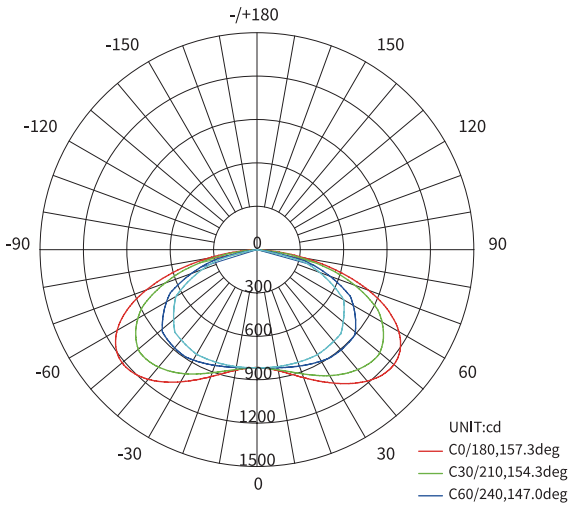

AVERAGE BEAM ANGLE(50%):150.2 DEG

STRUCTURE

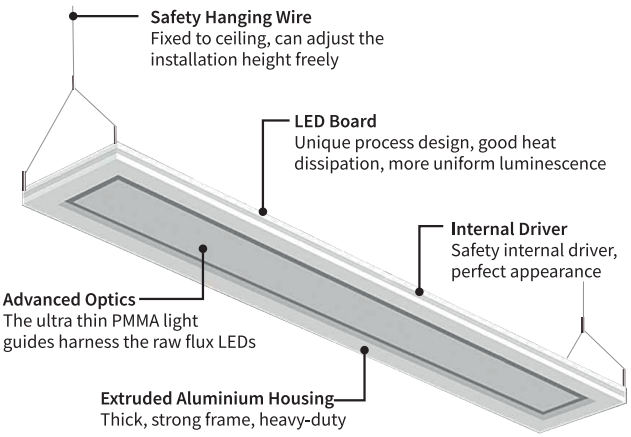

TESTING

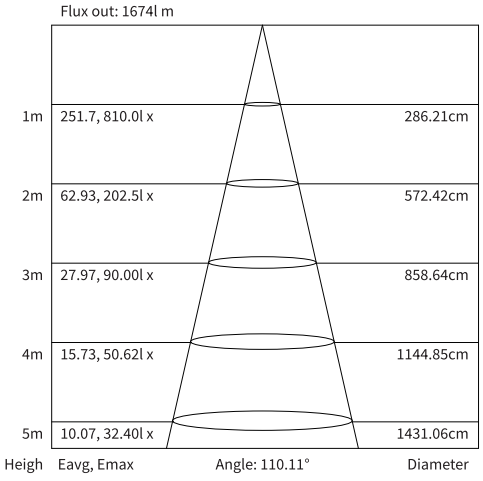

Note: The curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

CERTIFICATIONS

CONTACT US | Smoking Acc. International Ltd. | H-4034 Debrecen,Vágóhíd street 8. | info@smokingacc.hu