

KISMEGSZAKÍTÓ AMPARO SOROZAT, 1+N, 1KE SZÉLES



AM418510

SCHRACK INFO


- Keskeny, mindössze 1 KE (17,8 mm) széles
- Vezetékcsatlakoztatási hiba elleni védelem
- Beköthető vezeték: 1-16 mm²
- TS35 sínre szerelés az EN 50 022 szerint
- VDE minősítés

MŰSZAKI ADATOK


Szabvány:	IEC/EN 60898-1
Névleges feszültség (AC):	230/400 V
Névleges frekvencia (AC):	50/60 Hz
Szigetelési feszültség U _i :	500 V
Névleges áram I _n :	6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A
Kioldási karakterisztika:	B, C
Zárlati megszakítóképesség:	4.5 kA EC/EN 60898 szerint
Szelektivitási osztály:	3
Lökfeszültségállóság (1,2/50) U _{imp} :	4 kV
Teszt feszültség, 1 perces:	2 kV
Szennyezettségi fokozat:	2
Átlagos hőveszteség I _n -nél:	
6 A	4 W
10 A	4 W
16 A	7 W
20 A	7 W
25 A	7 W
32 A	7 W
Minősítés:	VDE
Villamos élettartam:	> 8.000 működési ciklus
Mechanikus élettartam:	> 20.000 működési ciklus
Védettség:	IP 20
Kalibrálási hőmérséklet:	30°C
Környezeti hőmérséklet:	-5°C ... +40°C
Tárolási hőmérséklet:	-25°C ... +70°C
Kapcsok:	vezeték és nyelves soroló sín csatlakoztatáshoz kialakítva
Beköthető vezeték:	16 mm ²
Kapcsok meghúzási nyomatéka:	2 Nm
Szerelés:	TS35 sínre gyors rögzítővel

KIOLDÁSI KARAKTERISZTIKÁK

IEC/EN 60898-1 AC, B karakterisztika

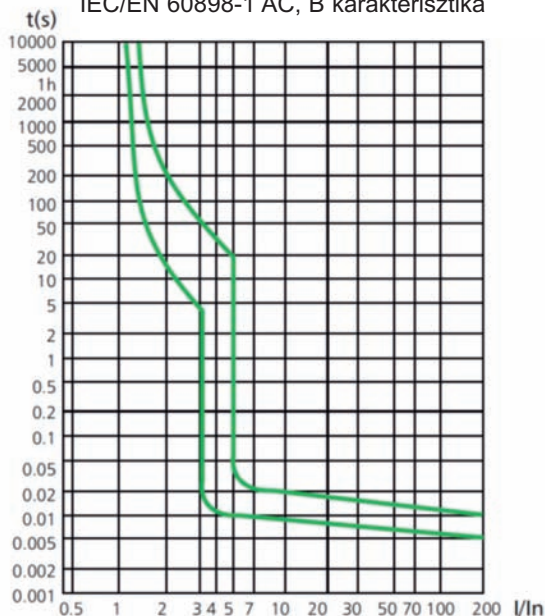

IEC/EN 60898-1 AC, C karakterisztika

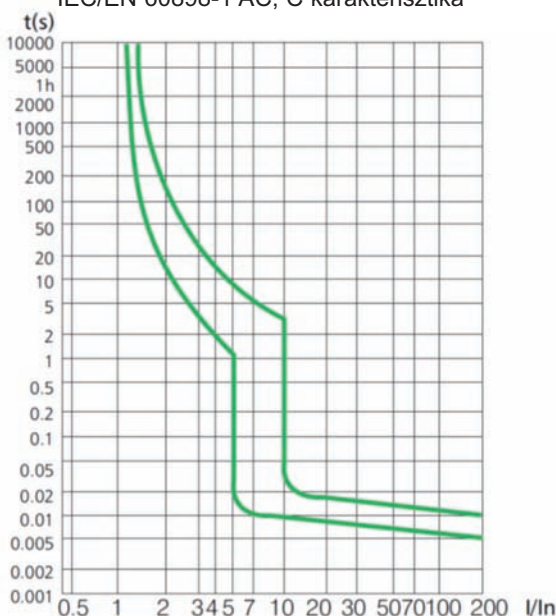

KISMEGSZAKÍTÓK, VEZETÉKVÉDŐ ÉS HIBAÁRAM KAPCSOLÓK

A KISMEGSZAKÍTÓK TERHELHETŐSÉGE A KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET FÜGGVÉNYÉBEN (1+N, 1 KE SZÉLES)

	- 10°C	0°C	10°C	20°C	30°C	40°C	50°C	55°C	60°C
6A	7,20	6,90	6,60	6,30	6,00	5,70	5,40	5,25	5,10
10A	12,00	11,50	11,00	10,50	10,00	9,50	9,00	8,75	8,50
13A	15,60	14,95	14,30	13,65	13,00	12,35	11,70	11,38	11,05
16A	19,20	18,40	17,60	16,80	16,00	15,20	14,40	14,00	13,60
20A	24,00	23,00	22,00	21,00	20,00	19,00	18,00	17,50	17,00
25A	30,00	28,75	27,50	26,25	25,00	23,75	22,50	21,88	21,25
32A	38,40	36,80	35,20	33,60	32,00	30,40	28,80	28,00	27,20

SZELEKTIVITÁS (1+N, 1 KE SZÉLES)

Kismegszakító és biztosító (gG/gL) között

		Előtét biztosító gG/gL							
		I _N	20A	25A	36A	50A	63A	80A	100A
Kismegszakító AMPARO sorozat, B és C karakterisztika	6A		0,5 kA	0,8 kA	1,9 kA	2,5 kA	4,5 kA ^{a)}	4,5 kA ^{a)}	4,5 kA ^{a)}
	10A			0,7 kA	1,4 kA	2,2 kA	3,2 kA	3,6 kA	4,5 kA ^{a)}
	13A			0,6 kA	1,3 kA	2,0 kA	2,8 kA	3,2 kA	4,5 kA ^{a)}
	16A				1,2 kA	1,8 kA	2,6 kA	3 kA	4,5 kA ^{a)}
	20A					1,5 kA	2,2 kA	2,5 kA	4,5 kA ^{a)}
	25A					1,3 kA	2,0 kA	2,2 kA	4,1 kA
	32A						1,7 kA	1,9 kA	3,8 kA

a) Max. szelektív áram I_s = Kismegszakító névleges zárlati megszakítóképessége I_{cn}

Kismegszakító és megszakító között


		MC1előtét megszakító					
		I _N	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A
Kismegszakító AMPARO sorozat, B karakterisztika	6A		1,2 kA	2 kA	2,5 kA	3 kA	4,5 kA ^{a)}
	10A		1,2 kA	1,5 kA	2 kA	2 kA	4 kA
	13A		1,1 kA	1,3 kA	1,7 kA	2 kA	3,5 kA
	16A		1 kA	1,2 kA	1,5 kA	2 kA	3 kA
	20A		0,8 kA	1,2 kA	1,5 kA	1,5 kA	3 kA
	25A		0,7 kA	1,2 kA	1,5 kA	1,5 kA	3 kA
	32A			1,2 kA	1 kA	1,5 kA	2 kA

		MC1előtét megszakító					
		I _N	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A
Kismegszakító AMPARO sorozat, C karakterisztika	6A		1,2 kA	2 kA	2,5 kA	3 kA	4,5 kA ^{a)}
	10A		1,2 kA	1,5 kA	2 kA	2 kA	4 kA
	13A		1,1 kA	1,3 kA	1,7 kA	2 kA	3,5 kA
	16A		1 kA	1,2 kA	1,5 kA	2 kA	3 kA
	20A		0,8 kA	1,2 kA	1,5 kA	1,5 kA	3 kA
	25A		0,7 kA	1,2 kA	1,5 kA	1,5 kA	3 kA
	32A			1,2 kA	1 kA	1,5 kA	2 kA


a) Max. szelektív áram I_s = Kismegszakító névleges zárlati megszakítóképessége I_{cn}

KISMEGSZAKÍTÓK, VEZETÉKVÉDŐ ÉS HIBAÁRAM KAPCSOLÓK

MÉRETEK

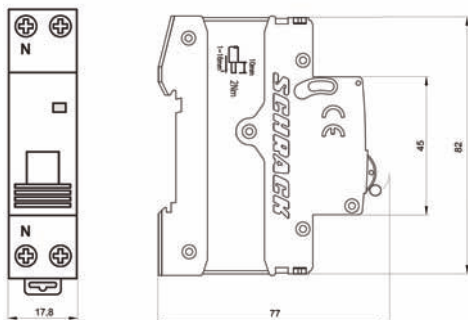

KAPCSOLÁSI KÉP



19

KISMEGSZAKÍTÓ AMPARO SOROZAT, 4,5kA, 1+N, 1 KE SZÉLES

LEÍRÁS	KE	CS.E.	EAN CODE	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
B KARAKTERISZTIKA						
6A	1	12	9004840094138			AM418506
10A	1	12	9004840094145			AM418510
13A	1	12	9004840094237			AM418513
16A	1	12	9004840094244			AM418516
20A	1	12	9004840094251			AM418520
C KARAKTERISZTIKA						
6A	1	12	9004840013832			AM417506
10A	1	12	9004840013849			AM417510
13A	1	12	9004840013856			AM417513
16A	1	12	9004840013863			AM417516
20A	1	12	9004840014112			AM417520
25A	1	12	9004840014198			AM417525
32A	1	12	9004840014518			AM417532



Kék rendelési szám: Raktári termék, kiszállítás - 24 óra



Store termék