



2019

Jelmagyarázat

Jelmagyarázat VENTS ventilátorokhoz

T	Időzítővel szerelve (2-30 min)
V	Húzózsínös kapcsolóval szerelve
VT	Időzítővel, húzózsínös kapcsolóval szerelve
H	Páraérzékelővel szerelve
P	Mozgásérzékelővel szerelve
L	Gördülőcsapággal szerelve
Chr	Króm szín
Alu	Alumínium szín
Q	Alacsony zajszint
E	Egyfázisú motorral szerelve
D	Háromfázisú motorral szerelve

Jelmagyarázat az egycsöves szellőzőrendszerbe építhető ventilátorokról

VNV	<i>falba süllyeszthető kivitel</i>
VN	<i>falon kívüli kivitel</i>
KV	<i>műanyag házzal</i>
TR	<i>állítható időkapcsolóval szerelve</i>
H	<i>páraérzékelővel szerelve</i>
A	<i>kétfokozatú motor, 35/60 m³/h</i>
C	<i>háromfokozatú motor, 35/60/100 m³/h</i>
D	<i>kétfokozatú motor, 60/100 m³/h</i>

Jelmagyarázat szellőzőrácsokhoz

S	<i>Szűnyoghálóval szerelve</i>
V	<i>Csőcsatlakozóval szerelve</i>
D	<i>Állítható csatlakozóval szerelve</i>
R	<i>Szabályozható zsaluval szerelve</i>
F	<i>Beépítőkerettel szerelve</i>
N	<i>Lépcsős szűkítővel szerelve</i>
J	<i>Gravitációs zsalu</i>

Ventilátor főbb műszaki jellemzője:

Méret	Levegőszállítás	Elektromos teljesítmény
D100	90-120 m³/h (+/-5%)	14/20 W
D125	165-210 m³/h (+/-5%)	16/22 W
D150	270-310 m³/h (+/-5%)	24/30 W

Vízbeszivárgás elleni védelmi szint:

IPX 4	VKO sorozatnál
IP2 4	MA sorozatnál
IP3 4	K,K1,D,M,M1,PF,S,F sorozatnál
IPX 4	Freccsenő víz
IP2 4	15°-os dőlésszögű víz
IP3 4	Szórt víz

Áraink az áfát nem tartalmazzák, az árak kiskereskedelmi árak. Visszonteladóink előzetes megbeszélés alapján egyéni kedvezményben részesülnek. A rendelt áruk kiszállítását biztosítjuk, amennyiben a rendelést a kiszállítás napja után adják le, úgy postai úton tudjuk küldeni. Így a postai költséget a megrendelő vállalja. Partnereink rendelését 30 000 Ft alatt, készpénzes számla ellenében tudjuk elküldeni, a megrendeléseket a rendeles@bodorvent.hu e-mail címre várjuk. Áraink 2019. június 1-jéig, illetve visszavonásig érvényesek. A katalógusban szereplő képek színei a nyomdai technológia miatt eltérhetnek az eredetitől!



Gördülőcsapággal szerelve



Magasabb lég szállítási értékű ventilátorok



5 lapátos, jobb aerodinamikájú járókerék. Magasabb nyomásértékű ventilátorok



Alacsony feszültségű ventilátorok
12 voltos AC tápegység



Időkapcsolóval szerelve (2-30 perc közötti időintervallumban állítható)



Páraérzékelővel és időkapcsolóval szerelve (60-90%-os pára koncentráció között állítható)



Húzózsínórral szerelve



Mozgásérzékelővel szerelve



Visszacsapószeleppel szerelve

További információk:

- Hangnyomási szint 3 méter távolságban: maximum 40 dBA
- A ventilátorok üzemeltetési hőmérséklete: 0-45 C°
- Az időkésleltetővel szerelt ventilátorokhoz külön fázis szükséges
- Egyes termékek az alábbi színekben rendelhetőek: fekete, barna, fautánszat, beige, szürke, horgany
- Garancia: 2 év (golyóscsapágyas kivitelnél 5 év)



Energiatakarékos ventilátorok, alacsony zajszinttel

VENTS QUIET sorozat

Nagy légszállítás
97/185/315 m³/óra
A lapátkerék speciális alakjának egyedi tervezése biztosítja a magas légszállítást – alacsony zajszint mellett.

Élettartam 40 000 óra
Karbantartás-mentes. Állandó, non-stop működéshez tervezve.

Alacsony energia fogyasztás 7,5/17/19 W
A különösen takarékos motornak köszönhetően a VENTS QUIET fogyasztása mindössze 7,5 W

IP-védettség – IP45
Fröccsenő víz elleni magas védettsége ideális választássá teszi toalettben és fürdőszobákban való beépítésre.

Kompakt méret
Rövid csöcsönkjának (81 mm) köszönhetően bármilyen irányú (mennyezet, fal) beépítése lehetséges, akár szellőző aknába is.

Alacsony zajszint – csak 25/32/33 dBA
Gumi rezgécscsillapítók a vibráció és a zaj elnyeléséért.

Stílusos tervezés
Az előlap és a lapátkerék rendkívül tartós, jó minőségű, UV-álló műanyagból készül.

- Csendes működés és nagy teljesítmény
- Stílusos tervezés
- Nagy légszállítás (97/185/315 m³/óra)
- Hosszú élettartam, golyóscsapággal szerelve, karbantartás-mentes (40 000 óra)
- Alacsony energiafogyasztás (7,5/17/19 W)
- Alacsony zajszint
- Kompakt méret
- IP45-védettség
- Energiatakarékos motorral szerelt
- Beépített visszacsapószeleppel
- Működésközbeni LED visszajelzés



Quiet sorozat

LED visszajelzéssel



Típus	Ár
Vents 100 Quiet	
Vents 100 Quiet T	
Vents 100 Quiet TH	
Vents 100 Quiet TP	
Vents 125 Quiet	
Vents 125 Quiet T	
Vents 125 Quiet TH	
Vents 150 Quiet	
Vents 150 Quiet T	
Vents 150 Quiet TH	

Fogyasztás	Max. légszállítás	Zajszint 3m (dB)	Motor védettség
7,5 W	99 m³/h	24	IP45
7,5 W	99 m³/h	24	IP45
7,5 W	99 m³/h	24	IP45
7,5 W	99 m³/h	24	IP45
17 W	185 m³/h	32	IP45
17 W	185 m³/h	32	IP45
17 W	185 m³/h	32	IP45
17/19 W	220/315 m³/h	28/33	IP45
17/19 W	220/315 m³/h	28/33	IP45
17/19 W	220/315 m³/h	28/33	IP45

Quiet-Style sorozat, zárt előlappal

LED visszajelzéssel



Típus	Ár
Vents 100 Quiet-Style	
Vents 100 Quiet-Style T	
Vents 100 Quiet-Style TH	

Modern, stílusos megjelenést a zárt előlap és a működést jelző LED lámpa biztosítja.

Fogyasztás	Max. légszállítás	Zajszint 3m (dB)	Motor védettség
7,5 W	90 m³/h	26	IP45

Quiet-S sorozat, méhsejtes-rácsszerkezetű előlappal – LED visszajelzéssel




Típus	Ár
Vents 100 Quiet-S	
Vents 100 Quiet-S T	
Vents 100 Quiet-S TH	

A ventilátor megjelenése a cserélhető KÉK/ZÖLD méhrácsszerkezetű előlapokkal kombinálható. A kiegészítő rácsok a dobozban találhatóak.

Fogyasztás	Max. légszállítás	Zajszint 3m (dB)	Motor védettség
7,5 W	99 m³/h	24	IP45

Energiatakarékos ventilátorok, alacsony zajszinttel

VENTS QUIET DUO sorozat

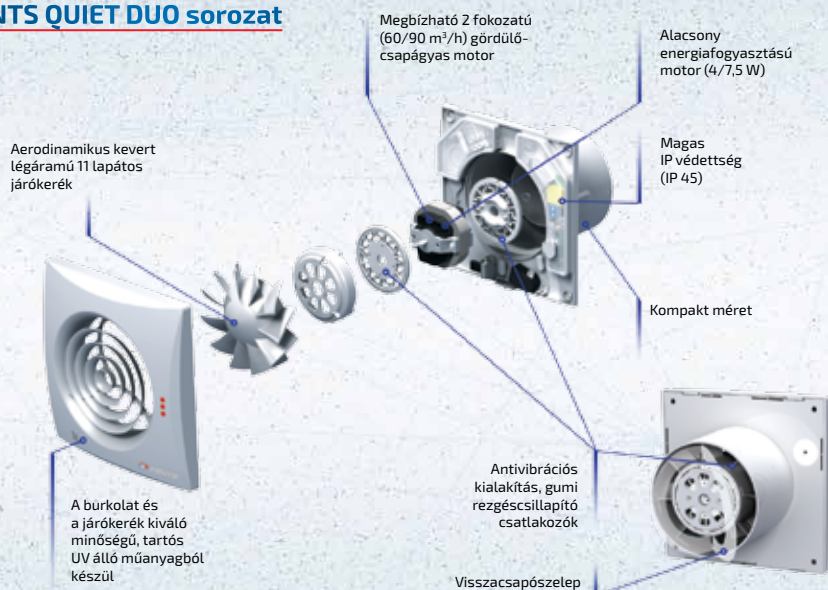

- Két fokozatú motorral (60/90 m³/óra)
- Csendes működés és nagy teljesítmény
- Nagy légszállítás
- Hosszú élettartam, golyóscsapágyval szerelve, karbantartás-mentes (40 000 óra)
- Alacsony energiafogyasztás (4/7,5 W)
- Alacsony zajszint (22/25 dBA)
- IP45-védetség
- Energiatakarékos motorral szerelt
- Beépített visszacsapószeleppel
- Működésközbeni LED visszajelzés

Quiet Duo sorozat LED visszajelzéssel



Új!

Típus	Ár
Vents 100 Quiet Duo	
Vents 100 Quiet Duo T	
Vents 100 Quiet Duo TH	
Vents 125 Quiet Duo	



- Két fokozatú ventilátor, 60/90 és 145/170 m³/h maximum légszállítással
- A burkolat, a járókerék és az előlap kiváló minőségű és tartós UV- álló műanyagból készül
- Alacsony energiafogyasztás (4 W)
- Beépített visszacsapószeleppel
- Hosszú élettartam, működési ciklus 40 000 óra non-stop üzemmódban
- Falra és mennyezetre szerelhető

Model	Fogyasztás	Max. légszállítás	Zajszint 3m	Motor védetség
Vents 100 Quiet Duo	4/7,5 W	60/90 m³/h	22/25 dBA	IP45
Vents 125 Quiet Duo	9,5/13,5 W	145/170 m³/h	28/32 dBA	IP45

Quiet DC sorozat LED visszajelzéssel



Új!

Típus	Ár
Vents 100 Quiet DC	
Vents 100 Quiet DC T	
Vents 100 Quiet DC TH	



- A burkolat, a járókerék és az előlap kiváló minőségű és tartós UV- álló műanyagból készül
- Csendes működés és nagy teljesítmény
- Alacsony energiafogyasztás (3,6 W)
- Beépített visszacsapószeleppel
- Hosszú élettartam, működési ciklus 40 000 óra
- Két működési fokozatú ventilátor, 100 m³/h maximum légszállítással

Fogyasztás	Max. légszállítás	Zajszint 3m	Motor védetség
3,6 W	100 m³/h	26,5 dBA	IP45

Quiet Line sorozat



Típus	Ár
Vents 100 Quiet Line	
Vents 100 Quiet Line T	
Vents 125 Quiet Line	
Vents 125 Quiet Line T	
Vents 150 Quiet Line	
Vents 150 Quiet Line T	

- Csatornaszakaszba építhető csatornaventilátor
- Hosszú élettartam, működési ciklus 40 000 óra

Fogyasztás	Max. légszállítás	Zajszint 3m	Motor védetség
7,5 W	99 m³/h	24 dBA	IPX4
13 W	197 m³/h	32 dBA	IPX4
22 W	335 m³/h	39 dBA	IPX4

Energiatakarékos dekor ventilátor, alacsony zajszinttel

Vents 100 SOLID ventilátor, zárt előlappal



Új!

Típus	Ár
Vents 100 Solid	
Vents 100 Solid L	
Vents 100 Solid T	
Vents 100 Solid TL	
Vents 100 Solid TH	
Vents 100 Solid THL	

- Csendes működés és nagy teljesítmény
- Stílusos tervezés
- Alacsony energiafogyasztás (7,5 W)
- Alacsony zajszint
- IP-44 védetség
- Beépített visszacsapószeleppel
- Hosszú élettartam, golyóscsapággal szerelve is a burkolat, a járókerék és az előlap kiváló minőségű és tartós UV-álló műanyagból készül
- Cserélhető előlapokkal

Fogyasztás	Max. Légszállítás	Zajszint (dBA)	Motor védetség
7,5 W	85 (m³/h)	25	IP 44
7,5 W	85 (m³/h)	25	IP 44
7,5 W	85 (m³/h)	25	IP 44
7,5 W	85 (m³/h)	25	IP 44
7,5 W	85 (m³/h)	25	IP 44
7,5 W	85 (m³/h)	25	IP 44

Választható előlap színek

Vents 100 Solid Red

Típus	Ár
Vents 100 Solid Red előlap	



Vents 100 Solid Black Sapphire

Típus	Ár
Vents 100 Solid Black előlap	




Vents 100 Solid Reef


Típus	Ár
Vents 100 Solid Reef előlap	



Vents 100 Solid Frizz

Típus	Ár
Vents 100 Solid Frizz előlap	

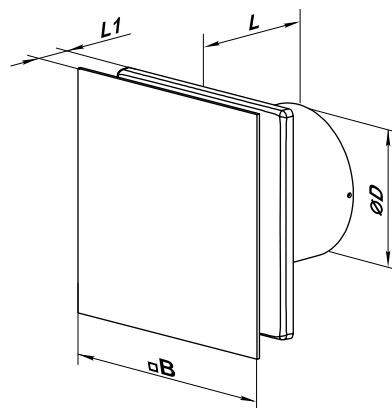

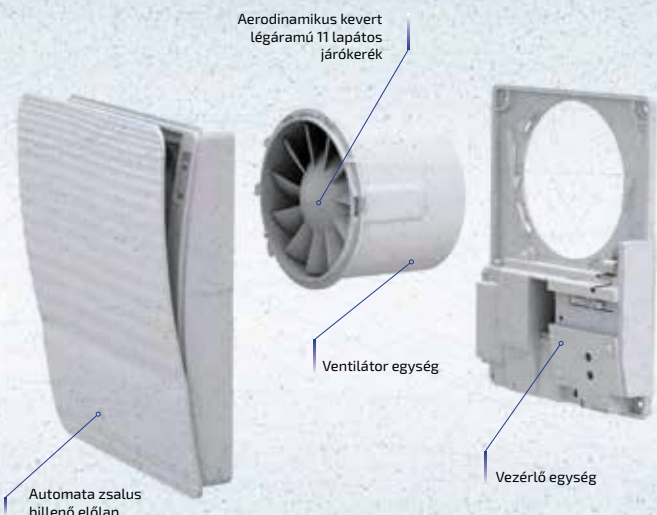

- Innovatív automata zsaluval (billenő előlappal)
- Stílusos tervezés
- Alacsony zajszint
- IP-44 védettség
- A burkolat, a járókerék és az előlap kiváló minőségű és tartós UV-álló műanyagból készül
- Csendes működés és nagy teljesítmény
- Alacsony energiafogyasztás
- Hosszú, működési élettartam 40000 óra non-stop üzemmódban
- Időzítő és páraérzékelő funkciók

Dekoratív zárt előlappal, automata zsaluval szerelt ventilátorok

Vents Style



Típus	Ár
Vents 100 Style	
Vents 100 Style T	
Vents 100 Style TH	



A csendes működés érdekében a motor különleges rezgéscsillapítókkal szerelt. Túlmelegedés elleni védelemmel ellátott motor és megbízható gördülőcsapágyas ventilátor alacsony energiafogyasztással, alacsony zajszinttel.

Ventilátor	Teljesítmény (W)	Légszállítás (m³/h)	Zajszint 3m (dB(A))
Vents 100 Style T	9	97	25
Vents 100 Style TH	9	97	25

Vents Style Duo



Típus	Ár
Vents 100 Style T Duo	
Vents 100 Style TH Duo	




Kétfokozatú ventilátor, 60/90 m³/h maximum légszállítással. A csendes működés érdekében a motor különleges rezgéscsillapítókkal szerelt.

Ventilátor	Teljesítmény (W)	Légszállítás (m³/h)	Zajszint 3m (dB(A))
Vents 100 Style T Duo	6/8,5	60/90	22/25
Vents 100 Style TH Duo	6/8,5	60/90	22/25

Vents Style Eco Wifi, Led



Típus	Ár
Vents 100 Style T Eco	



- A WI-FI modul lehetővé teszi a ventilátor távvezérlését mobil alkalmazáson keresztül iOS és Android operációs rendszerekre.
- Óra kijelzésű LED világítás

Ventilátor	Teljesítmény (W)	Légszállítás (m³/h)	Zajszint 3m (dB(A))
Vents 100 Style T Eco	9	97	25

Vents iFan WIFI



ifan



Típus	Ár
Vents 100 iFan	
iFan előlap	

- A WI-FI modul lehetővé teszi a ventilátor távvezérlését mobil alkalmazáson keresztül iOS és Android operációs rendszerekre.
- Intelligens páraérzékelő és vezérlési funkciók a kiegyensúlyozottabb mikroklima eléréséért.
- Megbízható gördülőcsapággal szerelt motor, minimális energiaigénye legfeljebb 3,8 W.
- Gumi rezgéscsillapító csatlakozó, a vibráció elnyelése és a csendes működés érdekében.
- Ultravékony burkolat
- Egyenáramú táplálással, elektronikus vezérléssel rendelkezik, a kefék mechanikus rendszer helyett.
- Választható előlap színek

Model	Átmérő (mm)	Sebesség fokozatok	Max. lég szállítás (m³/h)	Zajszint, 3 m (dBA)	Beállítható lég szállítás (m³/h)
iFAN	N 100	24 órás	33	17	-
		csendes	72	22	33...72
		maximális	106	31	72...106
	N 125	24 órás	40	17	-
		csendes	83	21	40...83
		maximális	133	32	83...133

Vents iFan



ifan




Típus	Ár
Vents 100 iFan	
iFan előlap	

- Intelligens páraérzékelő és vezérlési funkciók a kiegyensúlyozottabb mikroklima eléréséért.
- Megbízható gördülőcsapággal szerelt motor, minimális energiaigénye legfeljebb 3,8 W.
- Gumi rezgéscsillapító csatlakozó, a vibráció elnyelése és a csendes működés érdekében.
- A motor túlmelegedés elleni védelemmel szerelve.
- Ultravékony burkolat
- Egyenáramú táplálással, elektronikus vezérléssel rendelkezik, a kefék mechanikus rendszer helyett.
- Választható előlap színek



Model	Átmérő (mm)	Sebesség fokozatok	Max. lég szállítás (m³/h)	Zajszint, 3 m (dBA)	Beállítható lég szállítás (m³/h)
iFAN	N 100	24 órás	33	17	-
		csendes	72	22	33...72
		maximális	106	31	72...106
	N 125	24 órás	40	17	-
		csendes	83	21	40...83
		maximális	133	32	83...133

Vezérlése

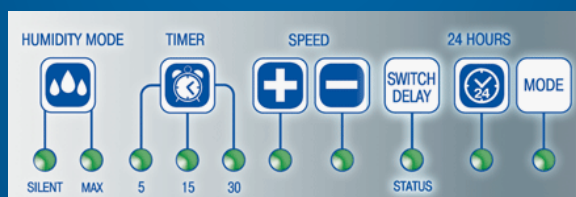


MOTOR VÉDETTSÉG: IP 44



Silenta-M és Silenta-S halk működés, alacsony energiafogyasztás

Vents Simple

Új!



Típus	D 100
Simple	
Simple T	
Simple TH	

Új fejlesztésű, modern megjelenésű axiál ventilátor, 100 milliméter csőcsatlakozással. Rendelhető időkapcsolóval, páraérzékelővel. A motor túlmelegedés elleni védelemmel szerelt. A burkolat, a járókerék és az előlap kiváló minőségű és tartós UV-álló műanyagból készül.



Ventilátor	Fogyasztás (W)	Légszállítás (m³/h)	Zajszint (dBA)	Motor védelem
Vents Simple	14	85	34	IP34

Vents Silenta sorozat



Típus	D 100	D 125	D 150
Silenta-S			
Silenta-SL			
Silenta-ST			
Silenta-STL			
Silenta-STH			
Silenta-STHL			
Silenta-M			
Silenta-MT			
Silenta-MTH			

Új fejlesztésű csendes ventilátor, amely a költségmegtakarítás szempontjából rendkívül fontos. Az alacsonyabb áramfogyasztás mellett, biztosítja a folyamatos légcserét. Fogyasztása még egy energiatakarékos izzónál (9-15 W) is kevesebb, **mindössze 5,5 W**. A SILENTA ventilátorok **zajszintje 30%-kal alacsonyabb** a normál ventilátorokénál. Ez a megváltoztatott lapát-kialakításnak és a teljesen új motor-technológiának köszönhető.



- Kis és közepes helyiségek elszívó szellőztetéséhez.
- Falra és mennyezetre szerelhető.
- Alacsony zajszintű, csendes ventilátor.
- Rögzítés facsavarok segítségével.
- ABS-műanyag burkolat.
- Szellőzőaknába és légcsatornákba szerelhető.
- Siklócsapággal, gördülőcsapággal, időkapcsolóval, páraérzékelővel.

Ventilátor	Feszültség (V)	Teljesítmény (W)	Légszállítás (m³/h)	Zajszint 3m (dBA)
Vents 100 Silenta-S, M	230	5,6	78	26
Vents 125 Silenta-S, M	230	9,3	148	31
Vents 150 Silenta-S, M	230	20	240	33

Vents 100 LUMIS beépített világítással



Új!

Típus	Ár
Vents 100 Lumis	

- Stílusos tervezés
- Alacsony zajszint
- IP-24 védelem
- A burkolat, a járókerék és az előlap kiváló minőségű és tartós UV-álló műanyagból készül
- Beépített 10 Watt LED fényforrással, működési élettartam 40000 óra
- A lámpa test szín hőmérséklete 3000 K

Ventilátor	Fogyasztás (W)	Légszállítás (m³/h)	Zajszint (dBA)	Motor védelem
Vents 100 Lumis	24	92	33	IP24

ebmpapst



Kód	Ár
Vents VNV-1A	
Vents VNV-1C	
Vents VNV-1D	
Vents VNV-1A TR	
Vents VNV-1D TR	
Vents VNV-1A H	
Vents VNV-1D H	




Falon kívüli kivitelben:



Kód	Ár
Vents VN-1A 80 KV	
Vents VN-1C 80 KV	
Vents VN-1D 80 KV	
Vents VN-1A 80 KV TR	
Vents VN-1C 80 KV TR	
Vents VN-1D 80 KV TR	
Vents VN-1B 80 KV H	
Vents VN-1D 80 KV H	


- A ventilátor sebességét kapcsoló rendszer lehetővé teszi, hogy ki lehessen választani a legmegfelelőbb üzemmódot.
- Folyamatos, non-stop működésre alkalmas.
- ebmpapst motorral szerelve
- Gördülőcsapággal szerelve.



	VNV-1A 80	VNV-1B 80	VNV-1C 80	VNV-1D 80
Fokozat	2	2	3	2
Feszültség (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Teljesítmény (W)	12/17	12/27	12/17/27	17/27
Áramerősség (I)	0,12/0,14	0,12/0,18	0,12/0,14/0,18	0,14/0,18
Légszállítás (m³/h)	35/63	35/102	35/63/102	63/102
Ford.szám (1/min)	890/1350	890/1830	890/1350/1830	1350/1830
Zajszint (dBA)	26,6/30	26,6/35,2	26,6/30/35,2	30/35,2

Kiegészítők:

Falba süllyeszthető ház műanyag- és tűzálló kivitelben:

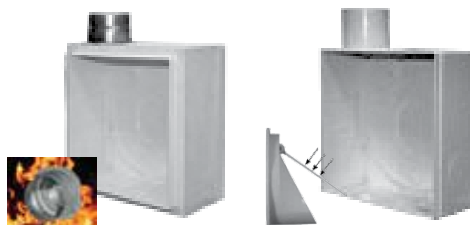


Tűzálló burkolat KP 80

Műanyag burkolat KV 80

Kód	Ár
KV 80	
KP 80	

- Falba süllyeszthető VNV ventilátor, tűzálló kivitelben
- Falba süllyeszthető VNV ventilátor, műanyag kivitelben
- Falon kívüli VN ventilátor
- VKH (VKV) tetőventilátor
- MV szellőző rács
- Passzív fali légbeeresztő PS 100, PS 101, PS 102
- Műanyag ajtórács MV 430/2, MV 450/2
- Ablak légbeeresztő PO 400
- Spirálkorcolt légcsatorna
- Aluvent (Termovent) légcsatorna
- PL 16 tűzvédelmi csappantyú

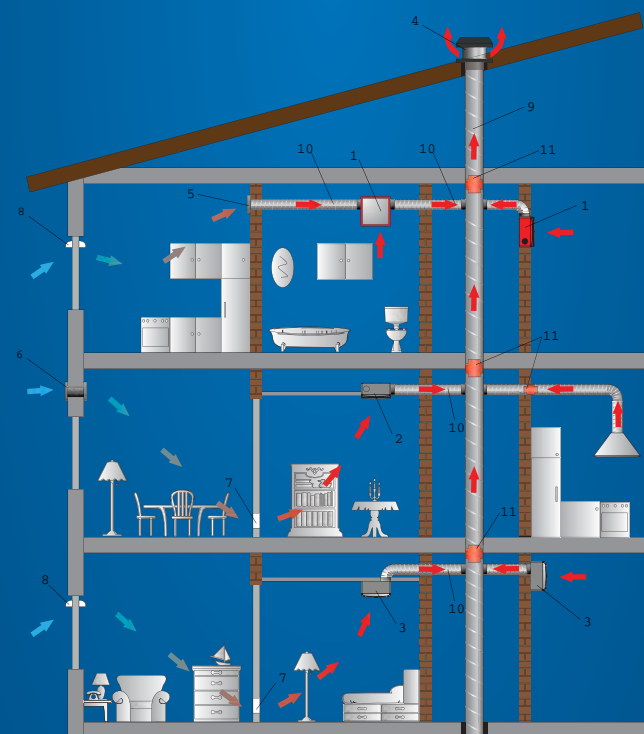

A dekor ventilátorok megújult színekben, automata zsaluval is

Zárt előlappal szerelt dekor ventilátorok fehér, króm és arany színben

LD - fehér színű előlappal



	100	125	150
LD - fehér			
LDT -fehér			
LDTL -fehér			
LDTH -fehér			
LDTHL -fehér			

LDA - króm színű előlappal



	100	125	150
LDA - króm			
LDAT - króm			
LDATL - króm			
LDATH - króm			
LDATHL - króm			

LDA - arany színű előlappal



	100	125	150
LDA - arany			
LDAT - arany			
LDATL - arany			
LDATH - arany			
LDATHL - arany			

AUTOMATA ZSALUVAL és zárt előlappal szerelt dekor ventilátorok fehér, króm és arany színű előlapokkal

LD Auto - fehér színű előlappal



	100	125	150
LD Auto - fehér			
LDT Auto - fehér			
LDL Auto - fehér			
LDTL Auto - fehér			
LDTH Auto - fehér			
LDTHL Auto - fehér			

LD Auto - króm színű előlappal




	100	125	150
LD Auto - króm			
LDT Auto - króm			
LDTL Auto - króm			
LDTH Auto - króm			
LDTHL Auto - króm			

LD Auto - arany színű előlappal



	100	125	150
LD Auto - arany			
LDT Auto - arany			
LDTL Auto - arany			
LDTH Auto - arany			
LDTHL Auto - arany			

Vents 100 Domino 1-T



Kód	Ár
100 Domino 1-T	

- Modern, egyedülálló forma
- Víz elleni védetség: IP 34
- Időkapcsolóval szerelt (2-30 perc között)
- Organikus üveg fehér, fekete, piros előlappal


Műszaki jellemzők

Típus	Tápfeszültség V	Teljesítmény W	Légszállítás m³/h	Zajszint dBA 3 m
100 Domino 1-T	220-240	14	88	33

Beépítési méretek

Típus	D	B	H	L
100 Domino 1-T	100	170	170	138

Vents 100 Modern T-black



Kód	Ár
100 Modern T-black	

- Esztétikus, dekoratív külsővel szerelve
- Kiváló minőségű fekete PVC előlap
- Időkapcsolóval szerelve (2-30 perc között)


Műszaki jellemzők

Típus	Tápfeszültség V	Teljesítmény W	Légszállítás m³/h	Zajszint dBA 3 m
100 Modern T-black	220-240	14	88	33

Beépítési méretek

Típus	D	B	H	L1	L
100 Modern T-black	100	170	170	35	130

Vents 100 Modern Auto-T



Kód	Ár
100 Modern-T	

- Esztétikus, dekoratív külső
- Kiváló minőségű fehér PVC előlappal szerelve
- Időkapcsolóval szerelve (2-30 perc között)
- Automata zsalus kivitel


Műszaki jellemzők

Típus	Tápfeszültség V	Teljesítmény W	Légszállítás m³/h	Zajszint dBA 3 m
100 Modern-T	220-240	18	98	34

Beépítési méretek

Típus	D	B	H	L
100 Modern-T	100	196	196	117

Vents 100 LD Light sorozat



Kód	Ár
VENTS 100 LD Light Blue	
VENTS 100 LD Light Green	

- Egyedülálló megjelenés
- Az előlap széle átlátszó plexiüveg LED-es megvilágítással, kék és zöld színváltoztatban


Műszaki jellemzők

Típus	Tápfeszültség V	Teljesítmény W	Légszállítás m³/h	Zajszint dBA 3 m
100 LD Light	220-240	14	88	33

Beépítési méretek

Típus	D	B	L	L1
100 LD Light	100	205	110	60

Vents 100 Vitro



Kód	Ár
100 Vitro Előlap	

- Esztétikus, dekoratív külső
- Edzett üveg előlappal
- Választható mintájú előlapok



Vitrostar-2



Vitrostar-4



Vitrostar-5


Műszaki jellemzők

Típus	Tápfeszültség V	Teljesítmény W	Légszállítás m³/h	Zajszint dBA 3 m
100 Vitro	220-240	14	105	37

Beépítési méretek

Típus	D	B	H	L	l1
100 Vitro	100	183	120	145	58

Vents 100 X Star



Kód	Ár
100 X Star	
100 XL Star	

- Esztétikus, dekoratív külsővel
- LED világítással
- Gördülőcsapágyas kivitelben is


Műszaki jellemzők

Típus	Tápfeszültség V	Teljesítmény W	Légszállítás m³/h	Zajszint dBA 3 m
100 X Star	230	15	89	33
100 XL Star	230	15	89	33

Beépítési méretek

Típus	D	B	H	L	l1
100 X Star	100	152	120	131	36

Vents X modellek



- Modern újszerű külsővel szerelve
- Választható fehér és alumínium szürke színben

Beépítési méretek

Típus	D	B	H	L	l1
100 X Star	100	152	120	125	30

Kód	D100	D125	D150
Vents X típus			
X			
XT			
XTH			
X alumatt			
XT alumatt			
XTH alumatt			


Passzív szellőzés

Fali légbeeresztők



Kód	Ár
Vents PS 100 (kerek szellőző- ráccsal)	
Vents PS 101 (négyzet alakú szellőzőráccsal)	
Vents PS 102 (ereszelemmel)	

Ablak légbeeresztők



Kód	Ár
Vents PO 400 (FHM 4001)	

Higroszabályzású légbeeresztő – Nyílt égésterű gázkészülékkel rendelkező helyiségekhez. A gázszolgáltató elfogadja.

Nyílászáróba szerelhető légbeeresztő elem
(gázkészülékekhez)

Típus	Kód	Ár
Reco HY + esővédőrács	RAL 9003 fehér színben	
Reco HY + esővédőrács	RAL 8001 barna színben	

Fali átvezetésű légbevezető elem (gázkészülékekhez)

Típus	Kód	Ár
Reco HY-FA	RAL 9003 fehér színben	

• külsőoldali esővédő • rovarháló elemmel • teleszkópos csatornával

VKO típus



Kód VKO típus	D100	D125	D150
VKO			
VKO L			
VKO Turbo			
VKO L Turbo			
VKO Q			

Kód VKO típus	D100	D125	D150
VKO1			
VKO1 T			
VKO1 L			
VKO1 LT			
VKO1 L Turbo			

Csatornaszakaszk közé építhető kivitel. A ventilátor ház és a járókerék kiváló minőségű tartós ABS műanyagból készülnek UV-álló kivitelben. A járókerék kialakítása fokozza a ventilátor hatékonyságát. Védelmi fokozat: IP X4

Csatornaszakaszkba építhető kivitel. A ventilátor ház és a járókerék kiváló minőségű tartós ABS műanyagból készülnek UV-álló kivitelben. Védelmi fokozat: IP X4

Colibri Flight



Kód Colibri Flight	D100
Colibri S	
Colibri ST	
Colibri STH	

Kompakt méretű, oldalfali szerelésre tervezték. Légszállítása 95 m³/h, zajszintje 33dBA. Egyedi tervezésű járókerékkel szerelt, a ventilátorház ABS műanyagból készül.

Atoll Titan



Kód Atoll Titan	D100
Atoll Titan	
Atoll Titan T	
Atoll Titan TH	

Az Atoll Titán 100 sorozat nagyon elegáns háztartási ventilátor, amely oldalfalra szerelhető. Légszállítása 90 m³/h, zajszintje 33 dBA. Félig zárt szürke (titán) színű előlapja egyedi megjelenést biztosít.

S típus



Kód S Típus	D100	D125	D150
S			
SL			
ST			
STL			
SV			
SVT			
STH			
S12 v.áram AC			

Klasszikus megjelenés, ár/érték arányban piacvezető széria. A ventilátor ház és a járókerék kiváló minőségű tartós ABS műanyagból készülnek UV-álló kivitelben. Vékony front panel, mindössze 8mm. Rovarvédő hálóval szerelt széria. Védelmi fokozat: IP 34.

D típus



Kód D Típus	D100	D125	D150
D			
DT			
DV			
DL			
DTH			

Az S-szériához képest lekerekítettebb formavilág jellemzi. A ventilátor ház és a járókerék kiváló minőségű tartós ABS műanyagból készülnek UV-álló kivitelben. Ultravékony front panel, mindössze 6.5 mm. Rovarvédő hálóval szerelt széria. Védelmi fokozat: IP 34.

PF típus



Kód PF Típus	D100	D125	D150
PF			
PFL			

Az egyik legkonzervatívabb ventilátor kialakítás, mely esztétikus megjelenést biztosít a PF szériának. A ventilátor ház és a járókerék kiváló minőségű tartós ABS műanyagból készülnek UV-álló kivitelben. Rovarvédő hálóval szerelt széria. Védelmi fokozat: IP 34.

CF modell



Átmérő	Teljesítmény (m³/h)	Nyomás (Pa)	Zaj (db)	Ár
100 CF	98	115	36	
100 CFT	98	115	36	
100 CFTH	98	115	36	
100 CF Turbó	122	128	38	
100 CFT Turbó	122	128	38	
100 CFTH Turbó	122	128	38	
100 CF3 (3 fokozatú)	48/65/90	118	25/31/34	

A por és egyéb szennyeződésektől egyszerűen eltávolítható rács egy szűrővel. Védi a ventilátor belső alkatrészeit. A centrifugális előrehajló járókerék nagy nyomásértéket és magas légszállítást biztosít. Gyárilag integrált visszacsapószeleppel szerelt széria. Védelmi fokozat: IP 34.

M típus



Kód	D100	D125	D150
M típus			
M			
ML			
MT			
MTL			
MTP			
MTP			
MV			
MVL			
MVT			
MTH			
MVTHL			
MVTL			

Az M-szériát klasszikus rácsos előlapú forma jellemzi. A ventilátor működését LED lámpa jelzi. A ventilátor ház és a járókerék kiváló minőségű tartós ABS műanyagból készülnek UV-álló kivitelben. A járókerék kialakítása fokozza a ventilátor hatékonyságát. Védelmi fokozat: IP 34

M Press



Kód	D100	D125	D150
M Press			
M Press			
MT Press			

Az M press-széria nagyobb nyomású ventilátor, mely hosszabb csatornaszakaszra történő csatlakozást tesz lehetővé. A ventilátor működését LED lámpa jelzi. A járókerék kialakítása fokozza a ventilátor hatékonyságát. Védelmi fokozat: IP 34

M Turbo



Kód	D100	D125	D150
M Turbo			
M Turbo			
MT Turbo			

Az M Turbo-széria nagyobb légszállítású ventilátor, mely nagyobb légcseres számot tesz lehetővé. A ventilátor működését LED lámpa jelzi. A járókerék kialakítása fokozza a ventilátor hatékonyságát. Védelmi fokozat: IP 34

MA típus



Kód	D100	D125	D150
MA típus			
MA			
MAL			
MAT			
MATL			
MAV			
MAVT			
MATH			
MATHL			
MATP			
MA(12)			

Az MA-széria automata zsaluval szerelt ventilátor. A ventilátor működését LED lámpa jelzi. A ventilátor ház és a járókerék kiváló minőségű tartós ABS műanyagból készülnek UV-álló kivitelben. A járókerék kialakítása fokozza a ventilátor hatékonyságát. Védelmi fokozat: IP 24

LD Fresh Time órával egybeépített



Kód	D100	D125	D150
LD Fresh Time			
LD Fresh Time			
LD Fresh Time T			
LD Fresh Time TH			

Az LD Fresh Time-széria dekoratív előlapú analóg órával szerelt ventilátor. A ventilátor ház és a járókerék kiváló minőségű tartós ABS műanyagból készülnek UV-álló kivitelben. A járókerék kialakítása fokozza a ventilátor hatékonyságát. Védelmi fokozat: IP 34

X1 típus



Kód	D100	D125	D150
X1 típus			
X1			
X1 T			

Az X1-es szériát a zárt és rácsos előlap kombinációja teszi népszerű kialakítású terméké. Vékony front panel, mindössze 7 mm-re áll ki a fal síkjából. Védelmi fokozat: IP 34

Vents ablak ventilátorok



Kód	D125	D150
Ma O típus típus		
MAO1		
MAO2		
MAO1 TH		

MAO2-ereszelemmel szerelve

Ablak ventilátor



Kód	D150
OK (ablak)	

Domovent ventilátorok



Kód	D100	D125
S		
ST		
SV		
VKO		
X1		

Változtatható forgásirányú ventilátorok



Kód	D100
Vents VVR 180	
Vents VVR 230	

Nagyteljesítményű csatornaventilátorok

VENTS TT típus - műanyag házzal



*rendelhető
kiegészítő
(35. old.)

Típus	TT 100		TT 125		TTs 125		TT 150		TT 160	
	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
Teljesítmény [W]	21	33	23	37	28	54	30	60	30	60
Feszültség [V / 50 Hz]	230		230		230		230		230	
Maximális légszállítás [m³/h]	145	187	220	280	240	320	405	520	405	520
Zajszint 3 m-nél [dBA]	27	36	28	37	31	42	33	44	33	44
Védelmi szint	IP X4		IP X4		IP X4		IP X4		IP X4	
ÁR										

VENTS TT Pro típus - műanyag házzal



*rendelhető
kiegészítő
(35. old.)

Típus	TT 100 Pro		TT 125 Pro		TT 150 Pro		TT 160 Pro		TT 200 Pro		TT 250 Pro		TT 315 Pro	
	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
Teljesítmény [W]	23	25	25	30	42	50	42	50	76	108	125	177	230	320
Feszültség [V / 50 Hz]	230		230		230		230		230		230		230	
Maximális légszállítás [m³/h]	180	245	240	350	415	565	415	565	830	1040	1110	1400	1570	2050
Zajszint 3 m-nél [dBA]	27	32	29	34	37	46	37	46	45	52	47	55	49	58
Védelmi szint	IP X4		IP X4		IP X4		IP X4		IP X4		IP X4		IP X4	
ÁR														

VENTS VK típus - műanyag házzal



Típus	VK 100	VK 125	VK 150	VK 200	VK 250	VK 315
Teljesítmény [W]	80	79	80	107	173	200
Feszültség [V / 50 Hz]	230	230	230	230	230	230
Maximális légszállítás [m³/h]	205	355	460	780	1080	1340
Zajszint 3 m-nél [dBA]	46	46	46	48	50	50
Védelmi szint	IP X4		IP X4		IP X4	
ÁR						

VENTS VK DUO - műanyag házzal



Típus	VK 100 Duo	VK 125 Duo	VK 150 Duo	VK 200 Duo	VK 250 Duo	VK 315 Duo
Teljesítmény [W]	45/57	45/58	46/59	83/95	147/176	143/178
Feszültség [V / 50 Hz]	230	230	230	230	230	230
Maximális légszállítás [m³/h]	157/267	191/329	264/445	430/741	642/1126	758/1268
Zajszint 3 m-nél [dBA]	38	39	40	42	46	48
Védelmi szint	IP X4		IP X4		IP X4	
ÁR						

VENTS VKM típus - fém házzal



Típus	VKM 100	VKM 125	VKM 150	VKM 200	VKM 250	VKM 315	VKM s 315
Teljesítmény [W]	73	75	98	154	194	171	296
Feszültség [V / 50 Hz]	230	230	230	230	230	230	230
Maximális légszállítás [m³/h]	270	355	555	950	1310	1400	1880
Zajszint 3 m-nél [dBA]	47	47	47	48	52	52	54
Védelmi szint	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
ÁR							

Típus	VKM 355 Q	VKM 400	VKM 450
Teljesítmény [W]	233	460	665
Feszültség [V / 50 Hz]	230	230	230
Maximális légszállítás [m³/h]	2210	3050	5260
Zajszint 3 m-nél [dBA]	58	61	65
Védelmi szint	IP X4	IP X4	IP X4
ÁR			

VENTS VKMz típus - fém házzal (horganyzott acél színben)



Típus	VKMz 100	VKMz 125	VKMz 150	VKMz 160	VKMz 200	VKMz 250	VKMz 315
Teljesítmény [W]	72	78	75	78	157	152	185
Feszültség [V / 50 Hz]	230	230	230	230	230	230	230
Maximális légszállítás [m³/h]	250	350	455	465	1000	1070	1540
Zajszint 3 m-nél [dBA]	46	46	46	46	50	52	53
Védelmi szint	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
ÁR							

Csatornaventilátorok EC motorral szerelve

Négyzet keresztmetszetű csatornaventilátorok

VENTS TT Pro EC típus

- műanyag házal



*rendelhető
kiegészítő
(35. old.)



Típus	TT Pro 100 EC	TT Pro 125 EC	TT Pro 150 EC	TT Pro 200 EC	TT Pro 250 EC	TT Pro 315 EC
Teljesítmény [W]	32	45	65	140	197	306
Feszültség [V/50 Hz]	1-230	1-230	1-230	1-230	1-230	1-230
Maximális légszállítás [m³/h]	300	465	602	1095	1500	1995
Zajszint 3 m-nél [dBA]	47	52	47	49	53	55
Védelmi szint	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
ÁR						

VENTS VK EC típus

- Egyenáramú motorral szerelve,
műanyag házal



*rendelhető
kiegészítő
(35. old.)



Típus	VK 100 EC	VK 125 EC	VK 150 EC	VK 200 EC	VK 250 EC	VK 315 EC
Teljesítmény [W]	82	84	82	84	165	165
Feszültség [V / 50 Hz]	1-230	1-230	1-230	1-230	1-230	1-230
Maximális légszállítás [m³/h]	340	420	630	885	1250	1500
Zajszint 3 m-nél [dBA]	51	52	50	48	46	49
Védelmi szint	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
ÁR						

VENTS VKM EC típus

- Egyenáramú motorral szerelve,
fém házal



*rendelhető
kiegészítő
(35. old.)



Típus	VKM 100 EC	VKM 125 EC	VKM 150 EC	VKM 160 EC	VKM 200 EC	VKM 250 EC	VKM 315 EC
Teljesítmény [W]	90	83	98	95	83	164	164
Feszültség [V / 50 Hz]	1-230	1-230	1-230	1-230	1-230	1-230	1-230
Maximális légszállítás [m³/h]	345	480	620	685	845	1230	1370
Zajszint 3 m-nél [dBA]	44	45	47	47	47	46	48
Védelmi szint	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
ÁR							

Vents VKP E típus

- egyfázisú motorral
(hangcsillapított házal is
rendelhetőek)



Típus	VKP 2E 500×250	VKP 4E 500×300	VKP 4E 600×300	VKP 4E 600×350
Teljesítmény [W]	305	140	220	470
Feszültség [V / 50 Hz]	230	230	230	230
Maximális légszállítás [m³/h]	1720	1700	2470	2950
Zajszint 3 m-nél [dBA]	61	53	55	58
Védelmi szint	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
ÁR				

Vents VKP D típus

- háromfázisú motorral



Típus	VKP 4D 500×300	VKP 4D 600×300	VKP 4D 600×350
Teljesítmény [W]	140	220	470
Feszültség [V / 50 Hz]	230	230	230
Maximális légszállítás [m³/h]	1700	2470	2950
Zajszint 3 m-nél [dBA]	53	55	58
Védelmi szint	IPX4	IPX4	IPX4
ÁR			

Vents VKP típus



Típus	VKP 100			VKP 100/100×4			VKP 125	VKP 125/100×4	VKP 150
Fokozatok	1	2	3	1	2	3	1	1	1
Teljesítmény [W]	20	26	45	20	26	45	58	58	85
Maximális légszállítás [m³/h]	97	138	176	97	138	176	340	340	553
Zajszint 3 m-nél [dBA]	33	36	44	33	36	44	48	48	50
Védelmi szint	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
ÁR									

Hangszigetelt csatornaventilátoraink 2019-ben megújult tartalommal

Vents TT-Silenta-M



Fokozat	Ár
TT-Silenta-M 100	
TT-Silenta-M 125	
TT-Silenta-M 150	
TT-Silenta-M 160	
TT-Silenta-M 200	
TT-Silenta-M 250	
TT-Silenta-M 315	

- A külső burkolat fekete polimer bevonatú acélból készült.
- Hő- és hangszigetelés 50 mm-es közetgyapot réteg.
- A belső burkolat profilok perforáltak, ezért a hanghullámok egy optimális kilépő szögben hagyják el a hangelnyelő réteget, így széles frekvenciasávban történik a hangcsillapítás.
- A belső burkolat és a járókerék anyaga kiváló minőségű, tartós ABS műanyag.

Légszállítás (m³/h)		Nyomás (Pa)		Teljesítmény (W)		Zajszint (dB)	
min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
170	240	121	148	24	26	24	29
230	340	106	146	25	30	23	28
405	555	185	250	45	52	26	33
405	555	185	250	45	52	26	33
810	1020	270	338	78	110	31	36
1050	1330	375	500	127	178	34	38
1530	1950	445	625	213	313	36	40

Vents TT-Silenta-M EC



*rendelhető
kiegészítő
(29. old.)



Fokozat	Ár
TT-Silenta-M 100 EC	
TT-Silenta-M 125 EC	
TT-Silenta-M 150 EC	
TT-Silenta-M 160 EC	
TT-Silenta-M 200 EC	
TT-Silenta-M 250 EC	
TT-Silenta-M 315 EC	

A ventilátorok egyenáramú motorokkal (EC) szereltek. Ezek a legmodernebb, kiváló energiahatékonyságú ventilátorok. Az EC motorral szerelt ventilátorok nagy teljesítményűek és teljes fordulatszám tartományban, optimálisan szabályozhatóak. Speciális kúpos profilú járókerék kialakítás.

Légszállítás (m³/h)		Nyomás (Pa)		Teljesítmény (W)		Zajszint (dB)	
300	200	32	37				
465	185	45	43				
602	335	65	38				
602	335	65	38				
1095	360	140	43				
1500	540	197	43				
1995	640	306	46				

Új VENTS TT Silent - MD EC ventilátorok



Speciálisan kialakított hangcsillapító burkolat, amely biztosítja az alacsony zajszintű működés a ventilátor kiváló aerodinamikai jellemzőivel kombinálva. A ventilátorok kompatibilisek Ø 355, 400, 450 légcsatornához. A ventilátorok széles körben alkalmazhatóak, különféle kereskedelmi és ipari helyiségek alacsony zajszintű követelményeinek megfelelően. (pl.: könyvtárak, konferenciatermek, oktatási intézmények, óvodák, stb..)

	TT Silent-MD 355 1EC	TT Silent-MD 400 1EC	TT Silent-MD450-1EC	TT Silent-MD450-3 EC
Feszültség (V/50/60Hz)	1-200-277	1-200-277	1-200-277	3-380-480
Teljesítmény (W)	460	380	1250	2100
Áramfelvétel (A)	2,5	2,1	6,3	3,5
Légszállítás (m³/h)	4000	4370	7650	8920
Fordulatszám (min)	1700	1290	1530	1900
Zajszint (dB(A))	52	55	54	57
Szállított levegő hőm. (OC)	-25 + 40	-25 + 40	-25 + 40	-25 + 40
Védelmi besorolás	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
ÁR				

Külső motoros ventilátorok Vents VCUN típus



Típus	VCUN 140×74-0,37-2	VCUN 160×74-0,75-2	VCUN 225×103-1,1-4
Teljesítmény [W]	370	750	1100
Feszültség [V / 50 Hz]	400	400	400
Maximális légszállítás [m³/h]	710	1540	2125
Zajszint 3 m-nél [dBA]	65	68	72
Védelmi szint	IP 54	IP 54	IP 54
ÁR			

Hangszigetelt csatornaventilátoraink 2019-ben megújult tartalommal

Vents VKMI sorozat



Típus	Ár
VKMI 100	
VKMI 125	
VKMI 150	
VKMI 200	
VKMI 250	
VKMI 315s	

- A külső burkolat anyaga polimer bevonatú acél.
- A burkolat belső hő- és hangszigetelt 50 mm Isover réteg.
- A belső burkolat és a járókerék anyaga kiváló minőségű, tartós ABS műanyag.

Légzállítás (m³/h)	Nyomás (Pa)	Teljesítmény (W)	Zajszint (dB)
270	360	73	41
355	305	75	41
555	375	98	41
950	525	154	42
1310	540	194	46
1880	700	296	48

Vents KSB sorozat



Típus	Ár
KSB 100	
KSB 125	
KSB 150	
KSB 200	
KSB 250	
KSB 315	

- A ventilátor burkolata horganyzott acéllemez, valamint hő- és hangszigetelt anyagok.
- A csatlakozó csomópontok gumitömítéssel szereltek.
- Hátrahajló lapátos járókerék.
- A motorok túlmelegedés elleni védelemmel szereltek.

Légzállítás (m³/h)	Nyomás (Pa)	Teljesítmény (W)	Zajszint (dB)
240	300	73	33
330	320	73	35
420	330	72	36
710	355	103	38
1300	520	198	41
2150	670	322	43

Vents KSB K2 sorozat



Új!

Típus	Ár
KSB 100 K2	
KSB 125 K2	
KSB 150 K2	
KSB 200 K2	
KSB 250 K2	
KSB 355 K2	
KSB 400 K2	

Légzállítás (m³/h)	Nyomás (Pa)	Teljesítmény (W)	Zajszint (dB)
285	430	58	34
330	430	61	35
485	570	84	38
770	740	164	42
1515	820	320	45
2235	450	202	48
2860	600	349	48

Vents KSB EC sorozat



*rendelhető
kiegészítő
(29. old.)



Új!

Típus	Ár
KSB 100 EC	
KSB 125 EC	
KSB 150 EC	
KSB 200 EC	
KSB 250 EC	
KSB 315 EC	

A ventilátorok egyenáramú motorokkal (EC) szereltek. Az EC motorral szerelt ventilátorok nagy teljesítményűek és teljes fordulatszám tartományban, optimálisan szabályozhatóak. Speciális kúpos profilú járókerék kialakítás.

Légzállítás (m³/h)	Nyomás (Pa)	Teljesítmény (W)	Zajszint (dB)
280	590	83	32
360	605	83	34
450	605	83	35
640	410	83	37
1220	590	166	40
1310	605	166	42

Vents KSD sorozat



Típus	Ár
KSD 4E 250	
KSD 4E 250s	
KSD 4E 315	
KSD 4E 315s	

- A ventilátor burkolata horganyzott acéllemez, valamint hő- és hangszigetelt anyagok.
- A csatlakozó csomópontok gumitömítéssel szereltek.
- Előrehajló lapátos járókerék.

Légzállítás (m³/h)	Nyomás (Pa)	Teljesítmény (W)	Zajszint (dB)
1520	300	243	44
2470	500	617	46
3200	480	723	45
3520	520	931	47

Vents OV1, OVK1 típus

- egyfázisú axiál ventilátorok



Típus	OV 1 200	OV1 250	OV1 315
Teljesítmény [W]	43	68	110
Feszültség [V / 50 Hz]	230	230	230
Maximális légszállítás [m³/h]	405	1070	1700
Zajszint 3 m-nél [dBA]	32	48	54
Védelmi szint	IP 24	IP 24	IP 24
ÁR			

OVK1 200	OVK1 250	OVK1 315
43	68	110
230	230	230
405	1070	1700
32	48	54
IP 24	IP 24	IP 24

Vents OV 2E típus

- egyfázisú axiál ventilátorok



Típus	OV 2E 200	OV 2E 250	OV 2E 300
Teljesítmény [W]	55	80	145
Feszültség [V / 50 Hz]	230	230	230
Maximális légszállítás [m³/h]	860	1050	2230
Zajszint 3 m-nél [dBA]	50	60	61
Védelmi szint	IP 24	IP 24	IP 24
ÁR			

Vents OV 4E típus

- egyfázisú axiál ventilátorok



Típus	OV 4E 350	OV 4E 400	OV 4E 450	OV 4E 500	OV 4E 550	OV 4E 630
Teljesítmény [W]	140	180	250	420	550	750
Feszültség [V / 50 Hz]	230	230	230	230	230	230
Maximális légszállítás [m³/h]	2500	3580	4680	7060	8800	11900
Zajszint 3 m-nél [dBA]	62	63	66	69	70	75
Védelmi szint	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
ÁR						

Vents OVK 2E típus

- egyfázisú axiál ventilátorok



Típus	OVK 2E 200	OVK 2E 250	OVK 2E 300
Teljesítmény [W]	55	80	145
Feszültség [V / 50 Hz]	230	230	230
Maximális légszállítás [m³/h]	860	1050	2230
Zajszint 3 m-nél [dBA]	50	60	61
Védelmi szint	IP 24	IP 24	IP 24
ÁR			

Vents OVK 4E típus

- egyfázisú axiál ventilátorok



Típus	OVK 4E 350	OVK 4E 400	OVK 4E 450	OVK 4E 500	OVK 4E 550	OVK 4E 630
Teljesítmény [W]	140	180	250	420	550	750
Feszültség [V / 50 Hz]	230	230	230	230	230	230
Maximális légszállítás [m³/h]	2500	3580	4680	7060	8800	11 900
Zajszint 3 m-nél [dBA]	62	63	66	69	70	75
Védelmi szint	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
ÁR						

Vents OV 4D típus

- háromfázisú axiál ventilátorok



Típus	OV 4D 450	OV 4D 500	OV 4D 550	OV 4D 630	OV 6D 710	OV 6D 800
Teljesítmény [W]	250	450	750	800	1150	1850
Feszültség [V / 50 Hz]	400	400	400	400	400	400
Maximális légszállítás [m³/h]	5280	6570	9700	12 200	15 440	25 000
Zajszint 3 m-nél [dBA]	65	72	73	78	63	67
Védelmi szint	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
ÁR						

Vents VKOM típus

- egyfázisú axiál ventilátorok



Típus	VKOM 150	VKOM 200	VKOM 250	VKOM 315
Teljesítmény [W]	36	43	68	110
Feszültség [V / 50 Hz]	230	230	230	230
Maximális légszállítás [m³/h]	200	405	1070	1700
Zajszint 3 m-nél [dBA]	33	32	48	54
Védelmi szint	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
ÁR				

Vents VKF típus

- egyfázisú, háromfázisú peremes axiál ventilátorok



Típus	VKF 2E 200	VKF 2E 250	VKF 4E 300	VKF 4E 350	VKF 4D 300
Teljesítmény [W]	55	80	75	140	75
Feszültség [V / 50 Hz]	230	230	230	230	430
Maximális légszállítás [m³/h]	860	1050	1340	2500	1310
Zajszint 3 m-nél [dBA]	50	60	58	62	58
Védelmi szint	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
ÁR					

DRF-OV széria



Típus	Ár
DRF-OV 250	
DRF-OV 350	
DRF-OV 350	

Az egyik leghatékonyabb energiatakarékos módszer. A ventilátor funkciója, hogy megakadályozza a meleg levegő felhalmozódását az épület felső részén.

A DRF-OV széria alkalmazási területei:

Iparicsarnokok, raktárak, áruházak és koncerttermek, zárt sportcsarnokok stb... Ajánlott nagyobb alapterületű helyiségekben, ahol a belmagasság eltér az átlagostól pl.: 5 méternél magasabb. A meleg levegő, a mennyezethez közelebb halmozódik fel, mint az alacsonyabb pontokon. A ventilátor segítségével légáramlás keletkezik, aminek hatására a meleg levegő alacsonyabb magasságba kerül, ami a komfortérzetet nagyban javítja.

Előnyei:

- Tetőn keresztül történő hőveszteség csökkentése
- A fűtési költségek csökkentése
- A padlószint és a mennyezet közötti hőmérséklet különbség csökkentése a komfortérzet javítása érdekében

	DRF-OV 250	DRF-OV 300	DRF-OV 350
Teljesítmény (W)	50	75	140
Feszültség (V/50 Hz)	230	230	230
Maximális légszállítás (m³/h)	800	1340	2500
Zajszint 3 m-nél (dBA)	53	56	60
Hatótávolság (m)	6 és 9 között	8 és 11 között	10 és 13 között
Hatótávolság (terület m²)	28-64	50-95	78-133
Védelmi szint	IP X4	IP X4	IP X4

VPVO

– állítható dőlésszögű lapátozással



Típus	Ár
VPVO-630-48,5/A-N-3,0/4-380-U2-01-B	

A ventilátor rendeltetése:

Füstelvezető ventilátor, amely speciálisan úgy lett kialakítva a füstelvezető rendszerek számára, hogy pozitív légnyomás különbséget hozzon létre az olyan levegőtől elzárt helyeken, (pl. liftakná, folyosók) ahol a füst meg tud rekedni, ezáltal elősegíti a tűz terjedését. A csőventilátor alkalmas nagymennyiségű légtömeg szállítására, (pl. alagutak, metrók, aluljárók) szellőztetéséhez.

Kialakítás:

A háza festett acélból készül. A lekerekített peremek biztosítják az anyag merevségét és a minimális távolságot a forgólapátok és a ház között. A forgólapátok dőlésszöge állítható, így garantálva a lehető legnagyobb hatásfokot.


	VPVO-630-48,5/A-N-3,0/4-380-U2-01-B
Teljesítmény (kW)	3
Feszültség (V/50 Hz)	3-400
Fordulatszám (1/min)	860
Védelmi szint	IP 54
Szállított levegő hőmérséklete (°C)	55
Súly (kg)	60

Vents VKV típus



Típus	VKV 2E 220	VKV 2E 250	VKV 4E 310
Teljesítmény [W]	85	155	120
Maximális légszállítás [m³/h]	700	1300	1820
Zajszint 3 m-nél [dBA]	49	65	45
Védelmi szint	IP X4	IP X4	IP X4
ÁR			

Vents VKH típus




Típus	VKH 2E 220	VKH 2E 250	VKH 4E 310
Teljesítmény [W]	85	155	120
Maximális légszállítás [m³/h]	700	1300	1820
Zajszint 3 m-nél [dBA]	49	65	45
Védelmi szint	IP X4	IP X4	IP X4
ÁR			

Vents VKMK típus




Típus	VKMK 150	VKMK 200	VKMK 250	VKMK 315
Teljesítmény [W]	98	154	194	296
Maximális légszállítás [m³/h]	555	950	1310	1880
Zajszint 3 m-nél [dBA]	47	48	52	54
Védelmi szint	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
ÁR				

Tower-A típus




Típus	Tower-A 4E 250	Tower-A 4E 300	Tower-A 4E 350
Teljesítmény [W]	50	75	140
Maximális légszállítás [m³/h]	800	1340	2500
Zajszint 3 m-nél [dBA]	55	58	62
Védelmi szint	IP54	IP54	IP54
ÁR			

Vents VKV/VKH EC típus



Típus	VKV 310 EC	VKH 310 EC
Teljesítmény [W]	480	480
Maximális légszállítás [m³/h]	3220	3220
Zajszint 3 m-nél [dBA]	48	48
Védelmi szint	IP X4	IP X4
ÁR		


Elektromos fűtőelemek



(méret-kW-fázis)	
Típus	Ár
NK-100-1,2-1	
NK-100-1,6-1	
NK-125-1,2-1	
NK-125-2,4-1	
NK-150-1,2-1	
NK-150-2,4-1	
NK-150-3,4-1	
NK-160-1,2-1	
NK-160-2,4-1	
NK-160-3,4-1	
NK-200-1,2-1	
NK-200-2,4-1	
NK-200-3,4-1	
NK-200-3,6-3	
NK-250-2,4-1	
NK-250-3,0-1	
NK-250-3,6-3	
NK-315-3,6-3	
NK-315-6,0-3	
NK-315-9,0-3	

Típus	Méret (mm)					
	D	B	H	L	L1	L2
NK-100-1,2-1	99	94	207	306	226	40
NK-100-1,6-1	99	94	207	306	226	40
NK-125-1,2-1	124	103	230	306	226	40
NK-125-2,4-1	124	103	230	376	296	40
NK-150-1,2-1	149	120	255	306	226	40
NK-150-2,4-1	149	120	255	306	226	40
NK-150-3,4-1	149	120	255	306	226	40
NK-160-1,2-1	159	120	267	306	226	40
NK-160-2,4-1	159	120	267	306	226	40
NK-160-3,4-1	159	120	267	306	226	40
NK-200-1,2-1	199	150	302	294	214	40
NK-200-2,4-1	199	150	302	294	214	40
NK-200-3,4-1	199	150	302	294	214	40
NK-200-3,6-3	199	150	302	376	296	40
NK-250-2,4-1	249	150	356	306	226	40
NK-250-3,0-1	249	150	356	306	226	40
NK-250-3,6-3	249	150	356	376	296	40
NK-315-3,6-3	313	150	425	376	296	40
NK-315-6,0-3	313	150	425	376	296	40
NK-315-9,0-3	313	150	425	376	296	40


Fűtésszabályzóval szerelt elektromos fűtőelemek



(méret-kW-fázis)	
Típus	Ár
NK-125-1,2-1 U	
NK-125-2,4-1 U	
NK-150-2,4-1 U	
NK-150-3,6-3 U	
NK-160-3,4-1 U	
NK-160-3,6-3 U	
NK-200-2,4-1 U	
NK-200-3,6-3 U	
NK-200-6,0-3 U	
NK-250-2,4-1 U	
NK-250-3,6-3 U	
NK-250-6,0-3 U	
NK-250-9,0-3 U	
NK-315-2,4-1 U	
NK-315-3,6-3 U	
NK-315-6,0-3 U	

Típus	Méret (mm)				
	D	B	H	L	L1
NK-125-1,2-1 U	124	126	230	370	290
NK-125-2,4-1 U	124	126	230	454	374
NK-150-2,4-1 U	149	144	255	370	290
NK-150-3,6-3 U	149	187	340	370	298
NK-160-3,4-1 U	159	187	350	370	298
NK-160-3,6-3 U	159	187	350	370	298
NK-200-2,4-1 U	199	174	302	376	298
NK-200-3,6-3 U	199	237	389	376	298
NK-200-6,0-3 U	199	237	389	376	298
NK-250-2,4-1 U	249	174	356	376	298
NK-250-3,6-3 U	249	237	446	376	298
NK-250-6,0-3 U	249	237	446	376	298
NK-250-9,0-3 U	249	237	446	376	298
NK-315-2,4-1 U	313	174	425	306	228
NK-315-3,6-3 U	313	237	514	376	298
NK-315-6,0-3 U	313	237	514	376	298

Vizes rendszerű fűtőelemek



(méret - 2 vagy 4 soros)	
Típus	Ár
NKV-100-2	
NKV-125-2	
NKV-150-2	
NKV-150-4	
NKV-160-2	
NKV-160-4	
NKV-200-2	
NKV-200-4	
NKV-250-2	
NKV-250-4	
NKV-315-2	
NKV-315-4	

Típus	Méret (mm)								
	D	B	H	H3	L	L1	L2	L3	K
NKV-100-2	99	350	230	150	300	32	43	220	G 3/4"
NKV-125-2	124	350	230	150	300	32	43	220	G 3/4"
NKV-150-2	149	400	280	200	300	32	43	220	G 3/4"
NKV-150-4	149	400	280	200	300	28	65	220	G 3/4"
NKV-160-2	159	400	280	200	300	32	43	220	G 3/4"
NKV-160-4	159	400	280	200	300	28	65	220	G 3/4"
NKV-200-2	198	400	280	200	300	32	43	220	G 3/4"
NKV-200-4	198	400	280	200	300	28	65	220	G 3/4"
NKV-250-2	248	470	350	270	350	32	43	270	G1"
NKV-250-4	248	470	350	270	350	32	43	270	G1"
NKV-315-2	313	550	430	350	450	57	43	370	G1"
NKV-315-4	313	550	430	350	450	53	65	370	G1"

Elektromos fűtőelem VB, PB szériákhoz



(méret-kW-fázis)	
Típus	Ár
NKP-125-1,2-1	
NKP-160-1,2-1	
NKP-160-2,0-1	
NKP-200-1,2-1	
NKP-200-2,0-1	

Fűtőelemek kiegészítői



Típus	Ár
Pulser-M triakos fűtésszabályozó	
TG-K330 légcsatorna hőmérés-letérző	
DTV 500 nyomáskülönbség-kapcsoló	

Meleg levegő továbbítása kandallóventilátor segítségével

A hazánkban általánosan elterjedt öntvénytűzterek tulajdonképpen légfűtő berendezések. Annak a helyiségnek a levegőjét fűtik közvetlenül ahol a kandalló található. Mivel a berendezés a gravitációs légfűtés elvén működik, nagyon jól elosztja a meleget, a szoba minden pontjára. De mi van a fűtött szobától távolabb elhelyezkedő helyiségekkel?

A megoldás egyszerű. A kandallóban keletkezett meleg levegőt egy speciális **kandallóventilátor** segítségével, hőszigetelt csőhálózaton vezethetjük el a ház távolabbi helyiségeibe.


A rendszer rendkívül egyszerű, hatékony és csendes. A fűtésrendszer telepítése a padlóval rendelkező egyszintes lakóházakban a legcélszerűbb. De ez a módszer akár többszintes házak fűtésének kiegészítésére illetve a teljes fűtésre is megoldható. A padlástérben diszkréten elhelyezhető a ventilátor és elvezethető a szigetelt csőhálózat is. A fűtendő helyiségekben a meleg levegőt egy esztétikus megjelenésű légbefúvón keresztül juttathatjuk be.



Termosztáttal egybeépített kandallóventilátor.

A termostát 0–90°C között működteti a ventilátort.

A kandallóventilátor telepítése után a termostátot az előre meghatározott értékre kell állítani.

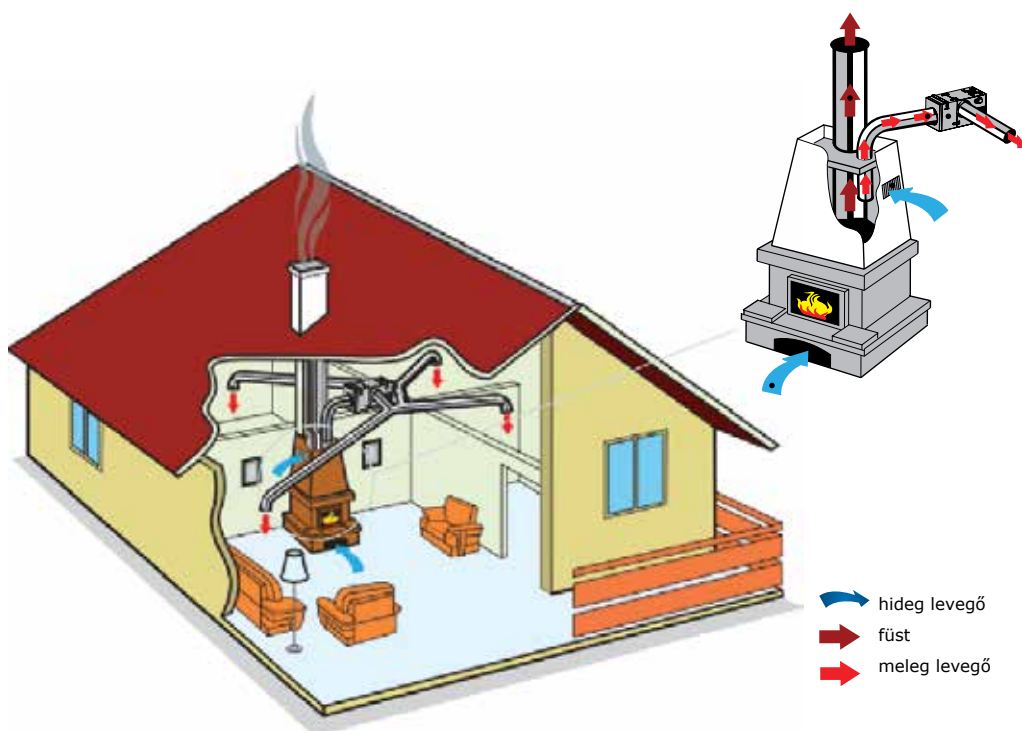

Szellőzőrendszer kiépítése

A rendszer kiépítéséhez a következő termékeket ajánljuk kínálatunkból:



Termovent csatornák



FÉM idomok



FÉM légszelep (AM széria)




Szigetelt csatorna (Sonoduct)

Termosztáttal egybeépített kandallóventilátorok

Típus	Teljesítmény (m³/h)	Nyomás (Pa)	Teljesítmény (W)	Zaj (db)	Ár
KAM 125	400	125	108	42	
KAM 150	520	238	115	42	
Kandallóventilátor, friss levegő bekeveréssel, szűrő dobozzal szerelve					
KAM 125 KFK	400	125	108	42	
KAM 150 KFK	520	238	115	42	



Vents VUE2 250 P EC modell

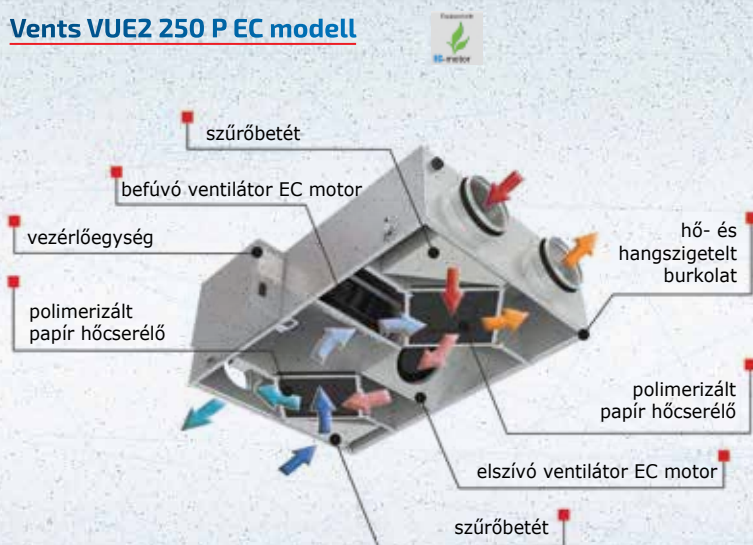

A hővisszanyerésről:


A légkezelő két energiatakarékos változtatható fordulatszámú (EC motoros) ventilátorból, egy ellenáramú hőcserélőből és beépített szűrőkből áll, ami egy hangszigetelt burkolatba van beépítve. A Vents hővisszanyerős gépei magas hatásfokú kereszt-ellenáramú hőcserélővel vannak felszerelve, ez gondoskodik a hővisszanyerésről. A két EC ventilátor energiafelvétele szinte megegyezik két energiatakarékos villanykörtével. A készülék a lakóépület párás, nedves helyiségeiből (pl. fürdőszoba, konyha, stb...) elszívja a párás, meleg, elhasznált levegőt, amelyet a hőcserélőn átáramoltatva „felmelegíti” a kintől beáramló friss levegőt. Miközben az elhasznált levegő átadja hőenergiájának jelentős részét a bejövő friss levegőnek, lehül, a beérkező friss levegő pedig felmelegszik. Így a meleg bennmarad a lakásban, de a párás, elhasznált levegő eltávozik.




Néhány felépítési és működési előny:

- Mennyezeti hővisszanyerő
- Az integrált fagyvédelmi rendszert úgy tervezték, hogy megakadályozza a hőcserélő fagyását alacsony hőmérsékleten.
- Külső burkolat anyaga alucink, belső töltete 10 mm celluláris polipropilén hő- és hangszigetelő réteg.
- Dupla keresztáramú hővisszanyerő a magasabb hatásfok elérése miatt. Maximális hatásfok elérheti ~90%
- EC motorral szerelt hővisszanyerő, ami a hatékonyságot megnövelve, csökkenti a felvett teljesítményt. Teljes fordulatszám tartományban szabályozható.
- Ø125 mm légcsatorna csatlakozó csomaggal

Alkalmazási példa:

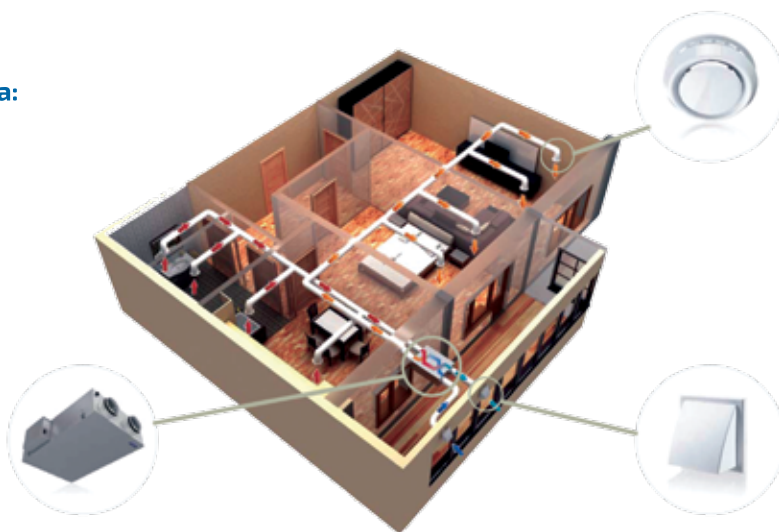

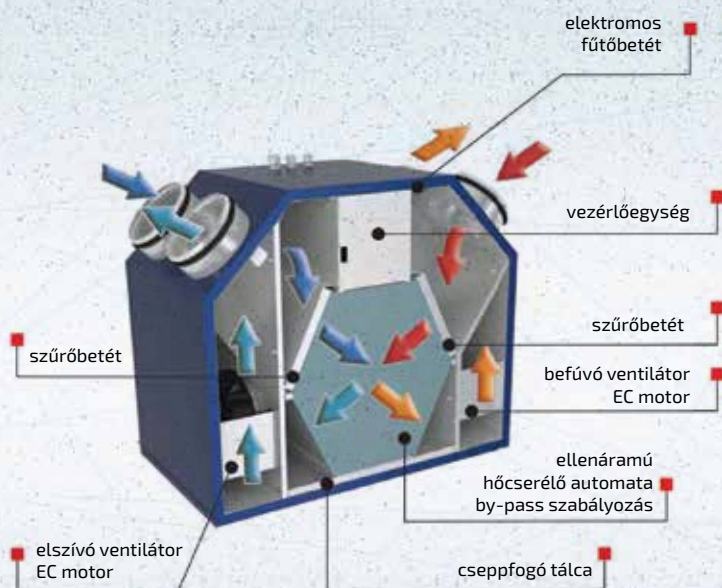


Néhány felépítési és működési előny:


- A készülék ára tartalmazza a beépített automatikát, a többfunkciós LCD kijelzővel szerelt vezérlő panelt távirányítóval.
- A Vents VUT 350 EU EC elektromos előfűtő egységgel szerelt.
- Ellenáramú polisztirol hőcserélő biztosítja a magas hővisszanyerés hatékonyságát, amely eléri a 90%-ot.
- Elektromos by-pass szelep segít a téli-nyári üzemmód váltása között.
- A cseptálca gondoskodik a hőcserélő blokkban képződő kondenzvíz eltávolításáról.
- Magas hatékonyságú elektronikus kommutáló motorok, valamint hátrahajló lapátos járókerekek a hatékonyság és energiatakarékosság jegyében (EC motorok a teljes fordulatszám tartományban szabályozhatóak.).
- Kiváló minőségű polimer bevonatú acél, 20 mm ásványgyapot hő- és hangszigetelő réteggel.
- Ø150 mm légcsatorna csatlakozó csomaggal.




Jelleggörbe

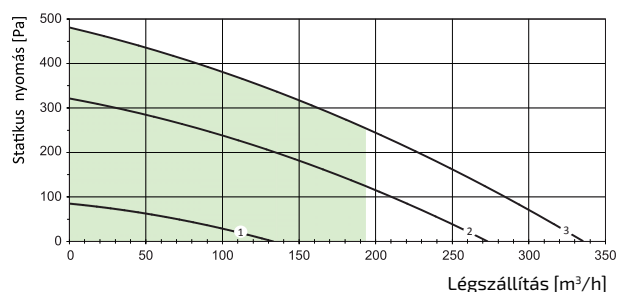

Alkalmazási példa:

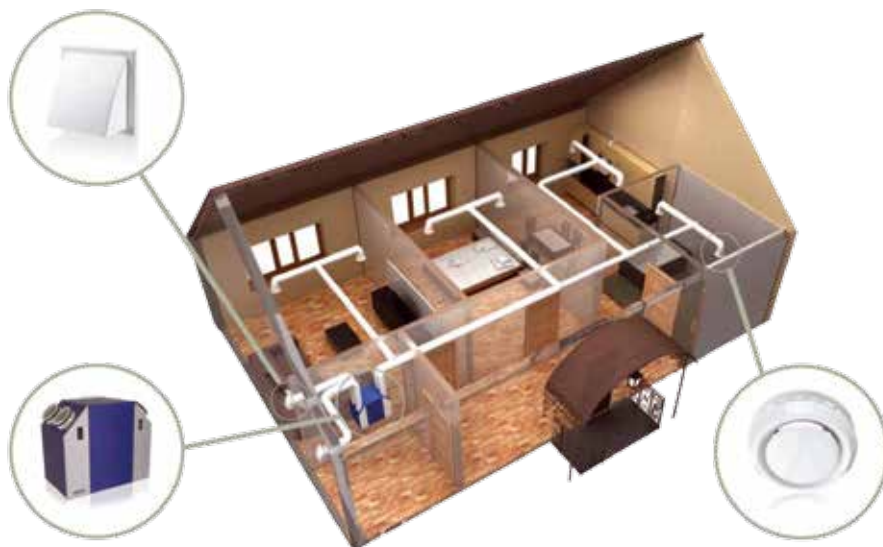

VENTS VUE 230 V5/ VENTS VUE 270 V5B EC

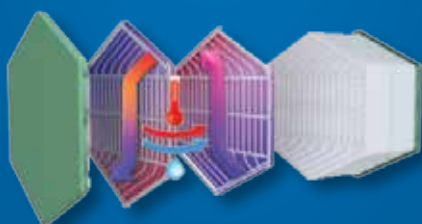

Termék
VUE 230 V5, A4 vezérléssel
VUE 270 V5B EC, A14 vezérléssel

Ár

Technikai adatok:


	VUE 230 V5 A3/A4	VUE 270 V5B EC
Feszültség (V/50 Hz)	230	1~230
Áramerősség (A)	0,7	1,2
Teljesítmény (W)	163	162
Max. Légszállítás (m³/h)	230	300
Fordulatszám (perc)	2720	2850
Zajszint (dBA)	35	34
Max. hőmérséklet	+50°C	+50°C

A légkezelő berendezések teljes körű szellőztető egységek, amelyek biztosítják a levegő szűrését, a friss levegőellátást és a levegő elszívását. A VUE 230 V5 és VUE 270 V5B EC nagy hatásfokú lemezes hőcserélők, melyek energiatakarékos szellőzési és fűtési megoldásokat kínálnak házaknak és lakásoknak egyaránt!


Néhány felépítési és működési előny:

- Külső borításuk 15-26 mm vastag polipropilén (EPP) lapokból áll, kiváló hő- és hangszigetelést biztosítva
- A VUE 270 V5B EC egységek csúcstechnológiájú EC motorral szereltek, ezek a legjobb motorok energiahatékonyság terén
- A levegő hatékony tisztítása a beépített G4-es szűrőkön keresztül zajlik
- Az ellenáramú hőcserélők belsejében entalpiás membránlemezek helyezkednek el, melyek segítségével akár a 94%-os hatásfokot is elérheti
- Beépített fagyásvédelem
- Rendkívül csendes működés
- Integrált vezérlőrendszerrel szerelve
- A hőcserélő és annak szűrői egyszerűen és hatékonyan tisztíthatóak a levehető szervízajtó segítségével
- Falra, plafonra és padlóra egyaránt szerelhetők, a hőcserélő és a szűrők karbantartása mindkét oldalon elvégezhető
- Ø125 mm-es kerek légcsatornához csatlakoztatható

Alkalmazási példa:

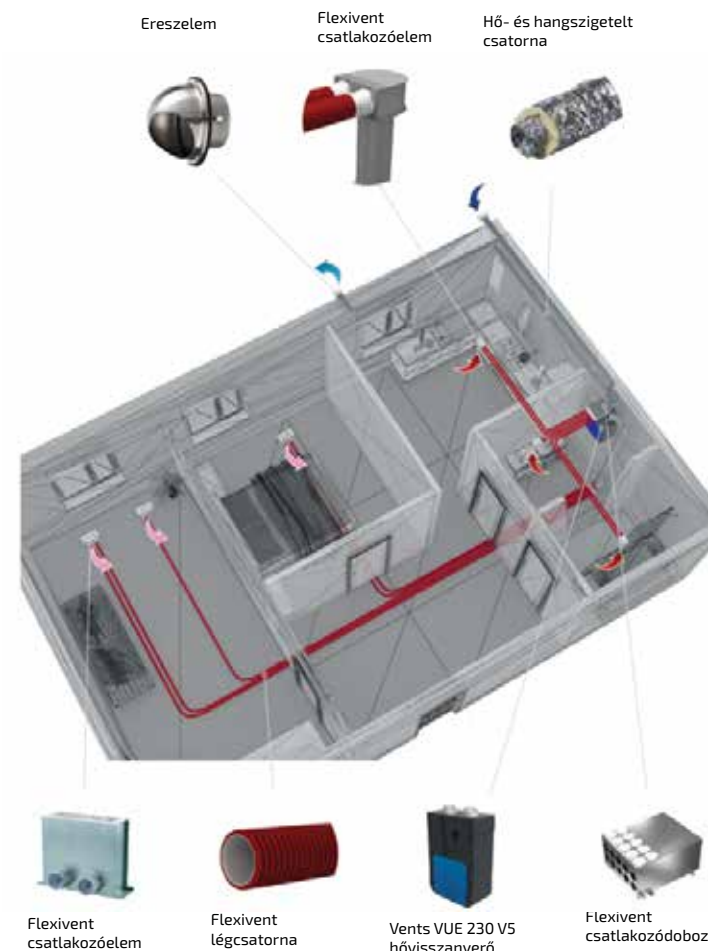

Vents VUT 350 VB EC, VUT 550 VB EC modellek

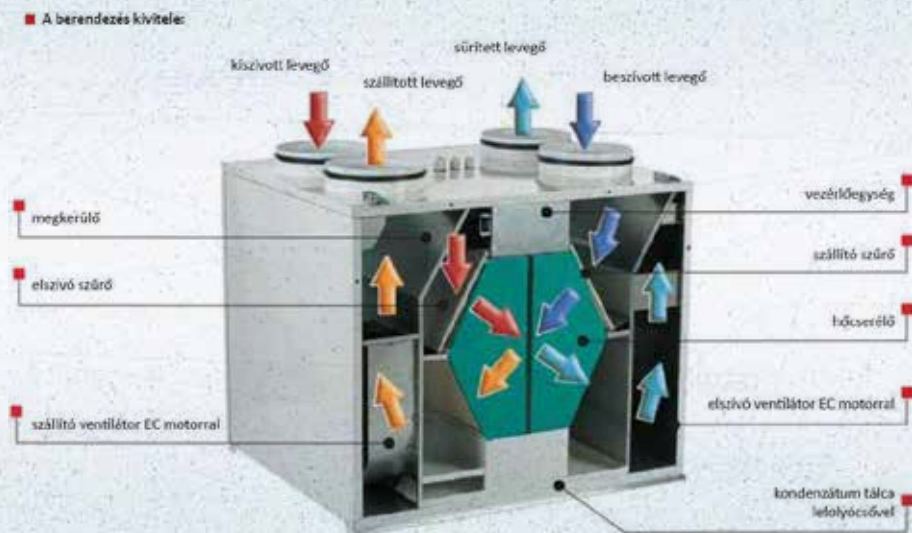

A légkezelő berendezések kiválóan alkalmazhatók komplett, hővisszanyerő szellőző egységek légszűréséhez, friss levegő szállításához és az állott levegő elszívásához. Az elszívott levegő hőjének visszanyerése a magas hatásfokú, lemezes, ellenáramú hőcserélőben történik, és a szállított levegő felmelegítését szolgálja.



Néhány felépítési és működési előny:

- Légkezelő berendezés hő és hangszigetelt burkolatban, falra szerelhető kivitelben.
- Légtelítettség akár $700 \text{ m}^3/\text{h}$, a hővisszanyerés hatékonysága elérheti a 98%-ot is.
- Kiváló minőségű, polimer bevonatú, acél szendvicslapból készült burkolat, melyet belül 20 mm-es, ásványi gyapot hő- és hangszigetelő réteg borít.
- A befűjt és elszívott levegő áramok G4 szűrési osztályú szűrőpaneleken keresztül haladva tisztulnak meg.
- A berendezés beépített automatikával rendelkezik.
- Ellenáramú, polisztirol hőcserélők, nagy hővisszanyerési hatásfokkal.

Szenzoros vezérlőpanel:


- A berendezések A 14 érzékelővel, LED jelzéssel és vezérlőpanelekkel vannak felszerelve.
- Fordulatszám-választás, megkerülő szelep kézi nyitása és zárása.
- Szűrőkarbantartás jelzése és karbantartás időzítő visszaállítása.
- A berendezések USB-kábellel PC-hez csatlakoztathatók.
- Speciális szoftver segítségével lehetséges a berendezés szoftver frissítése, a fordulatszám-módok beállítása a szállító és elszívó ventilátorhoz külön-külön.
- A fagyvédelem aktiválási hőmérsékletének beállítása.
- A szűrőkarbantartás időzítőjének beállítása, a páraszint, a külső relé és a megkerülő monitorozása.

PU SENS 01 vezérlőpanel A 11:

- Fordulatszám választás és beállítás, Időzítő, ütemezett hét funkció.
- A megkerülő kézi vagy automatikus nyitása/zárása nyári szellőztetéshez
- Külső levegőszelepek működtetése, a
- A levegő hőmérsékletének szabályozása, fenntartása, jelzése.
- Szűrőeltömődés ellenőrzése a motor üzemideje alapján.
- Szellőzőrendszer leállítása a tűzjelző rendszer jelére.

Kompakt hővisszanyerő mennyezetre szerelhető kivitelben

Vents VUT 160 PB EC, VUT 250 PB EC, 350 PB EC, VUT 550 PB EC modellek

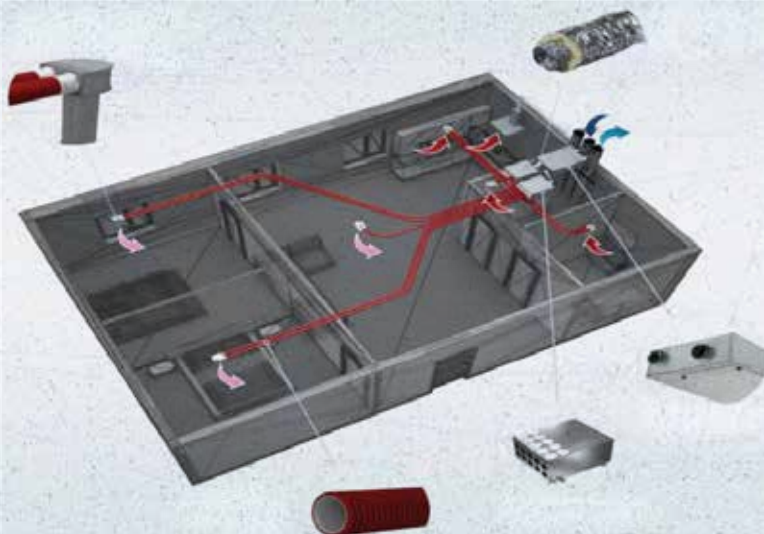


A légkezelő berendezések kiválóan alkalmazhatók komplett, hővisszanyerő szellőző egységek légszűréséhez, friss levegő szállításához és az állott levegő elszívásához. Keresztirányú hővisszanyerővel rendelkező légkezelő egység, vízszintes csőcsatlakozási kialakítással lakóházak, irodák, üzlethelyiségek hatékony szellőztetéséhez.



A14 vezérlés



Hőcserélő betét

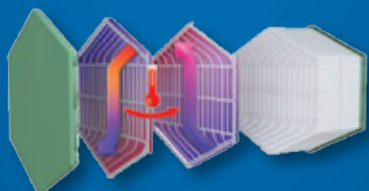

A11 vezérlés



Néhány felépítési és működési előny:

- Légkezelő berendezés hő és hangszigetelt burkolatban, mennyezeti vagy falra szerelhető kivitelben.
- Légtelítettség akár 410 m³/h, a hővisszanyerés hatékonysága elérheti a 98%-ot is.
- Kiváló minőségű, polimer bevonatú, acél szendvicslapból készült burkolat, melyet belül 20 mm-es, ásványi gyapot hő- és hangszigetelő réteg borít.
- A befűjt és elszívott levegő áramok két darab G4 tisztítási fokozatú lapos szűrőpaneleken keresztül haladva tisztulnak meg.
- A berendezés beépített automatikával rendelkezik.
- Ellenáramú, polisztírol hőcserélők, nagy hővisszanyerési hatásfokkal.

Szenzoros vezérlőpanel:

- A berendezések A 14 érzékelővel, LED jelzéssel és vezérlőpanelekkel vannak felszerelve.
- Fordulatszám-választás, megkerülő szelep kézi nyitása és zárása.
- Szűrőkarbantartás jelzése és karbantartás időzítő visszaállítása.
- A berendezések USB-kábellel PC-hez csatlakoztathatók.
- Speciális szoftver segítségével lehetséges a berendezés szoftver frissítése, a fordulatszám-módok beállítása a szállító és elszívó ventilátorhoz külön-külön.
- A fagyvédelem aktiválási hőmérsékletének beállítása.
- A szűrőkarbantartás időzítőjének beállítása, a páraszt, a külső relé és a megkerülő monitorozása.


PU SENS 01 vezérlőpanel A 11:

- Fordulatszám választás és beállítás, Időzítő, ütemezett hét funkció.
- A megkerülő kézi vagy automatikus nyitása/zárása nyári szellőztetéshez
- Külső levegőszelepek működtetése, a
- A levegő hőmérsékletének szabályozása, fenntartása, jelzése.
- Szűrőeltömődés ellenőrzése a motor üzemideje alapján.
- Szellőzőrendszer leállítása a tűzjelző rendszer jelére.

MICRA 100 Wifi





Termék	Ár
Vents Micra 100 Wifi	

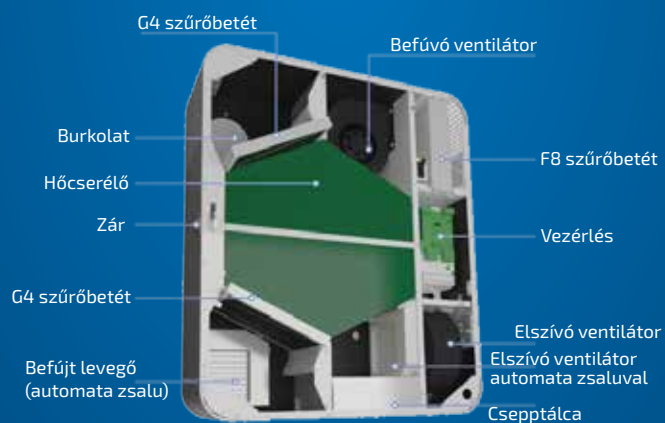

A **MICRA 100 Wifi** egy egyhelyiséges hővisszanyerő berendezés, amely energiatakarékossági szempontból tökéletes lakásokba, nyaralókba valamint nyilvános és üzleti helyiségekbe egyaránt. Légcsatornához nem szükséges csatlakoztatni. Egyszerű és hatékony megoldás a felújított helyiségekben!

- Hatékony entalpia hővisszanyerő, mely a nedves és meleg éghajlati körülmények között is tökéletesen dolgozik
- Az EC motornak köszönhetően hatásfoka akár a 90%-ot is elérheti!
- Rendkívül csendes működés (25-38 dBA)
- Kompakt méret, modern dizájn
- Egyszerű telepítés, könnyű kezelhetőség
- Légtisztítás a két beépített G4 és F8 szűrőkkel (opcionálisan kérhető H13 és F8 karbon szűrőkkel is)
- Szünetmentes üzemelésre is alkalmas
- Integrált automatika 5 különböző módban:
 1. 30 m³/h - 13 dBA
 2. 44 m³/h - 20 dBA
 3. 60 m³/h - 27 dBA
 4. 75 m³/h - 33 dBA
 5. 100 m³/h - 39 dBA
- Bármely hálózatra (110-240 V) és frekvenciához (50-60 Hz) csatlakoztatható
- Alacsony energiaszükségletű és biztonságos elektromos feszültséggel működik (12V)
- Android/IOS szoftverre letölthető alkalmazásról vezérelhető

Model	MICRA 100 WIFI				
Fordulatszám	1	2	3	4	5
Feszültség (V)	110-240				
Teljesítmény (W)	20	23	29	37	53
Légszállítás (m³/h)	30	44	60	75	100
Hatásfok (%)	96	94	92	89	87
Zajszint 3 m (dBA)	13	20	27	33	39

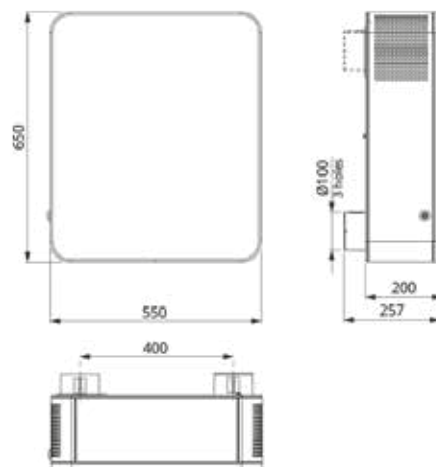




A MICRA 80 A3 egy egyhelyiséges hővisszanyerő berendezés, amely energiatakarékossági szempontból tökéletes lakásokba, nyaralókba valamint nyilvános és üzleti helyiségekbe egyaránt. Nem szükséges légcsatornához csatlakoztatni. Egyszerű és hatékony megoldás a felújított helyiségekben!


- Hatásfoka akár 77%!
- Hatékony hővisszanyerő szellőztetés a helyiségekben
- Halk működés (24-41 dBA)
- Könnyen kezelhető
- Légtisztítás két beépített G4 filterrel
- Folyamatos működtetésre is alkalmas
- Csatlakoztatható bármely hálózatra (100-240 V) és frekvenciához (50-60 Hz)
- Integrált automatika 3 különböző módban:
40 m³/h, 24 dBA
60 m³/h, 32 dBA
80 m³/h, 41 dBA
- Alacsony energiaszükségletű és biztonságos elektromos feszültséggel működik (12V)

Model	Micra 80 A3		
Fordulatszám	1	2	3
Feszültség (V)	1-230		
Teljesítmény (W)	25	35	57
Áramerősség (I)	0,15	0,2	0,34
Légszállítás (m ³ /h)	40	60	80
Hatásfok (%)	68-77		
Zajszint 3 m (dBA)	24	32	41

Alkalmazási példa:

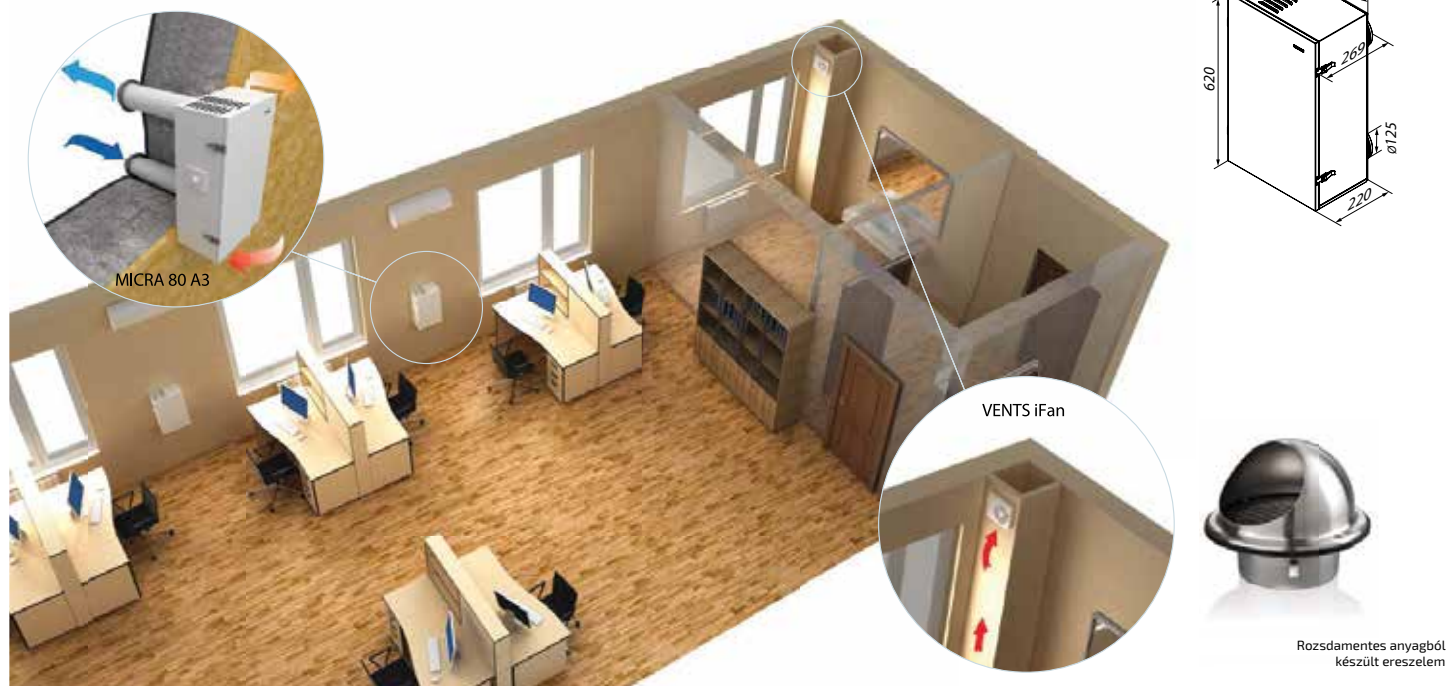

MICRA 150 E

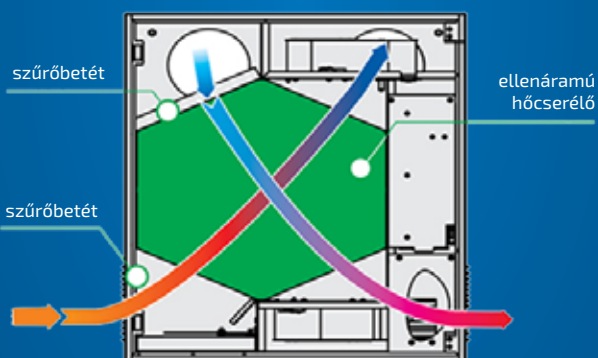

Termék
Vents Micra 150 E
Kiegészítő MK Micra 150 E

Ár

A **Vents MICRA** egyhelyiséges hővisszanyerője biztosítja a szoba tiszta levegőjét minimális energiafogyasztás és a csendes működés mellett.

Sokoldalúság

A szoba légkezelő egysége: MICRA sorozat, mely bármikor, akár utólag is beépíthető, ha a központi szellőzőrendszer gazdaságosan nem megvalósítható:

- kész épületek felújítása során beépíthető bármely helyiségbe
- beépíthető új létesítményekbe, szobákba...

Jellemzők:

- Hatékony mesterséges szellőztetés külön szobánként
- Pozisztor fűtés 350 W túlmelegedés elleni védelem
- Ellenáramú hőcserélő hatásfok 82-92%
- EC ventilátor alacsony fogyasztás (9-40 W)
- Integrált automatizálás 3 fokozatban (60-150 m³/h)
- Csendes működés (30-38 dBA)
- Levegő tisztítása két beépített G4-es szűrőn keresztül
- Egyszerű telepítés
- Kompakt méret

Környezetbarát melegítő rendszer:


Kellemes hőmérsékletet biztosít a levegő felmelegítésével, egy félvezető fűtőberendezés segítségével. Számos előnye van a hagyományos csöves elektromos fűtőcsövekkel szemben: környezetbarát, hatékony, nincs túlmelegedés, alacsony infravörös sugárzás, önszabályozós, valamint megbízható és könnyen kezelhető.


Egy helyiséges hővisszanyerő	MICRA 150 E		
Fordulatszám	1	2	3
Felvett teljesítmény (W)	9	16	40
Légszállítás (m³/h)	60	105	150
Zajszint 3 m (dBA)	30	35	38
Hővisszanyerés hatásfoka (%)	92	87	82
csatorna méret (mm)	125		
súly (kg)	20		

Alkalmazási példa:



MK Micra 150 E



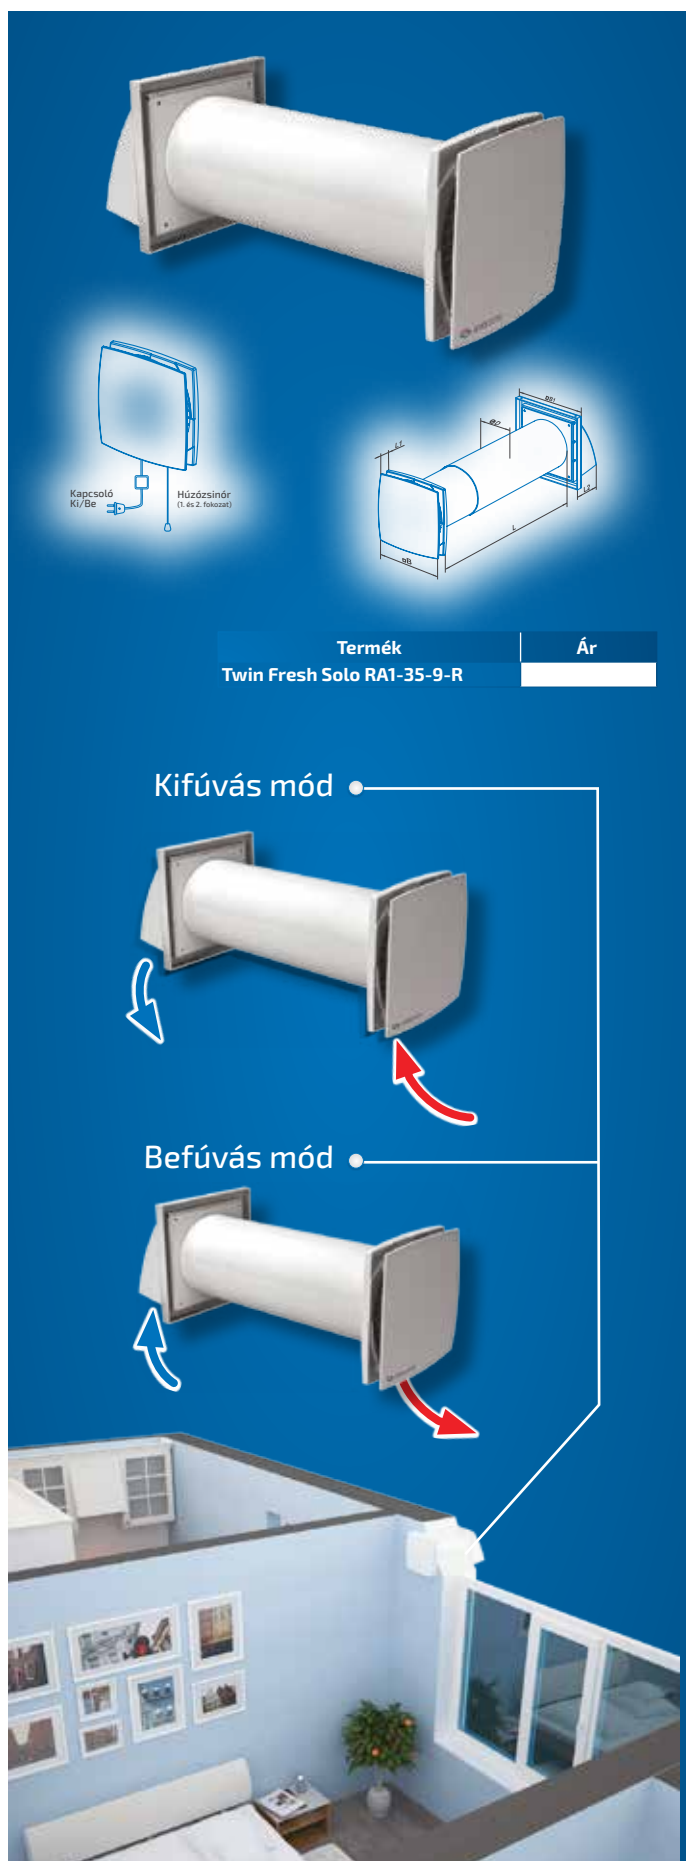

Termék
Twin Fresh Solo RA1-35-9-R

Ár

Jelentősen csökkenthető a fűtési költség a téli szezonban illetve a nyári hónapokban a légkondicionálók mérsékeltebb használatával. A Twin Fresh SOLO ventilátor modern és praktikus megoldás a nyílászáró-cserén vagy külső hőszigetelésen át esett épületek energiatakarékos szellőztetéséhez. Akár utólag is beépíthető, alkalmas minden olyan épületbe, ahol a központi szellőzés nem építhető ki.


- Energiatakarékos szellőztetés minden helyiségben
- Hatékony befúvó és elszívó egyhelyiséges szellőztetéshez
- Megakadályozza a por, a rovarok, a pollen és egyéb allergén anyagok bejutását, csökkenti a penész kialakulásának kockázatát
- Jellemzője az alacsony zajszint (27 dBA) és az energiatakarékos (~2W)
- A levegő szűrése G3 szűrő segítségével
- Változtatható forgásirányú (Reverse) EC motorral szerelt
- A kerámia energia akkumulátor hatékonysága akár 85%

Paraméterek:

Fordulatszám	1	2
Teljesítmény (W)	1,4	2
Légszállítás (m³/h)	30	46
Zajszint 3 m (dBA)	27	32
Hővisszanyerés határfoka	<85	
Hőcserélő	kerámia	

Külső burkolat:
ereszelem, megakadályozza a víz, szél,
idegen tárgyak bejutását a berendezés
belsejébe

Szűrőbetétek:
megvédik a berendezést
az idegen tárgytól és a portól

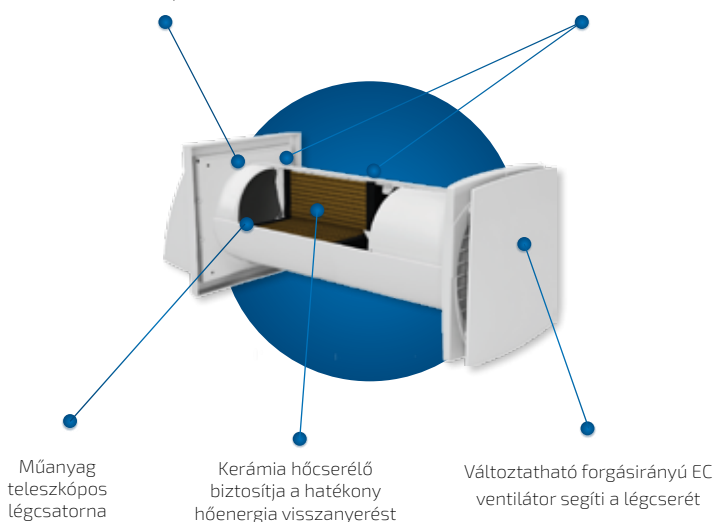

Twin Fresh Comfo RA1-35



Paraméterek:

Fordulat szám	1	2	3
Teljesítmény (W)	3,93	4,39	5,1
Légszállítás (m³/h)	10	20	30
Zajszint 3 m (dBA)	18	23	28
Hővisszanyerés hatásfoka	~91%		
Hőcserélő	kerámia		

Termék	Ár
Twin Fresh Comfo RA1-35	

A **Twin Fresh Comfo** ventilátor modern és praktikus megoldás a nyílászáró-cserén vagy külső hőszigetelésen átesett épületek energiatakarékos szellőztetéséhez. Az elengedhetetlenül szükséges légcserével, az egyes helyiségek hővisszanyerését is biztosítja, akár 90%-ban. Alkalmas minden olyan épületbe, ahol a központi szellőzés nem építhető ki.

- Eltávolítja a használt levegőt
- Megakadályozza a por, rovarok, pollen és egyéb allergén anyagok bejutását
- Csökkenti a penész kialakulásának kockázatát
- Hatékony befúvó és elszívó egyhelyiséges szellőztetéshez
- Kerámia energia akkumulátor hatékonysága akár 91%
- Reverse EC motorral szerelt ventilátor alacsony energiaigénnyel 1,4-7,3 W és biztonságos feszültséggel 12 V
- Integrált automatika
- Csendes működés (22-29 dBA)
- A levegő szűrése G3 szűrő segítségével
- Névleges folyamatos működés
- Nincs kondenzvíz lecsapódás
- Vezérlés távirányító segítségével


Twin Fresh Comfo RA1-50




Paraméterek

Fordulatszám	1	2	3
Teljesítmény (W)	3,8	3,96	5,61
Légszállítás (m³/h)	14	28	54
Zajszint 3 m (dBA)	19	22	29
Hővisszanyerés hatásfoka	~91%		
Hőcserélő	kerámia		

Termék	Ár
Twin Fresh Comfo RA1-50	




Twin Fresh Comfo RA1-35



Twin Fresh Comfo RA1-50

Twin Fresh Solar SA-60 Pro

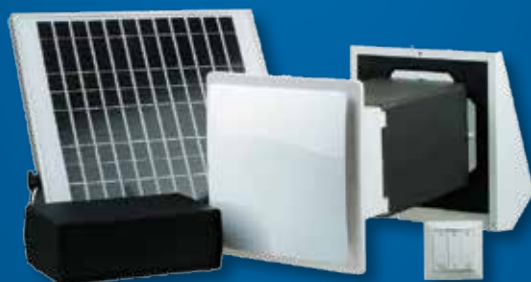

Termék	Ár
Twin Fresh Solar SA-60 Pro	

A **Twin Fresh Solar** egységet napenergia működteti, ezért napsütésben nem igényel külön tápegységet. A készlet tartalmaz egy akkumulátort is! Napközben, amikor a napelem táplálja a ventilátort egy időben tölti az akkumulátort is, így éjszaka, amikor nincs napsütés az akkumulátor működteti az elektromos funkciókat.

Paraméterek:

Fordulatszám	1	2
Teljesítmény (W)	2,8	4,8
Légszállítás (m³/h)	35	58
Zajszint 3 m (dBA)	24	29
Hővisszanyerés hatásfoka	<90%	
Hőcserélő	kerámia	

Hővisszanyerők, fordulatszám szabályzók és kiegészítők

Hővisszanyerők



Típus	• V-vertikális • H-horizontális • EC-környezetbarát motor	Teljesítmény (m³/h)	Nyomás (Pa)	Teljesítmény (W)	Zajszint (dBA)	Ár
Vents VUE 100 P mini		57/78/106	90/100/112	30-56	24/32/41	
Vents VUE2 200 P		80/143/220	max. 260	67/104/142	20/28/36	
Vents VUT 300 V/H mini EC Comfo		300	550	167	28-47	
Vents VUE 230 V5, A4 vezérléssel		230	400	163	35	
Vents VUE 270 V5B EC, A14 vezérléssel		300	650	162	34	
Vents VUE 250 V mini, A12 vezérléssel		250	345	148	28-47	
Vents VUE 250 H mini, A12 vezérléssel		250	345	148	28-47	
Vents VUE 300 V2 mini EC, A14 vezérl.		300	525	165	33	
Vents VUE 300 H2 mini EC, A14 vezérl.		300	525	165	33	
Vents VUE2 250 P EC		257	max. 425	125	39	
Vents VUE2 250 PU EC		275	max. 380	135	38	
Vents VUT 300-1 H EC		300	70-400	140	24-45	
Vents VUT 160 PB EC, A14 vezérléssel		190	510	50	26	
Vents VUT 250 PB EC, A14 vezérléssel		270	740	101	28	
Vents VUT 350 PB EC, A14 vezérléssel		410	900	170	34	
Vents VUT 350 VB EC, A14 vezérléssel		415	900	166	51	
Vents VUT 550 VB EC, A14 vezérléssel		700	1000	333	55	
Vents VUT 400 H EC		400	90-500	210	28-47	
Vents VUT 800 H EC		810	300-630	334	28-47	
Elektromos előfűtéssel						
Vents VUT 300-1 EH EC		300	100-350	140+3000	24-45	
Vents VUT 350 EU EC		133/270/331	490	36/138/220+2000	28/34/41	
Vents VUT 400 EH EC		400	180-500	350+4000	28-47	
Vents VUT 600 EH EC		600	300-500	350+4000	28-47	

Egyhelyiséges hővisszanyerő berendezések (EC motorral szerelve)



Típus	Légszállítás (m³/h)	Teljesítmény (W)	Zaj (db)	Ár
Vents Twin Fresh SOLO RA1-50-35-9-R	max. 46	max. 2,0	max. 2,0	
Vents Twin Fresh RA1-50	max. 50	max. 4,6	max. 4,6	
Vents Twin Fresh SA1-60	max. 58	max. 4,8	max. 4,8	
Vents Twin Fresh RA1-35 Comfo	max. 30	max. 5,1	max. 5,1	
Vents Twin Fresh RA1-50 Comfo	max. 54	max. 5,61	max. 5,61	
Vents Twin Fresh SA 60 Pro Solar	max. 58	max. 4,8	max. 4,8	
Blauberg Vento Expert A50-1 WIFI	max. 50	max. 4,45	max. 11	

Kiegészítők, fordulatszám szabályzók, termosztátok, időrelék

Kiegészítők



Fordulatszám szabályzók (folyamatos szabályzás)			
Típus	Áramerősség	Védelem	Ár
SRS-1	1 A	IP 30	
RS-1-400	1,8 A	IP 40	
RS-1-400 N (falra kívüli kivitel)	1,8 A	IP 40	
P2 10	2 A	IP 40	
RS-1,5-PS	0,15-1,5 A	IP 44	
RS-2,5-PS	0,25-2,5 A	IP 44	
RS-4,0-PS	0,4-4,0 A	IP 44	
MSC 105	5 A	IP 51	
MSC 110	8 A	IP 44	



Fordulatszám szabályzók (egyfázisú motorokhoz)			
Típus	Áramerősség	Védelem	Ár
RSA5E-3,5 T	3,5 A	IP 40	
RSA5E-5,0 T	5,0 A	IP 40	
RSA5E-10,0 T	10,0 A	IP 40	



Fordulatszám szabályzó EC motorokhoz			
Típus	Áramerősség	Védelem	Ár
R1/010	1,1 mA	IP 40	



Ütemadó		
Típus	Max. terhelhetőség	Ár
Tempo 80	80 W	



Control panel lakossági ventilátorokhoz			
Típus	Áramerősség	Védelem	Ár
BU-1-60	0,3 A	IP 34	



CO ₂ érzékelő		
Típus	Érzékelési tartomány	Ár
CO2-1	0-2000 ppm	
TRF-220/24-1,6 (adapter)		



Termosztát			
Típus	Áramerősség	Védelem	Ár
RT-10	1 A	IP 40	
RTSD-1-400 falba süllyeszthető, távirányítóval	2 A	IP 40	
TST-1-300 falra szerelhető	0,6 A	IP 40	
TSTD-1-300 falra szerelhető távirányítóval	0,6 A	IP 40	




Külső páratartalom érzékelő			
Típus	Páratartalom	Védelem	Ár
Hygrotimer TK	45-80% RH, max. 80W	IP 42	



Fordulatszám szabályzók (2 fokozatú)			
Típus	Áramerősség	Védelem	Ár
P2-5N	5 A	IP 40	



Időrelék		
Típus	Tulajdonság	Ár
D1V2	2-25 perc, 27x40 mm	
D2V2	2-25 perc, 17x58 mm	



Páraérzékelők időrelével szerelve		
Típus	Tulajdonság	Ár
H1V2	2-25 perc, 60-90% páratartalomig, 27x40 mm	
H2V2	2-25 perc, 60-90% páratartalomig, 17x58 mm	



Centrifugál ventilátor, épületen kívüli kivitelben

VCN (nagyteljesítményű centrifugál ventilátor, falon kívüli beépítésre ajánlott)



Típus	Ár
VCN 100	
VCN 125	
VCN 150	
VCN 200	

Alkalmas tiszta levegő, cigarettafüst elszívására, presszók, kávézók szellőztetésére.

Technikai adatok	VCN 100	VCN 125	VCN 150	VCN 200
feszültség (V/50 Hz)	1~230	1~230	1~230	1~230
teljesítmény (W)	58	60	100	104
áramerősség (A)	0,26	0,27	0,43	0,45
max.légszállítás (m³/h)	280	390	600	710
fordulatszám (perc)	2500	2500	2600	2600
zajszint (dBA)	54	54	58	62
max.hőmérséklet	55	55	55	55
védelmi szint	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4

Beépítési méretek (mm)

Típus	øD	B	H	L	Tömeg (kg)
VCN 100	99	260	355	138	4,1
VCN 125	124	260	355	138	4,1
VCN 150	149	300	400	138	4,5
VCN 200	199	300	400	138,2	4,5

KSK (Hangszigetelt külső motoros ventilátor, kifejezetten konyhai elszíváshoz)




Típus	Ár
KSK 150 4E	
KSK 200 4E	
KSK 250 4D	
KSK 315 4D	
KSK 355 4D	
KSK 400 4D	
KSK 450 4D	

Technikai adatok	KSK 150 4E	KSK 200 4E	KSK 250 4D
feszültség (V/50 Hz)	1~230	1~230	3~400
teljesítmény (W)	180	550	1500
áramerősség (A)	1,7	6	3,4
max.légszállítás (m³/h)	700	1600	3500
fordulatszám (perc)	1450	1475	1470
zajszint (dBA)	41	45	51
max.hőmérséklet (°C)	-20...+120	-20...+120	-20...+120
védelmi szint	IP 54	IP 54	IP 54


Technikai adatok	KSK 315 4D	KSK 355 4D	KSK 400 4D	KSK 450 4D
feszültség (V/50 Hz)	3~400	3~400	3~400	3~400
teljesítmény (W)	206	580	785	1350
áramerősség (A)	0,7	1,25	2,25	2,81
max.légszállítás (m³/h)	2355	3270	5078	7840
fordulatszám (perc)	1776	1578	1470	1450
zajszint (dBA)	48	50	53	56
max.hőmérséklet (°C)	-20...+120	-20...+120	-20...+120	-20...+120
védelmi szint	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54

Konyhai elszívóernyők

Fali elszívóernyő



Sziget elszívóernyő



A rozsdamentes elszívóernyőt fali és főzősziget fölé szerelhető kivitelben is gyártjuk. Az itt megadott méreteken felül, egyedi méreteken is rendelhető. Az ernyő zsírfogó szűrővel szerelt. (A termék horganyzott acélból, szinterezve készül.)

Standard fali elszívóernyő méretei	
Méret	Ár
600×475×400	
700×475×400	
800×475×400	

Sziget-elszívóernyő méretei	
Méret	Ár
600×475×400	
700×475×400	
800×475×400	



Műanyag ívelt rácsok (rovarvédőhálós szerelve)



Típus	Méret	Ár
MV 103 s	156×151	
MV 123 s	193×188	
MV 127 s	173×248	

Csőcsatlakozóval szerelt ívelt rácsok



Típus	Méret	Ár
MV 103 Vs	156×151	
MV 123/125 Vs	193×188	
MV 123/150 Vs	193×188	

Több színben rendelhető DPVs műanyag rácsok (rovarvédőhálós szerelve)



Bézs


Szürke

Típus	Ár
DPVs 200×300 minden szín esetében	

Új, dekoratív, ívelt, több méretben rendelhető műanyag szellőzőrácsok! Rovarvédőhálós, bizonyos típusok esetében csatlakozó csomaggal, rejtett csavarozással.

Sík, egyenes falfelületre szerelhető csőcsatlakozó nélküli ívelt rácsok.

Típus	Méretek (mm)						
	B	H	H1	B1	L	L1	D
MV 103 S	156	151	95	110	18	-	-
MV 103 VS	156	151	95	110	18	35	100
MV 123 S	193	188	151	135	18		
MV 123/125 VS	193	188	151	135	18	35	125
MV 123/150 VS	193	188	151	135	18	35	150
MV 127 S	173	248	131	198	18	-	-

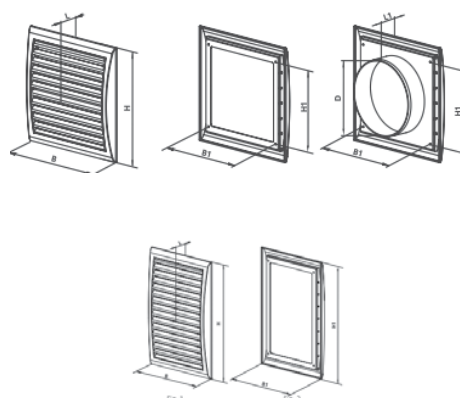

Alkalmazása lehetséges:

- Fali vagy mennyezeti szereléshez
- Gyors és kényelmes hozzáférést biztosít a rejtett eszközök, vízórák, közművezetékekhez
- Nagy páratartalmú helyen alkalmazható

Kialakítás:

- Kiváló minőségű ABS műanyagból készült, mely több színben rendelhető
- Bal és jobb oldali nyitás megvalósítható
- A nyitáshoz és záráshoz óvatosan nyomja meg a megfelelő ponton

Beépítése

- Könnyen felszerelhető habarcs vagy ragasztó segítségével
- Univerzális szerelés bal vagy jobb oldali nyílás
- Egyszerű karbantartás

	Méretek (mm)							
	H	B	H1	B1	H2	L1	L	B2
DPVs 200×300	317	217	273	173	296	6,5	19,5	196

Megújult, több színben rendelhető ABS műanyag rácsok

Kerek szellőzőrácsok, rovarvédő hálós



Kerek szellőzőrácsok FEHÉR SZÍNBEN (RAL9016)		Ár
MV 50/2 bvs	D59, belső D47	
MV 51/2 bVs	D59, belső D47	
MV 80 bVs	D100, belső D80	
MV 81 bVs	D100, belső D80	
MV 100 bVs	D128, belső D100	
MV 125 bVs	D160, belső D125	
MV 150 bVs	D200, belső D150	



Kerek szellőzőrácsok BARNÁ SZÍNBEN (RAL8017)		Ár
MV 50/2 bvs, brown	D59, belső D47	
MV 80 bVs, brown	D100, belső D80	
MV 100 bVs, brown	D128, belső D100	
MV 125 bVs, brown	D160, belső D125	
MV 150 bVs, brown	D200, belső D150	



Kerek szellőzőrácsok SZÜRKE SZÍNBEN (RAL7001)		Ár
MV 50/2 bvs, grey	D59, belső D47	
MV 80 bVs, grey	D100, belső D80	
MV 100 bVs, grey	D128, belső D100	
MV 125 bVs, grey	D160, belső D125	
MV 150 bVs, grey	D200, belső D150	



Kerek szellőzőrácsok BEIGE SZÍNBEN (RAL1015)		Ár
MV 50/2 bvs, beige	D59, belső D47	
MV 80 bVs, beige	D100, belső D80	
MV 100 bVs, beige	D128, belső D100	
MV 125 bVs, beige	D160, belső D125	
MV 150 bVs, beige	D200, belső D150	



Kerek szellőzőrácsok (faerezet mintával BÜKK színben)		Ár
MV 50/2 bvs, lightwood	D59, belső D47	
MV 80 bVs, lightwood	D100, belső D80	
MV 100 bVs, lightwood	D128, belső D100	
MV 125 bVs, lightwood	D160, belső D125	
MV 150 bVs, lightwood	D200, belső D150	



Kerek szellőzőrácsok MAHAGÓNI színben		Ár
MV 50/2 bvs, mahogany	D59, belső D47	
MV 80 bVs, mahogany	D100, belső D80	
MV 100 bVs, mahogany	D128, belső D100	
MV 125 bVs, mahogany	D160, belső D125	
MV 150 bVs, mahogany	D200, belső D150	



Kerek szellőzőrácsok, rovarvédő hálós, szabályozható zsaluval		Ár
MV 100 bVR	D128, belső D100	
MV 125 bVR	D160, belső D125	
MV 150 bVR	D200, belső D150	



Kerek szellőzőrácsok, rovarvédő hálós, Szabályozható zsaluval, állítható csőcsatlakozóval		Ár
MV 150 bVRD	D200, belső D150/100	

Rozsdamentes acélrács



Típus	Méret	Ár
MVM 100 bVN	D100	
MVM 125 bVN	D125	
MVM 150 bVN	D150	

Gravitációs zsaluk csőcsatlakozóval



Gravitációs zsaluk FEHÉR színben (RAL 9016)		Ár
MV 100 VJ	154×154, D100	
MV 120 VJ	187×187, D125	
MV 120 VNJ	187×187, D100/110/120/130	
MV 250/150 VJ	250×250, D150	
MV 250/200 VJ	250×250, D200	
MV 160 VJD (állítható)	221×299, D100/150	
MV 250 VJD (állítható)	250×250, D100/150	



Gravitációs zsaluk BARNA színben (RAL 8017)		Ár
MV 100 VJ brown	154×154, D100	
MV 120 VJ brown	187×187, D125	
MV 250/150 VJ brown	250×250, D150	



Gravitációs zsaluk SZÜRKE színben (RAL 7001)		Ár
MV 100 VJ grey	154×154, D100	
MV 120 VJ grey	187×187, D125	
MV 250/150 VJ grey	250×250, D150	



Gravitációs zsaluk (faerezet mintával BÜKK színben)		Ár
MV 100 VJ lightwood	154×154, D100	
MV 120 VJ lightwood	187×187, D125	
MV 250/150 VJ lightwood	250×250, D150	



Gravitációs zsaluk csőcsatlakozó nélkül

Gravitációs zsaluk FEHÉR színben (RAL 9016)		Ár
MV 100 J	154×154	
MV 120 J	187×187	
MV 160 J	221×299	
MV 250 J	250×250	



Gravitációs zsalu lapos és körcsatorna csatlakozóval

Gravitációs zsaluk FEHÉR színben (RAL 9016)		Ár
MV 100 VUJ	154×154, D100/125/55×110	

Gravitációs zsaluk GR sorozat




GR ipari szellőzőrácsok, műanyag keret, műanyag lamellák		
Típus	Méret	Ár
GR 300×300	305×305	
GR 350×350	364×364	
GR 400×400	424×424	
GR 520×520	514×514	
GR 600×600	603×603	

Gravitációs zsaluk GRM sorozat



GRM ipari szellőzőrácsok, alu. Keret, műanyag lamellák		
Típus	Méret	Ár
GRM 200	200×200	
GRM 250	250×250	
GRM 285(OV 200)		
GRM 300	300×300	
GRM 335(OV 250)		
GRM 350	350×350	
GRM 385(OV 300)		
GRM 400	400×400	
GRM 435(OV 350)		
GRM 450	450×450	
GRM 485(OV 400)		
GRM 535(OV 450)		
GRM 585(OV 500)		
GRM 635(OV 550)		
GRM 715(OV 630)		


Műanyag szellőzőrácsok



Típus	Méret	Ár
MV 100	154×154	
MV 120	187×187	
MV 125	182×251	
MV 126	182×251	
MV 150	204×204	
MV 160	221×299	
MV 170	221×299	
MV 250	250×250	



Vízszintes rácsozással		
Típus	Méret	Ár
MV 101	154×154	
MV 121	187×187	



Csőcsatlakozóval		
Típus	Méret	Ár
MV 100V	154×154 D100	
MV 120V	187×187 D125	
MV 120VN	187×187 D100-130	
MV 250/150V	250×250 D150	
MV 250/200V	250×250 D200	




Műanyag rács lapos és körcsatorna		
Típus	Méret	Ár
MV 100 Vus	154×154 D100-125/55×110	




Csőcsatlakozóval, vízszintes rácsozással		
Típus	Méret	Ár
MV 101V	154×154 D100	
MV 121V	187×187 D125	



Szabályozható zsaluval		
Típus	Méret	Ár
MV 100R	154×154	
MV 120R	187×187	
MV 250R	250×250	



Szabályozható zsaluval, vízszintes rácsozással		
Típus	Méret	Ár
MV 101R	154×154	
MV 121R	187×187	



Szabályozható zsaluval, csőcsatlakozóval		
Típus	Méret	Ár
MV 100VR	154×154 D100	
MV 120VR	187×187 D125	
MV 250/150VR	250×250 D150	
MV 250/200VR	250×250 D200	

Szabályozható zsaluval, vízszintes rácsozással, csőcsatlakozóval		
Típus	Méret	Ár
MV 101VR	154×154 D100	
MV 121VR	187×187 D125	



Állítható csőcsatlakozóval		
Típus	Méret	Ár
MV 125VD	182×251 D100/150	
MV 126VD	182×251 D100/150	
MV 150 VD	204×204 D100/150	
MV 160 VD	221×299 D100/150	
MV 250 VD	250×250 D100/150	



Típus	Beépítőkarmokkal	
	Méret	Ár
MV 150x150	150x150	
MV 250x250	250x250	
MV 300x300	300x300	
MV 350x350	350x350	



Típus	Szellőzőrács csőcsatlakozóval szerelve	
	Méret	Ár
MV 100K	182x252 D100	
MV 100KV	182x252 D100	



Típus	Ragasztható szellőzőrácsok	
	Méret	Ár
MV 80-1	170x80	
MV 125-1	170x238	
MV 126-1	170x238	
MV 150-1	192x192	
MV 250-1	250x250	

Fém szellőzőrácsok



Típus	Alumínium (fehér színben)	
	Méret	Ár
MVM 125 SA	125x125	
MVM 150 SA	150x150	
MVM 200 SA	200x200	
MVM 250 SA	250x250	
MVM 300 SA	300x300	


Típus	Horganyzott	
	Méret	Ár
MVM 125 Zn	125x125	
MVM 150 Zn	150x150	
MVM 200 Zn	200x200	
MVM 250 Zn	250x250	
MVM 300 Zn	300x300	



Típus	Ipari szellőzőrácsok (horganyzott)	
	Méret	Ár
MVMP 400/4	400x400	
MVMP 450/4	450x450	
MVMP 500/4	500x500	



Típus	Ipari szellőzőrácsok (műanyag)	
	Méret	Ár
NUN 200x200	214x214	
NUN 300x300	305x305	
NUN 400x400	399x399	
NUN 450x450	455x455	
NUN 500x500	517x517	
NUN 600x600	610x610	



Típus	Álmennyezeti rács	
	Méret	Ár
RD 600	600x600	


Ereszelemek fehér és barna színben



Típus	Méret	
	Méret	Ár
MV 102	154x154	
MV 102V	154x154 D100	
MV 102VK	154x154 D100	
MV 102VK barna	154x154 D100	
MV 122VK	187x187 D125	
MV 122VK barna	187x187 D125	

Műanyag ajtórácsok fehér és barna színben

(Szűnyoghálóval is.)

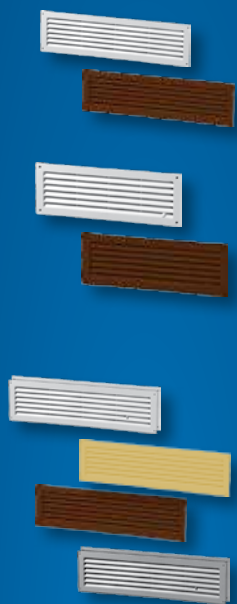

Típus	Méret	Ár
MV 350	368×130	
MV 450	462×124	
MV 350 barna	368×130	
MV 450 barna	462×124	

Szabályozható zsaluval		
Típus	Méret	Ár
MV 350R	368×130	
MV 450R	462×124	
MV 450R barna	462×124	

Dupla csomagolással		
Típus	Méret	Ár
MV 430/2	453×91	
MV 430/2 barna	453×91	
MV 430/2 bézs	453×92	
MV 430/2 szürke	453×93	
MV 450/2	462×124	
MV 450/2 barna	462×125	
MV 450R/2	462×124	

Fém ajtórácsok (fehér színben)




Típus	Méret	Ár
MVM 250×80	252×80	
MVM 475×80	475×80	

Bútorrácsok



Típus	Méret	Ár
MVMPO 130×90-2	130×90	
MVMPO 305×40-2	305×40	
MVMPO 305×90-2	305×90	
MVMPO 305×90-2 grey	305×90	
MVMPO 500×40/5	500×40	
MVMPO 500×90/5	500×90	

Szellőzőrácsok laposcsatornához



Laposcsatorna végzáró rácsok		
Típus	Méret	Ár
571	59×114	
572	59×114 (állítható)	
871	60×204	
872	60×204 (állítható)	

Rozsdamentes acél ereszelemek, gumiperem tömítéssel



Típus	Méret	Ár
MVM 102 bVsN	D100	
MVM 122 bVsN	D125	
MVM 152 bVsN	D150	

Mennyezeti diffúzorok ABS



Típus	Méret	Ár
MV 80 PFS	D külső 123 D80	
MV 100 PFS	D külső 141 D100	
MV 125 PFS	D külső 166 D125	
MV 150 PFS	D külső 188 D150	
MV 200 PFS	D külső 240 D200	
MV 250 PFS	D külső 294 D250	
MV 315 PFS	D külső 371 D315	

Légszelepek - műanyag ABS kivitelben (fehér)



Típus	Méret	Ár
A 80 VR	D külső 132	
A 100 VR	D külső 148	
A 125 VR	D külső 166	
A 150 VR	D külső 200	
A 150 PR	D külső 200	
A 200 VR	D külső 246	
A 200 R	D külső 246	



Típus	Beépítőkerettel		Ár
	Méret		
A 80VRF	D külső 132		
A 100 VRF	D külső 148		
A 125 VRF	D külső 166		
A 150 VRF	D külső 200		
A 150 PRF	D külső 200		
A 200 VRF	D külső 246		
A 200 RF	D külső 246		

Légszelepek - festett acél kivitelben (fehér) univerzális kialakítás levegőbefúváshoz, elszíváshoz



Típus	Méret	Ár
AM 100 VRF	D külső 128	
AM 125 VRF	D külső 154	
AM 150 VRF	D külső 184	
AM 200 VRF	D külső 235	

Légszelepek - festett acél kivitelben (fehér) alkalmazható levegőbefúváshoz



Típus	Méret	Ár
AM 100 PRF	D külső 128	
AM 125 PRF	D külső 154	
AM 150 PRF	D külső 184	
AM 200 PRF	D külső 235	

Rozsdamentes acél légszelepek univerzális kialakítás levegőbefúváshoz, elszíváshoz




Típus	Méret	Ár
AM 100 VRF N	D külső 128	
AM 125 VRF N	D külső 154	
AM 150 VRF N	D külső 184	
AM 200 VRF N	D külső 235	

Rozsdamentes acél gravitációs zsáluk, gumiperem tömítéssel



Típus	Méret	Ár
MVM 100 VJN	D 100	
MVM 125 VJN	D 125	
MVM 150 VJN	D 150	


PVC merevcsatornák - körcsatornák



Típus	Kód	Ár (L=0,35m)	Kód	Ár (L=0,5m)	Kód	Ár (L=1m)	Kód	Ár (L=2,5m)
D 100	10035		1005		1010		1025	
D 125	20035		2005		2010		2025	
D150	30035		3005		3010		3025	
D 200	40035		4005		4010		4025	

PVC merevcsatornák - laposcsatornák

Új!



MEGÚJULT MÉRETBEN

Típus	Kód	Ár (L=0,35m)	Kód	Ár (L=0,5m)	Kód	Ár (L=1m)	Kód	Ár (L=1,5m)
55x110	50035		5005		5010		5015	
60x120	70035		7005		7010		7015	
60x204	80035		8005		8010		8015	
90x220	-		9005		9010		9015	

PVC flexibilis csatornák - körcsatornák



Típus	Kód	Ár(L=1m)	Kód	Ár(L=3m)	Kód	Ár(L=6m)
D 100	660/102/1		660/102/3		660/102/6	
D125	660/127/1		660/127/3		660/127/6	
D150	660/152/1		660/152/3		660/152/6	

Polyvent csatorna - 7,5 m



Acél spirállal megerősített, alumíniummal
bevonat légcsatorna
Hőmérséklet: -30°C - +120 °C


Átmérő	Ár
100 mm	
125 mm	
150 mm	
200 mm	
250 mm	
315 mm	

PVC merevcsatornák - teleszkópos csatornák



Típus	Méret	Ár
1805	D100 L=0,5m	
2805	D125 L=0,5m	
3805	D150 L=0,5m	

Összecsukható műanyag szerelvénycsatornák

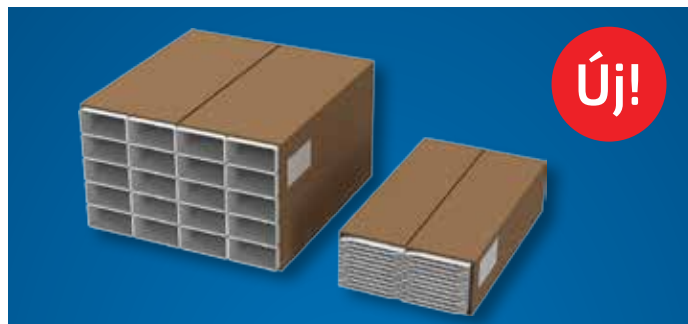

Új!

Innovatív és sokoldalú megoldás a VENTS szellőzőrendszerekhez


- 60 százalékkal kevesebb raktárhely szükséges
- Bemutatóterem-készlet sokszínűség
– még a kis üzletekben is
- Könnyű és hatékony szerelés, a rugalmas polimer
anyagból készült alkatrészek jobb illesztése

Összecsukható PVC laposcsatorna



Típus	Méret	Ár
F5005	méret: 110*55mm, L = 500mm	
F5010	méret: 110*55mm, L = 1000mm	
F5015	méret: 110*55mm, L = 1500mm	

Összecsukható PVC körcsatorna

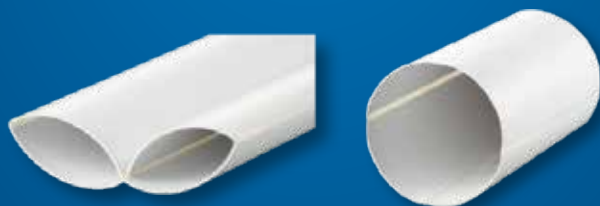

Típus	Méret	Ár
F1005	méret: d 100mm, L = 500mm	
F1010	méret: d 100mm, L = 1000mm	
F1015	méret: d 100mm, L = 1500mm	

Aluvent light csatornák (kisebb falvastagságú csatornák)

Páraelszívók bekötéséhez ajánljuk

Aluvent light csatornák - 1 m

Átmérő	Ár
50 mm	
60 mm	
80 mm	
100 mm	
110 mm	
120 mm	
125 mm	
130 mm	
140 mm	
150 mm	
160 mm	
180 mm	
200 mm	
250 mm	

Alumínium hajlékony légcsonna
Hőmérséklet: -35°C - +250°C
Légáramlás max. seb.: 30 m/s
Max. hasznos nyomás: 5.000 Pa
Igény szerinti hosszra gyártás!

Aluvent light csatornák - 3 m

Átmérő	Ár
50 mm	
60 mm	
80 mm	
100 mm	
110 mm	
120 mm	
125 mm	
130 mm	
140 mm	
150 mm	
160 mm	
180 mm	
200 mm	
250 mm	

Alumínium hajlékony légcsonna
Hőmérséklet: -35°C - +250°C
Légáramlás max. seb.: 30 m/s
Max. hasznos nyomás: 5.000 Pa
Igény szerinti hosszra gyártás!

Aluvent csatornák (szabványos falvastagságban)

Aluvent csatornák - 1 m

Átmérő	Ár
50 mm	
60 mm	
80 mm	
100 mm	
110 mm	
120 mm	
125 mm	
130 mm	
140 mm	
150 mm	
160 mm	
180 mm	
200 mm	
250 mm	
315 mm	
350 mm	
400 mm	
500 mm	

Alumínium hajlékony légcsonna
Hőmérséklet: -35°C - +250°C
Légáramlás max. seb.: 30 m/s
Max. hasznos nyomás: 10.000 Pa
Igény szerinti hosszra gyártás!

Aluvent csatornák - 3 m

Átmérő	Ár
50 mm	
60 mm	
80 mm	
100 mm	
110 mm	
120 mm	
125 mm	
130 mm	
140 mm	
150 mm	
160 mm	
180 mm	
200 mm	
250 mm	
315 mm	
350 mm	
400 mm	
500 mm	

Alumínium hajlékony légcsonna
Hőmérséklet: -35°C - +250°C
Légáramlás max. seb.: 30 m/s
Max. hasznos nyomás: 10.000 Pa
Igény szerinti hosszra gyártás!

Aluvent csatornák - 5 m

Átmérő	Ár
50 mm	
60 mm	
80 mm	
100 mm	
110 mm	
120 mm	
125 mm	
130 mm	
140 mm	
150 mm	
160 mm	
180 mm	
200 mm	
250 mm	
315 mm	
350 mm	
400 mm	
500 mm	

Alumínium hajlékony légcsonna
Hőmérséklet: -35°C - +250°C
Légáramlás max. seb.: 30 m/s
Max. hasznos nyomás: 10.000 Pa
Igény szerinti hosszra gyártás!

Aluvent csatornák - 10 m

Átmérő	Ár
50 mm	
60 mm	
80 mm	
100 mm	
110 mm	
120 mm	
125 mm	
130 mm	
140 mm	
150 mm	
160 mm	
180 mm	
200 mm	
250 mm	
315 mm	
350 mm	
400 mm	
500 mm	

Alumínium hajlékony légcsonna
Hőmérséklet: -35°C - +250°C
Légáramlás max. seb.: 30 m/s
Max. hasznos nyomás: 10.000 Pa
Igény szerinti hosszra gyártás!

Termovent csatornák - 1 m

Átmérő Rozsdamentes	Ár
80 mm	
100 mm	
110 mm	
120 mm	
125 mm	
130 mm	
140 mm	
150 mm	
160 mm	
180 mm	
200 mm	
250 mm	
315 mm	
350 mm	
400 mm	
500 mm	

Rozsdamentes acél hajlékony
légcsonna
Hőmérséklet: -35°C - +700 °C
Légáramlás max. seb.: 30 m/s
Max. hasznos nyomás: 10.000 Pa
Igény szerinti hosszra gyártás!

Termovent csatornák - 3 m

Átmérő Rozsdamentes	Ár
80 mm	
100 mm	
110 mm	
120 mm	
125 mm	
130 mm	
140 mm	
150 mm	
160 mm	
180 mm	
200 mm	
250 mm	
315 mm	
350 mm	
400 mm	
500 mm	

Rozsdamentes acél hajlékony
légcsonna
Hőmérséklet: -35°C - +700 °C
Légáramlás max. seb.: 30 m/s
Max. hasznos nyomás: 10.000 Pa
Igény szerinti hosszra gyártás!

Szigetelt csatornák, hangcsillapítók, szűrődobozok, acél pillangószelepek


Hő- és hangszigetelt (sonoconnect) csatorna - 10 m



Hőszigetelt alumíniummal bevont acél spirállal megerősített légcsonna
Hőmérséklet: -30°C - +150°C

Típus	Ár
Sonoconnect 102/10	
Sonoconnect 127/10	
Sonoconnect 152/10	
Sonoconnect 162/10	
Sonoconnect 203/10	
Sonoconnect 254/10	
Sonoconnect 315/10	

Hő- és hangszigetelt (sonoduct) csatorna - 10 m



Hőszigetelt alumíniummal bevont acél spirállal megerősített légcsonna
Hőmérséklet: -30°C - +250°C

Típus	Ár
Sonoduct M0 102/10	
Sonoduct M0 127/10	
Sonoduct M0 152/10	
Sonoduct M0 160/10	
Sonoduct M0 250/10	

Hangcsillapítók



Típus	Ár
SR 100/900	
SR 125/900	
SR 150/900	
SR 200/900	
SR 250/900	
SR 315/900	




Flexibilis	
Típus	Ár
SRF 100/900	
SRF 125/900	
SRF 150/900	
SRF 200/900	
SRF 250/900	
SRF 315/900	

Fém visszacsapó szelep (horganyzott)



Típus	Méret	Ár
KOM 100	D100	
KOM 125	D125	
KOM 150	D150	
KOM 200	D200	
KOM 250	D250	
KOM 315	D315	

Szűrődobozok horganyzott acélból



FB szűrődobozok (lapszűrővel)	
Típus	Ár
FB 100	
FB 125	
FB 150	
FB 200	
FB 250	
FB 315	

FBK szűrődobozok (zsákos szűrővel)	
Típus	Ár
FBK 100	
FBK 125	
FBK 150	
FBK 200	
FBK 250	
FBK 315	



SF lapszűrők	
Típus	Ár
SF 100	
SF 125	
SF 150	
SF 200	
SF 250	
SF 315	



SFK zsákos szűrők	
Típus	Ár
SFK 100	
SFK 125	
SFK 150	
SFK 200	
SFK 250	
SFK 315	

Könyökök - laposcsatornákhöz




Típus 90°-os függőleges	Méret	Ár
5252	55×110	
7272	60×120	
8282	60×204	
9292	90×220	

Típus 90°-os vízszintes	Méret	Ár
5251	55×110	
7271	60×120	
8281	60×204	
9291	90×220	


Típus 45°-os	Méret	Ár
52510	55×110	
82810	60×204	

Kiegészítő műanyag idomok



Típus laposcsatornához	Méret	Ár
531	55×110 D100	
535	55×110	
737	60×120	
838	60×204	

Átalakítók

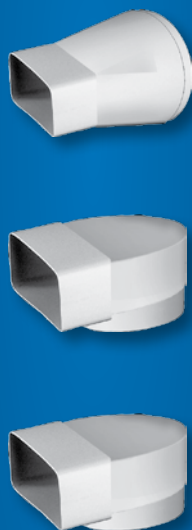

Típus	Méret	Ár
511	55×110 D100 (exc.)	
711	60×120 D100 (exc.)	
471	60×120 D100	
812	60×204 D125 (exc.)	
9132	90×220 D150 (exc.)	

90°-os könyök, cső-laposcsatorna (rövid csonk, idomcsatlakozó)	Méret	Ár
521	55×110 D100	
721	60×120 D100	
821	60×204 D100	
541	60×204 D125	
823	60×204 D150	
923	90×220 D150	

90°-os könyök, cső-laposcsatorna (hosszú csonk, csőcsatlakozó)	Méret	Ár
431	60×120 D100	
440	60×204 D100	
822	60×204 D125	

Csőtoldók - műanyag



Típus laposcsatornához	Méret	Ár
515	55×110	
717	60×120	
818	60×204	
919	90×220	

Típus laposcsatornához, visszacsapószeleppel	Méret	Ár
5151	55×110	
7171	60×120	
8181	60×204	

Típus Laposcsatornához	Méret	Ár
518	55×110/60×204	
477	60×120/60×204	

Könyökök - körcsatornákhöz



Típus 90°-os	Méret	Ár
121	D 100	
222	D 125	
323	D 150	


Típus 45°-os	Méret	Ár
121-45	D 100	
225-45	D 125	

Kiegészítő műanyag idomok - T idom



Típus körcsatornához	Méret	Ár
131	D 100	
232	D 125	
333	D 150	

Műanyag szűkítők



Típus körcsatornához	Méret	Ár
110	D80/100	
211	D100/125	
312	D125/150	
413	D150/200	
216	D125/120	
310	D80/100/120/125/150	

Csőtoldók - műanyag




Típus	Méret	Ár
111	D100	
212	D125	
313	D150	
414	D200	

Típus beépítőkerettel	Méret	Ár
151	D100	
252	D125	
353	D150	
454	D200	

Típus visszacsapószeleppel	Méret	Ár
1111	D100	
2121	D125	
3131	D150	
4141	D200	

Típus beépítőkerettel, visszacsapószeleppel	Méret	Ár
1511	D100	
2521	D125	
3531	D150	
4541	D200	

Beépítőkeretek




Típus	Méret	Ár
F100	D100	
F125	D125	
F150	D150	
F200	D200	
F250	D250	
F315	D315	

Ellenőrző ablak - műanyag - fehér színben



Beépítési példa:

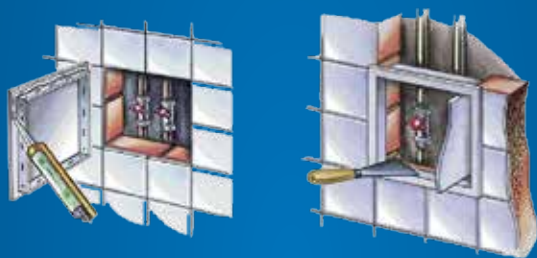

Termék	Méretek (mm)								Ár
	H	B	H1	B1	H2	L1	L	B2	
D 100x100	137	137	93	93	98	5	25	98	
D 150x150	167	167	123	123	147	5	25	147	
D 150x200	217	167	173	123	197	5	25	147	
D 150x300	317	167	273	123	297	5	25	147	
D 200x200	217	217	173	173	197	5	25	197	
D 200x250	267	217	223	173	247	5	25	197	
D 200x300	317	217	273	173	297	5	25	197	
D 200x400	417	217	373	173	397	5	25	197	
D 250x250	267	267	246	246	247	5	25	247	
D 250x300	347	267	303	223	327	5	25	247	
D 250x400	417	267	373	223	397	5	25	247	
D 300x300	317	317	273	273	297	5	25	297	
D 300x400	417	317	373	273	397	5	25	297	
D 300x500	517	317	473	273	497	5	25	297	
D 300x600	617	317	573	273	597	5	25	297	
D 400x500	517	417	473	373	497	5	25	397	
D 400x600	617	417	573	373	597	5	25	397	
D2 400x400	416	388	372	344	397	5	25	370	
Ellenőrző ablak (dupla ajtóval szerelt, két irányba nyíló)									
D2 300x300	317	288	273	244	297	5	25	270	
D2 400x400	416	388	372	344	397	5	25	370	

Műanyag ellenőrző ablak több színben

Bézs színben




Szürke színben



Típus (bézs)	Ár
D 100x100	
D 150x150	
D 150x200	
D 200x200	
D 200x250	
D 200x300	
D 250x300	
D 300x300	
D 300x400	
D2 400x400	

Típus (szürke)	Ár
D 100x100	
D 150x150	
D 150x200	
D 200x200	
D 200x250	
D 200x300	
D 250x300	
D 300x300	
D 300x400	
D2 400x400	

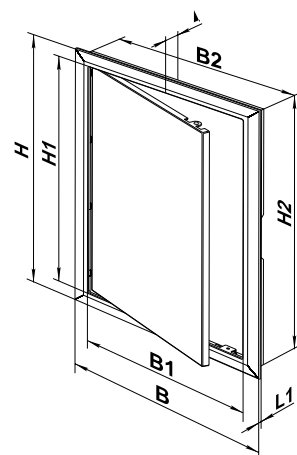

Ellenőrző ablak zárható fém



Típus	Beépítési méret	Ár
DMZ 150×150	146,5×146,5	
DMZ 150×200	196,5×146,5	
DMZ 150×300	296,5×146,5	
DMZ 200×200	196,5×196,5	
DMZ 200×250	246,5×196,5	
DMZ 200×300	296,5×196,5	
DMZ 200×400	396,5×196,5	
DMZ 250×250	246,5×246,5	
DMZ 250×300	296,5×246,5	
DMZ 300×300	296,5×296,5	
DMZ 300×400	396,5×296,5	
DMZ 300×500	496,5×296,5	
DMZ 400×400	396,5×396,5	
DMZ 400×500	496,5×396,5	
DMZ 500×500	496,5×496,5	
DMZ 600×600	596,5×596,5	
DMZ 600×800	796,5×596,5	

Gipszkartonba építhető ellenőrző ablak



Típus	Beépítési méret	Ár
DG 200×200	196×204	
DG 300×300	296×304	
DG 400×400	396×404	
DG 500×500	496×504	
DG 600×600	596×604	

Ellenőrző ablak - fém (mágneses)



Típus	Beépítési méret	Ár
DM 150×150	146,5×146,5	
DM 150×200	196,5×146,5	
DM 150×300	296,5×146,5	
DM 200×200	196,5×196,5	
DM 200×250	246,5×196,5	
DM 200×300	296,5×196,5	
DM 250×250	246,5×246,5	
DM 250×300	296,5×246,5	
DM 300×300	296,5×296,5	
DM 300×400	396,5×296,5	
DM 300×500	496,5×296,5	
DM 400×400	396,5×396,5	
DM 400×500	496,5×396,5	
DM 500×500	496,5×496,5	
DM 600×600	596,5×596,5	

Ellenőrző ablak - Ragasztható fém



Típus	Beépítési méret	Ár
DKP 150×150	153×153	
DKP 200×200	203×203	
DKP 200×250	203×253	
DKP 200×300	203×303	
DKP 200×400	203×403	
DKP 300×300	303×303	
DKP 300×400	303×403	
DKP 400×400	403×403	

Takarólapok



Körscsatornákhoz		
Típus	Méret	Ár
15	D100	
25	D125	
35	D150	
45	D200	

Laposcsatornákhoz		
Típus	Méret	Ár
55	55×110	
75	60×120	
85	60×204	

Felfogatóelemek



Körscsatornákhoz		
Típus	Méret	Ár
16	D100	
26	D125	
36	D150	
46	D200	

Laposcsatornákhoz		
Típus	Méret	Ár
56	55×110	
76	60×120	
86	60×204	
96 M (FÉM)	90×220	

Lezáró sapka



Típus	Méret	Ár
4110-	D100	

Kiegészítők



Kondenzvízgyűjtő		
Típus	Méret	Ár
497-	D100	

Szalagbilincs		
Típus	Méret	Ár
C100	90–110	
C125	115–130	
C150	135–160	
C200	190–210	
C250	245–260	

Ragasztószalagok




PVC		
Típus	Méret	Ár
123-4-	4,6 m	
123-	33 m	
ALT 0,50/50	50 m	
ALT 0,75/50	50 m	
ALT 1,00/50	50 m	
ART 0,50/50	50 m	

Légtechnikai horganyzott elemek

FT/db	Cső- és idomkapcsoló	Végzáró	90 fokos könyök	45 fokos ív	T egál idomok	Nem egál T	Pillangó szelep	Csatlakozó csonek	Nyereg idom	Leágazó idom 90 és 45 fokos	Esővéfő sapka	Madárhálós csővég	Kereszt-idom
NA													
80													
100													
125													
150													
160													
180													
200													
250													
315													
350													
400													
450													
500													
600													
630													

Koncentrikus és excentrikus szűkítők Ft/db

Átmérő	80	100	125	150	160	180	200	250	315	350	400	500	600
NA 100													
NA 125													
NA 150													
NA 160													
NA 180													
NA 200													
NA 250													
NA 315													
NA 350													
NA 400													
NA 450													
NA 500													
NA 600													
NA 630													



Spirált korcolt lemezcső

Típus	Ft/db
NA80	SPIKO cső (3 fm/db)
NA100	SPIKO cső (3 fm/db)
NA125	SPIKO cső (3 fm/db)
NA150	SPIKO cső (3 fm/db)
NA160	SPIKO cső (3 fm/db)
NA180	SPIKO cső (3 fm/db)
NA200	SPIKO cső (3 fm/db)
NA250	SPIKO cső (3 fm/db)
NA315	SPIKO cső (3 fm/db)
NA350	SPIKO cső (3 fm/db)
NA400	SPIKO cső (3 fm/db)
NA450	SPIKO cső (3 fm/db)
NA500	SPIKO cső (3 fm/db)
NA630	SPIKO cső (3 fm/db)



Gumis bilincsek

Típus	Gumis bilincs	Ft/db
NA80	Gumis csőbilincs	
NA100	Gumis csőbilincs	
NA125	Gumis csőbilincs	
NA150	Gumis csőbilincs	
NA160	Gumis csőbilincs	
NA180	Gumis csőbilincs	
NA200	Gumis csőbilincs	
NA250	Gumis csőbilincs	
NA315	Gumis csőbilincs	
NA350	Gumis csőbilincs	
NA400	Gumis csőbilincs	
NA450	Gumis csőbilincs	
NA500	Gumis csőbilincs	



CZ rezgéscsillapító bilincs

Típus	Ár (forint)
CZ 100	
CZ 125	
CZ 150	
CZ 160	
CZ 200	
CZ 250	
CZ 315	




DVP sorozat



- Befúvó és elszívó szellőzéshez, ipari, kereskedelmi és lakó épületekhez egyaránt.
- Az alap kiváló minőségű polimer bevonatú acél, műanyag terelő betétekkel.
- Álmennyezetbe szerelhető.
- Beállítható a levegő áramlási iránya.





Csatlakozó doboz



- Anyaga horganyzott acél.
- A csatlakozó csonk mérete egyedileg különböző méretben rendelhető.

Típus	Ár	Csatlakozó doboz ár
DVP 295	8 750 Ft	
DVP 395	9 990 Ft	
DVP 495	13 500 Ft	
DVP 595	15 990 Ft	
DVP 695	18 500 Ft	

A	B	C	Szabad keresztmetszet (m²)	Betétek száma
295	295	25	0.010	8
395	395	25	0.018	15
445	445	25	0.026	21
595	595	25	0.044	36
695	695	25	0.046	38

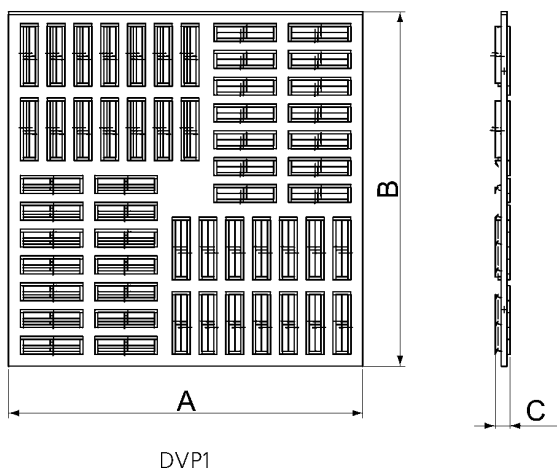

Rendelése péld: Vents DVP2 395

Méret		Alumínium rácsok elszívásra és befűtésre Natúr vagy RAL9010 szín Csavaros vagy klipszes rögzítés		Acél rácsok elszívásra és befűtésre Horganyzott (RAL9010 20% felárral) Csavaros vagy klipszes rögzítés		Kiegészítők NOVA-A, -E, -B rácsokhoz		Alumínium ajtórácsok Natúr vagy RAL9010 szín Csavaros vagy ragasztós rögzítés	
		NOVA-A (állítható lamella) egysoros	NOVA-E (fix lamella) négyzetbetétes, fix	NOVA-B (állítható lamella) egysoros	NOVA-B (állítható lamella) kétsoros	R1, R2, R3 légm. szabályozó	UR beépítő keret	NOVA-D (fix lamella) nem átlátható	UR (42 mm-ig) beépítő keret
									
200	L								
	M								
300	100								
	150								
	200								
	300								
400	100								
	150								
	200								
	300								
500	100								
	150								
	200								
	300								
600	100								
	150								
	200								
	300								
800	100								
	150								
	200								
	300								
1000	100								
	150								
	200								
	300								
1200	100								
	150								
	200								
	300								

Méret		Acél rácsok SPIKO csövekhez Csavaros rögzítés, állítható lamella		Kiegészítők	
		NOVA-C (horganyzott) egysoros	NOVA-C (RAL9010) egysoros	R1, R2, R3 légm. szabályozó	
					
225	L				
	M				
325	75				
	125				
425	75				
	125				
525	75				
	125				
625	75				
	125				
825	75				
	125				
1025	75				
	125				






Légcsere táblázat

A szükséges ventilátor teljesítmény számítása m^3/h -ra vonatkozóan: A szellőztetendő helyiség légmennyiségét szorozzuk a táblázatban szereplő szorzóval, így megkapjuk a szállítandó légköbmétert.

Helyiségtípus	Szorzó	Kórházak, kórtermek	4–6
Alagsor	4–6	Laboratórium	5–10
Autógarázs	6–8	Lakások	1–2
Bank	2–4	Mosodák	20–30
Baromfikeltető	6–10	Mozik, színházak	10–15
Bár, kávéház	10–12	Nyilvános toalették	10–12
Disznóólak	6–10	Öntödék	20–30
Étkezdék	6–10	Szállodai bárók	4–6
Éttermek	6–10	Szerelőműhelyek	6–10
Fürdő	6–8	Színházak	10–15
Hús, tojás stb. tároló	10–20	Táncstermek	8–10
Irodák	4–6	Templomok	0,5–1
Iskolai aula	2–3	Uszodák	20–30
Játékterem	8–10	Üléstermek	4–6
Kazánházak	5–15	Üzemek	4–6
Konferenciatermek	4–8	Üzemi konyhák	15–20
Konyhák lakásban	10–15	Üzemi toalették	10–15

*Friss levegő
az Ön otthonában!*

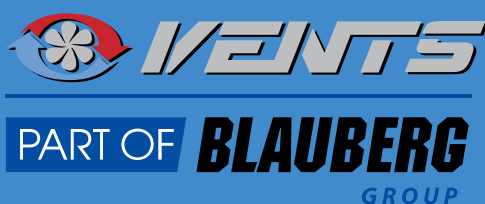

Magyarországi képviselő:

Vents Hungary Bodorvent Kft.

2890 Tata, Új út 3.

Magyarország

Tel.: +36 34 586 424 Fax: +36 34 587 204

E-mail: bodorvent@bodorvent.hu • rendeles@bodorvent.hu

Web: www.vents.hu

A műszaki paraméterek változásának jogát fenntartjuk!