

INSTALLATION INSTRUCTION

LED SURFACE/RECESSED PANEL



2 YEAR
WARRANTY*

Model	Watts	Lumens	BeamAngle	PF	CRI	Body Type	Operation Temperature	Dimension	Input Power
VT-6139	36	2880	120	>0.9	>80	Iron + PS	-20°C to +45°C	595x595x19mm	AC:200-240V, 50/60Hz
VT-6142	40	4000	120	>0.9	>80	FE+PP	-20°C to +45°C	595x595x29mm	AC:200-240V, 50/60Hz
VT-6142-1	40	3200	120	>0.9	>80	FE+PP	-20°C to +45°C	595x595x29mm	AC:220-240V, 50/60Hz
VT-6170	70	5950	120	>0.9	>80	FE+PP	-20°C to +45°C	595x595x29mm	AC:200-240V, 50/60Hz

INTRODUCTION & WARRANTY

Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully before starting the installing and keep this manual handy for future reference. If you have any another query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best. The warranty is valid for 2 years from the date of purchase. The warranty does not apply to damage caused by incorrect installation or abnormal wear and tear. The company gives no warranty against damage to any surface due to incorrect removal and installation of the product. The products are suitable for 10-12 Hours Daily operation. Usage of product for 24 Hours a day would void the warranty. This product is warranted for manufacturing defects only.

WARNING!

1. Please make sure to turn off the power before starting the installation.
2. The light source of this luminaire is not replaceable, when the light source reaches its end of life the whole luminaire should be replaced.
3. Install only by certified Electrician.

 This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes.  Caution, risk of electric shock.


RECESSED INSTALLATION

1. Make a hole into the ceiling
2. Fix the Panel into the Ceiling
3. Connect the cable into the terminal
4. Turn on the switch and test the Panel

SURFACE INSTALLATION

1. Remove the cover as shown below.
2. Connect the cable into the terminal.
3. Fix the panel onto the ceiling.
4. Fix the cover and test the fixture light.

INSTALLATION DIAGRAM:

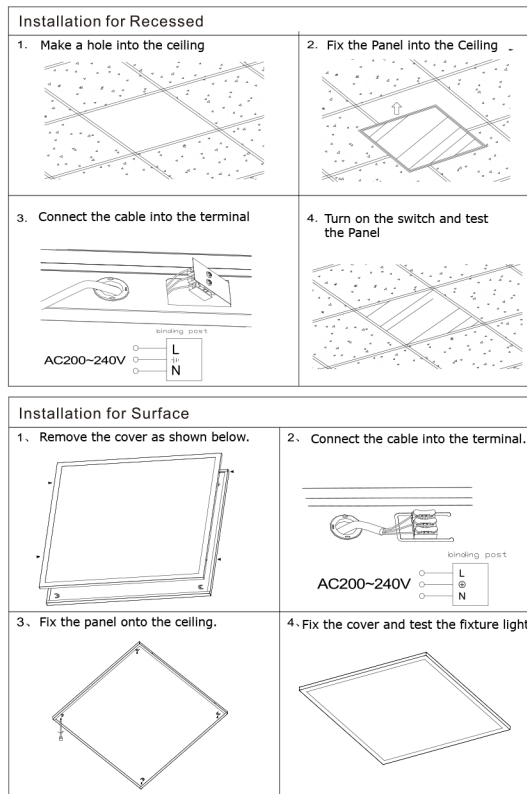

VIGYÁZAT

- Csak szakképzett villanyszerelő szerelje fel.
- Kapcsolja ki a készüléket a szerelvény beszerelése előtt.

SÜLLYESZTETT TELEPÍTÉS

1. lépés: Fúrjon lyukat a mennyezetre
2. lépés: Rögzítse a panelt a mennyezetre
3. Csatlakoztassa a kábelt a huzalkapocshoz.
4. lépés: Kapcsolja be a kapcsolót, és próbálja meg a panelt.

FELÜLETI TELEPÍTÉS

1. Távolítsa el a fedelet az ábrán látható módon.
2. Csatlakoztassa a kábelt a huzalkapocshoz.
3. Rögzítse a panelt a mennyezetre.
4. Rögzítse a fedelet és tesztelje a lámpatest fényét.

HU BEVEZETÉS ÉS GARANCIA

Köszönjük, hogy választotta és megvásárolta a V-TAC terméket. V-TAC nyújtja Önnek a legjobb szolgáltatást. Kérjük, a szerelés előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat és óvja ezt a kézikönyvet későbbi használatra. Ha további kérdései vannak, kérjük, forduljon forgalmazójához vagy helyi eladójához, akitől megvásárolta a terméket. Ők képzettek és készek a legjobb szolgálatra. A jótállás a vásárlás napjától számítva 2 évig érvényes. A garancia nem vonatkozik a helytelen szerelés vagy az abnormalis kopás okozta károkra. A cég nem vállal semmilyen garanciát a felület károsodásáért, a termék helytelen eltávolításáért és szereléséért. A termékek 10-12 órás napi üzemeltetésre alkalmasak. A termék napi 24 órás felhasználása érvényteleníti a garanciát. Ez a termék garanciája csak a gyártási hibákra vonatkozik.