

INSTALLATION INSTRUCTION

AHD CAMERA

**VT-5125****VT-5126**

INTRODUCTION

Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully before starting the installing and keep this manual handy for future reference. If you have any another query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best.



Multi-Language Manual QR CODE

Please scan the QR code to access the manual in multiple languages.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Key Features	VT-5125	VT-5126
Sensor	2.0 Mega-pixel 1/2.7" low illumination CMOS sensor	
Signal System	AHD/CVI/TVI/CVBS @1080P	
Min. Illumination	Color: 0.01Lux @(F1.2,AGC ON); 0 Lux (IRs on)	
Black & White	0.001 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux (IRs on)	
Shutter	1/50(1/60) second~ 1/10,000 second	
Lens	High-definition board lens 2.8mm @F1.8	
Lens Mount	M12	
Day/Night	IR-CUT	
Maximum image size	1920*1080	
Video Output	1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC)	
Audio I/O	No	
Working Temperature	-10°C-+55°C	
Working Humidity	10%-90% RH	
Working Voltage	DC12V±10%	
IR Distance	20-30meters	
Power Consumption	MAX 3W	
Case Material	ABS	Aluminium
Waterproof Index	IP22	IP65


INSTALLATION DIAGRAM



NOTE: AHD Video's transmission over coaxial cable should be less than 500 metres.

TIPS

When installing the camera, please don't make the camera lens face towards strong light, mirror-type objects, or extremely light-coloured objects i.e. glasses, water surface, lamps. Front-Lighting Installation is recommended for camera placement.

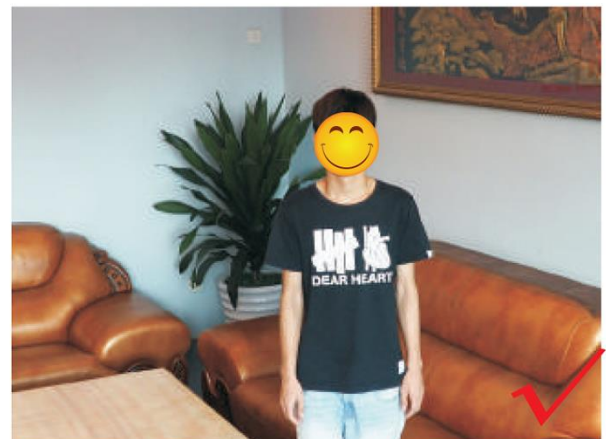

BEVEZETÉS


Köszönjük, hogy választotta és megvásárolta a V-TAC terméket. V-TAC nyújtja Önnek a legjobb szolgáltatást. Kérjük, a szerelés előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat és óvja ezt a kézikönyvet későbbi használatra. Ha további kérdései vannak, kérjük, forduljon forgalmazójához vagy helyi eladójához, akitől megvásárolta a terméket. Ők képzettek és készek a legjobb szolgálatra.

TIPP


A fényképezőgép telepítésekor ne tegye a fényképezőgép lencséjét erős fény, tükör típusú objektumok vagy rendkívül világos színű tárgyak felé, azaz szemüveg, vízfelület, lámpák felé. Az elülső megvilágítás a fényképezőgép elhelyezéséhez ajánlott.

TÖLTSE LE AZ ALKALMAZÁST

- Google Play Áruház Keresés „XMEYE”
- IOS (Apple Áruház) Keresés „XMEYE”
- Az Android telefonok és az IOS (iPhone) az alábbi QR kódok beolvasásával tölthetők le.

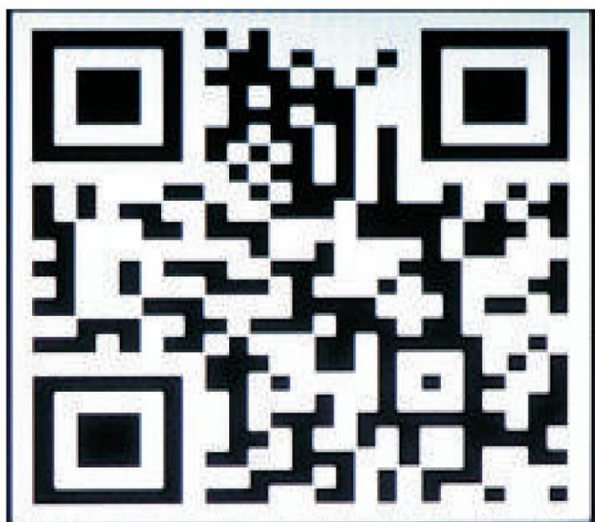

ANDROID APP

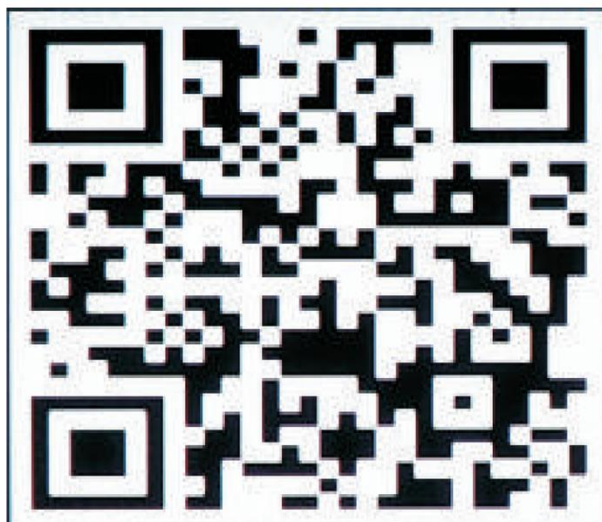


IOS APP



REGISZTRÁLJON ÚJ FIÓKOT

1. Érintse meg a „Regisztráció” gombot, hogy regisztráljon az e-mail címével, mint felhasználói azonosító, és érintse meg a „Tovább” gombot a megerősítő kód megszerzéséhez.

2. Az alkalmazás visszaigazoló kódot küld e-mail azonosítójához. Kérjük, erősítse meg a kódot a regisztrációs folyamat befejezéséhez. Adja meg az új felhasználói azonosítót és jelszót.

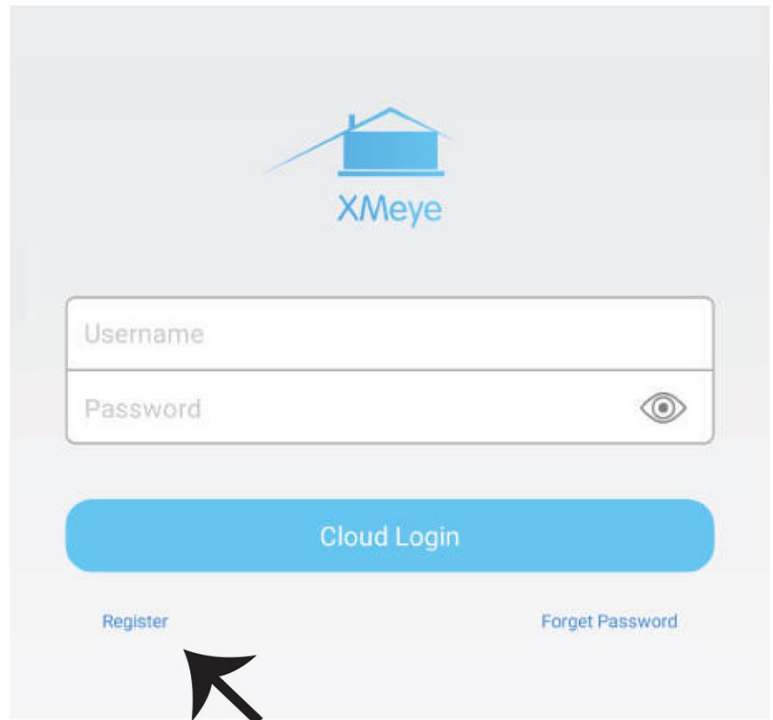


A sikeres bejelentkezés után kattintson a jobb felső sarokban lévő „+” ikonra az eszköz 1) automatikus hozzáadásához az XMEYE QR-kóddal, vagy 2) manuálisan az eszköz nevének, felhasználónevének (tetszőleges) és a jelszó megadásával (az alapértelmezett jelszó üres). Kattintson az eszköz nevére, és válassza ki a kívánt csatornát.

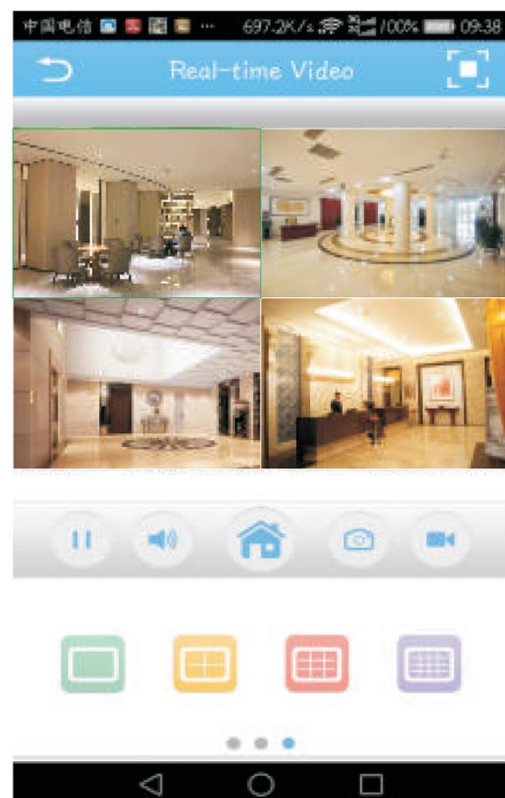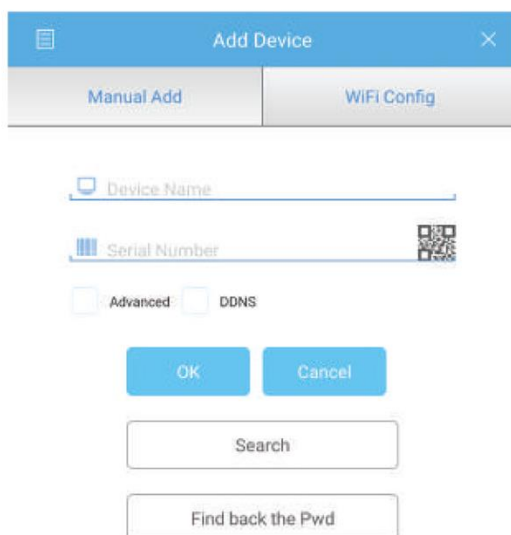

ÚTMUTATÓ A CMS KEZELÉSÉHEZ A SZÁMÍTÓGÉPEN

Helyezze be a CD-telepítőt, töltsse le és telepítse a Windows CMS-t. A bejelentkezés (az alapértelmezett admin + jelszó üres) és a Rendszerbeállítás > Megfigyelési pontkezelés > Terület hozzáadása lehetőségre. Válasszon ki egy területet, majd kattintson az „Eszköz hozzáadása”, majd a „Beállítások hozzáadása” gombra. Most, láthat egy előnézetet a berendezés kezelési szoftverére. Megjegyzés: A távoli megtekintés csak a felhőbe történő bejelentkezéssel (<http://www.xmeye.net>.- fő) aktiválható, és a sorozatszám megadásával.

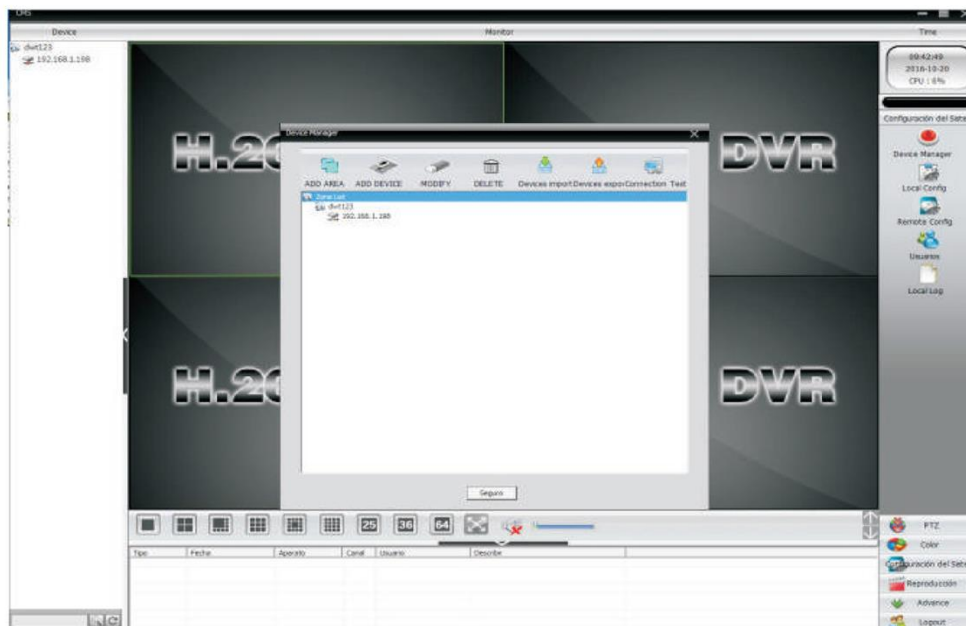

(IE) MEGTEKINTÉSI MÓDSZERE

1. Hozzáférés a www.xmeye.net web helyhez az IE böngészőben. Ugrás az „Eszköz bejelentkezés”. Adja meg a sorozat számát. Most elérheti a távoli megtekintést lejátszási műveletekkel és így tovább.
2. Kattintson a felületen a „Főáram” vagy a „Helyettes adatfolyam” elemre, hogy az böngészőben élő közvetítéseket megtekinthessen.

EMLÉKEZTETŐ:

Ha a távoli megtekintés sikertelen, kattintson a bal oldali főmenüre. A berendezés állapotának ellenőrzéséhez lépjen a Rendszerinformáció > Verzióinformációk elemre. Ha DNS-t keres, ellenőrizze, hogy a hálózati kapcsolat normális-e vagy sem, és távolítsa el az „IP-cím automatikus beszerzése” opciót. Manuálisan módosítsa LAN IP-címét és egyezze a portál az útválasztó átjáró portállal

