


INSTALLATION INSTRUCTION

SOLAR EGG LIGHT VT-7815(SKU-8557)

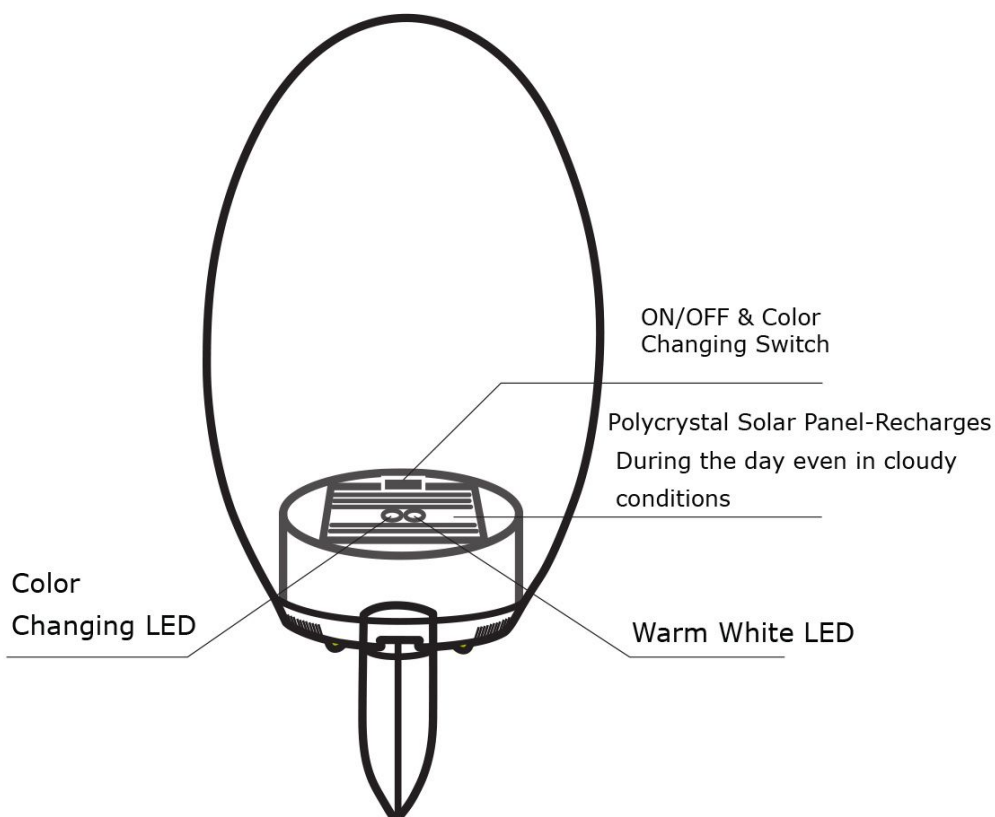

Protection Rating

IP 44

2 YEAR
WARRANTY *

BEVEZETÉS ÉS GARANCIA

Köszönjük, hogy választotta és megvásárolta a V-TAC terméket. V-TAC nyújtja Önnek a legjobb szolgáltatást. Kérjük, a szerelés előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat és óvja ezt a kézikönyvet későbbi használatra. Ha további kérdései vannak, kérjük, forduljon forgalmazójához vagy helyi eladójához, akitől megvásárolta a terméket. Ők képzettek és készek a legjobb szolgálatra.

A jótállás a vásárlás napjától számítva 2 évig érvényes. A garancia nem vonatkozik a helytelen szerelés vagy az abnormális kopás okozta károkra. A cég nem vállal semmilyen garanciát a felület károsodásáért, a termék helytelen eltávolításáért és szereléséért. Ez a termék garanciája csak a gyártási hibákra vonatkozik.

Jellemzők

- BE / KI és színváltó kapcsoló
- Polikristályos napelem: feltöltés a nap folyamán még felhős időben is
- Meleg fehér LED
- Színváltó LED
- Akár 6 óra üzemidő *
- Automatikus érzékelő – Sötétedéskor bekapcsol
- Könnyűsúlyú és tartós
- Időjárásálló

Műszaki adatok

Watts: 1W

Lumenek: 5LM

Sugárzási szög: 360°D

LED színe: RGBWW

Akkumulátor Feszültség: 1*AA Battery/1.2V
&mAH:500mAH NI-MHV

Töltési idő: 8-12 Hours

Munkaidő: 6-8 Hours

Anyag: PC

Az egység nagysága: D18.8x39.5cm

ALKATRÉSZEK


A. Formájú lámpaburát

B. Napelemből LED panel

C. Földelési elemet



A



B



C

Olvassa el ezeket az utasításokat teljes egészében a napelemek összeszerelése vagy beszerelése előtt.

Pozíció

- a) Válasszon olyan pozíciót, amely lehetővé teszi a napelem panel számára, hogy megkaphassa a rendelkezésre álló napfény maximális óra tartalmát. Az árnyékos helyek nem teszik lehetővé az akkumulátor teljesen feltöltését.
- b) Válasszon olyan helyet, ahol a napelem nem kap fényt az utcai világítástól, a házfénytől vagy más fényforrásoktól, amelyeket a napelemek fényérzékelője észlelheti, ami megakadályozza, hogy éjszakán hasznosítsa napfényét.
- c) Tartson legalább 1,5 méter távolságot az egyes lámpák között, a lámpák a közelben lévő fények elindíthatják a napsugárzó fényérzékelőjét, és megakadályozhatják, hogy a napsugárzás világítson vagy az éjszaka folyamán megszakadjon.

Összeszerelés és szerelés

- a) Távolítsa el a tojás formájú lámpaburát (A. rész) a napelemből (B. rész), majd mozgassa a kapcsolót "WW" vagy "C" pozícióba a világítás kezdéséhez, majd rögzítse a tojás formájú lámpaburát (A. Rész) a világos résszel (B. rész).
- b) Rögzítse a földelési elemet (C. rész) a napelem alsó részéhez.
- c) Erősítse meg a földelést (C rész) a kiválasztott helyre a talajba. Ha a talaj kemény, akkor lehet, hogy lágyítsa víz hozzáadásával, vagy hozzon létre egy kísérleti lyukat, ahol egy fém rudat vagy hasonló tárgyat kalapálhat a talajba ott, ahol a földelést be kell illeszteni.

Üzemeltetés

- a) Kapcsolja a napkollektor melletti tojás lámpaernyő belsejében található kapcsolót "WW" vagy "C" helyzetbe.
- b) Győződjön meg róla, hogy a napelem jó napfénynek van kitéve 2 napig ahhoz, hogy biztos legyen abban, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve.

Funkció

A fénykészlet két funkcióval rendelkezik: állandó szín vagy színváltó funkció és be / ki. Az aktiváláshoz kövesse az alábbi utasításokat.

- a) A kapcsolót "KI" pozícióba helyezze, a fény kialszik.
- b) Mozdassa a kapcsolót "WW" pozícióba, a világítás meleg fehér szín állapotban lesz.
- c) Mozdassa a kapcsolót "C" pozícióba, a fény színváltozás módban lesz.

Akkumulátorok ártalmatlanítása

A régi elemeket felelős módon el kell dobni. NE dobja be a régi elemeket semmilyen típusú tűzbe, mert az akkumulátor robbanhat és sérülést okozhat.